Via XXV Aprile, 2
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51640811
Fax 02 51640800
www.delaval.it

Un’adeguata ventilazione assicura importanti benefici in termini di:

- ingestione d’alimento e sua conversione
- produzione latte
- manifestazione dei calori
- riduzione del numero d’insetti
- ambiente più asciutto ed igienico
- ambiente più vivibile anche per gli operatori.

Modello	DF 500	DF 710	DF 1250	DF 1300
Diametro pale (mm)	500	710	1250	1300
Volt/frequenza(V/Hz)	400/50	400/50	400/50	400/50
Amperaggio (A)	0,9	1,3	2,01	2,6
Potenza (kW)	0,3	0,5	0,75	0,75
Giri al minuto pale (rpm)	1.400	900	439	550
Portata (m^3/h)	7.050	16.400	34.000	48.500
Rumore 7m (dB[A])	69	70	68	67
Massa (kg)	8,9	28	45	45

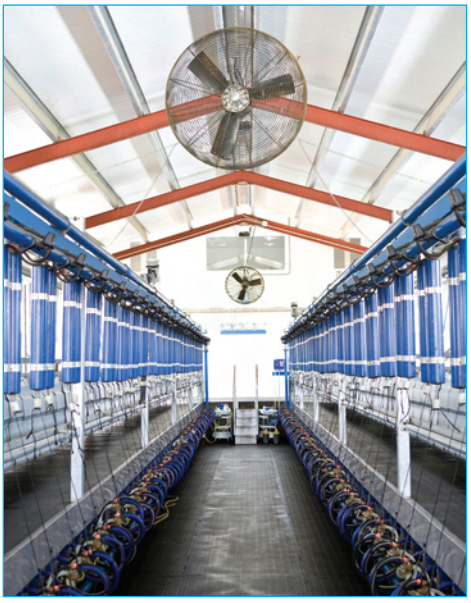

è un marchio registrato di Tetra Laval Holdings & Finance S.A. e DeLaval è un marchio registrato di DeLaval Holding AB per la vendita e per l’assistenza. DeLaval si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Leaflet Ventilazione - It - 201311

Gamma ventilazione DeLaval
La soluzione ideale per tutto l'anno

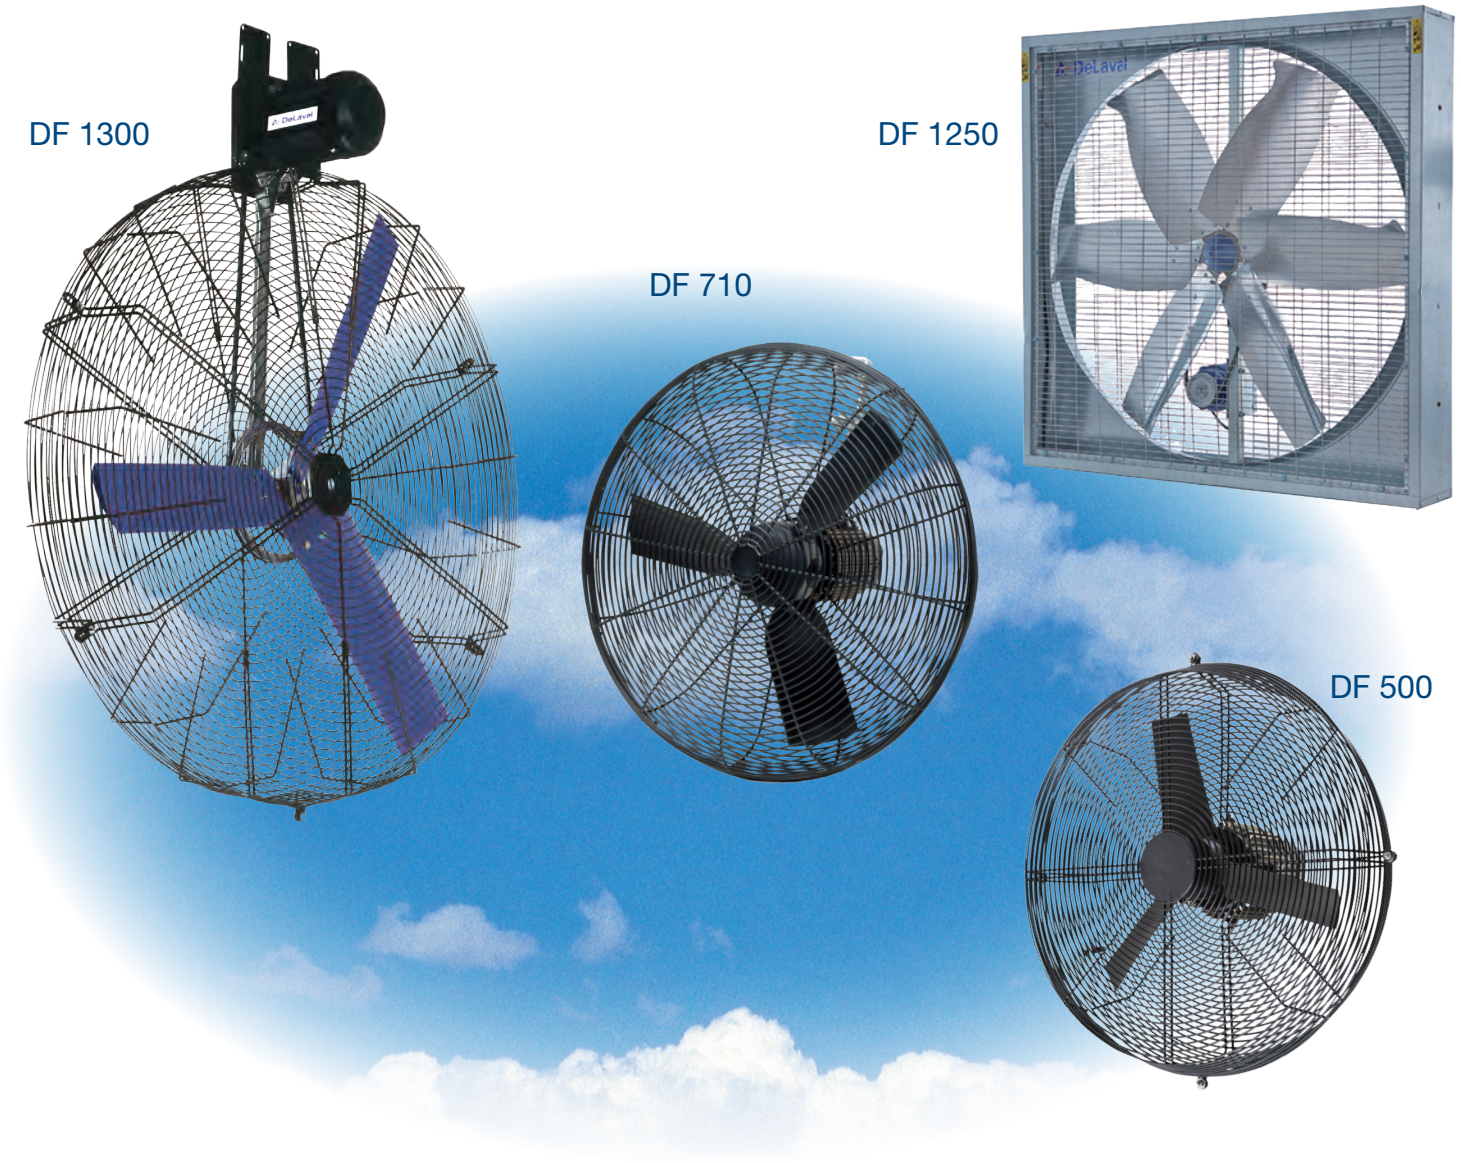

Le linee guida per una corretta ventilazione:
- Creare un flusso di aria pulita e ossigenata dall'esterno all'interno della stalla
- non consentire la formazione di strati d'aria umida e ricca d'ammoniaca dannosi per gli animali.

Clima ideale tutto l'anno
Per poter mantenere le performance produttive, le bovine ad alta produzione necessitano un clima ottimale durante tutto l'anno.
Già a partire dai 22°C (con il 50% di umidità relativa) l'ingestione di sostanza secca diminuisce e la produzione di latte inizia a calare.
I ventilatori DeLaval possono essere installati ovunque in stalla, le loro differenti caratteristiche gli consentono di adattarsi alle vostre esigenze:
- Le pale della ventola DF1300 movimentano fino a 48.500 m^3 d'aria all'ora rendendola ideale per l'installazione nelle zone più ampie
- Le più piccole DF710 e DF500 sono consigliate per l'installazione in spazi ristretti con soffitti bassi
- Il sistema venturi della DF1250 indirizza il flusso d'aria esattamente dove vogliamo, rendendo questa ventola ideale per l'installazione in corsia d'alimentazione.

Le ventole DeLaval possono essere gestite con vari gradi d'automazione a seconda delle necessità:
- Manuale
- Semi-automatico (accensione/spegnimento al raggiungimento della temperatura impostata)
- Completamente in automatico, modulando anche la velocità delle ventole in funzione della sola temperatura o anche in combinazione al valore di umidità ambientale (parametro THI).