

**Andanatori Rotativi
Serie 9000**



Precisione ed Efficienza



Una gamma completa!

Denti DUO Kverneland Taarup

Gli andanatori Kverneland Taarup dispongono dei denti "DUO", che assicurano un trattamento efficacissimo sul foraggio. I denti sono posizionati due a due su ogni braccio. Con ben 15 bracci portadenti con 5 denti doppi ciascuno, la produttività di questi andanatori è elevata, anche ad un basso regime.

I denti della CompactLine presentano un diametro di 9 mm, mentre quelli della serie ProLine raggiungono i 10 mm, per una longevità ancora maggiore.

Una velocità di lavoro elevata

La distanza fra ogni dente DUO è minore rispetto a quanto accade nei denti convenzionali. In questo modo la precisione in campo sarà maggiore, evitando così sprechi di foraggio. I denti Kverneland Taarup DUO migliorano il vostro lavoro in campo grazie ad una maggiore velocità di avanzamento, riducendo la compattazione del campo.




Kverneland Taarup 9578 C
con 7 – 7,80 m di larghezza di lavoro.

Un ottimo adattamento al terreno

Tutta la gamma degli andanatori rotativi Kverneland Taarup è stata progettata per produrre andane ben formate e molto pulite, su tutta la larghezza di lavoro e in qualsiasi condizione.




Denti standard e denti Kverneland Taarup DUO.

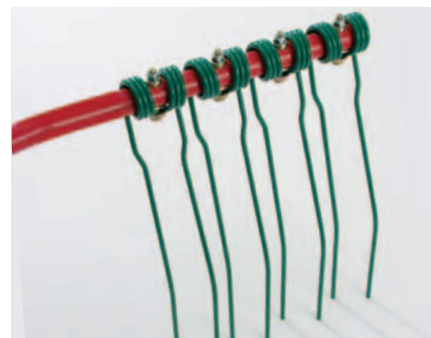

Breve distanza fra i denti, per una grande precisione e una maggiore velocità.

Adattamento eccellente al terreno

TERRALINKQUATTRO
Ground Contour Following System

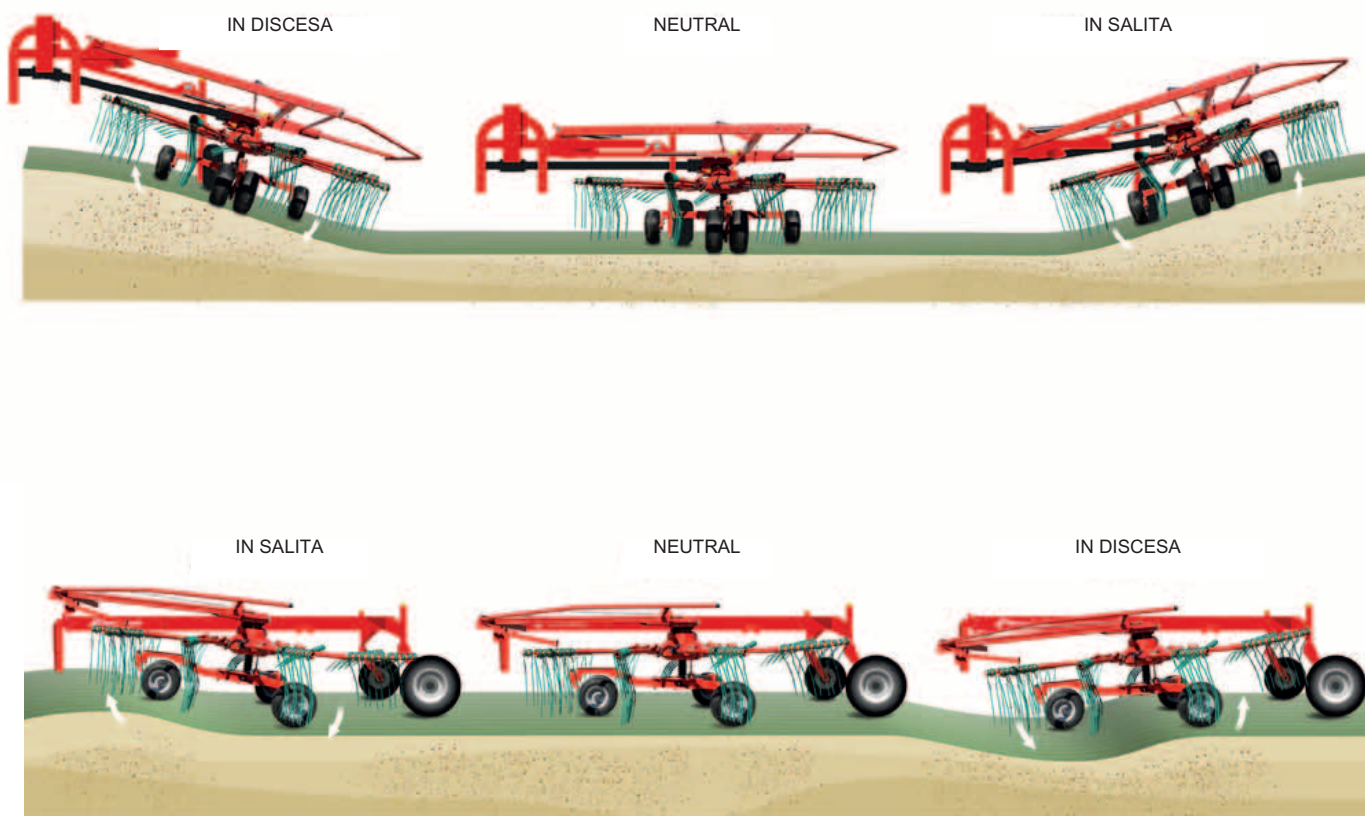

I rotori sono completamente flessibili. Ciò significa l'adattamento al terreno dei denti è straordinario, qualità che garantisce un trattamento pulito senza che residui di terreno vadano a finire nell'andana.

Adattamento tridimensionale

Questi andanatori altamente performanti dispongono dell'esclusivo sistema di adattamento al terreno TerraLink Quattro. Questo sistema controlla i rotori in tre dimensioni e permette agli stessi di adattarsi in qualsiasi condizione, garantendo all'operatore grandi velocità di avanzamento, anche su terreni sconnessi. La speciale struttura a quattro ruote degli assali aumenta notevolmente la stabilità e l'adattamento della macchina al terreno.



TerraLink offre 4 vantaggi:

TerraLink offre notevoli vantaggi rispetto agli altri sistemi ad attacco pivotante:


- Manutenzione ridotta, no snodi o punti di ingrassaggio.
- Sistema di sospensione automatico del rotore.
- Pressione costante per un ottimo bilanciamento del rotore.
- Ottimo adattamento al terreno, anche con velocità di lavoro elevate. Caratteristica raggiunta grazie alla disposizione delle ruote degli assali vicino ai denti.

Soluzioni solide e affidabili


Modelli CompactLine

Tutti gli andanatori Kverneland Taarup versione "Compact" sono provvisti di un rotore completamente esente da manutenzione, in quanto è lubrificato costantemente essendo immerso a bagno d'olio in una scatola ermetica. L'albero del rotore, le braccia portadenti e i pignoni sono montati su due supporti a cuscinetti, per la massima resistenza e longevità. Le braccia portadenti ricurve sono una caratteristica presente su tutti gli andanatori Compact e contribuiscono a formare un'andana regolare e omogenea. Inoltre la forma ricurva impedisce al prodotto di fluire in direzione del rotore, in modo da facilitarne l'espulsione dalla macchina evitando così sprechi.

Le camme a cuscinetti si adattano ad ogni rotore indipendentemente dal diametro: il taglio è eccellente a qualsiasi larghezza di lavoro, su tutti i modelli!

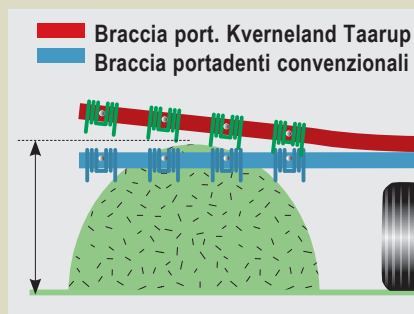

Le braccia portadenti Kverneland offrono più spazio per la formazione d'andana.

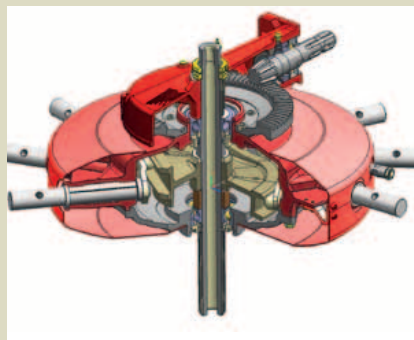


La scatola di trasmissione CompactLine, con lubrificazione permanente dei dischi curvi e controllo del braccio portadenti incluso.

ProLine - Manutenzione minima

L'esclusivo sistema di trasmissione degli andanatori della gamma ProLine, con pignone e corona completamente immersi in bagno d'olio, assicura una costante lubrificazione degli organi, eliminando le operazioni di manutenzione di routine.

Tutte le braccia portadenti, cuscinetti inclusi, possono essere rimossi semplicemente svitando 3 viti. Inoltre la forma arrotondata ottimale dei dischi curvi consente alle braccia portadenti di espellere agevolmente il prodotto, lasciando un'andana uniforme.

La camma a cuscinetti totalmente saldata presenta una possibilità di regolazione senza fine, oltre ad un grande diametro (400 mm). In questo modo viene assicurata una guida eccellente degli alberini delle braccia portadenti. Due cuscinetti alloggiati in una fusione di alluminio garantiscono stabilità e un ottimo supporto alle braccia dell'andatore.

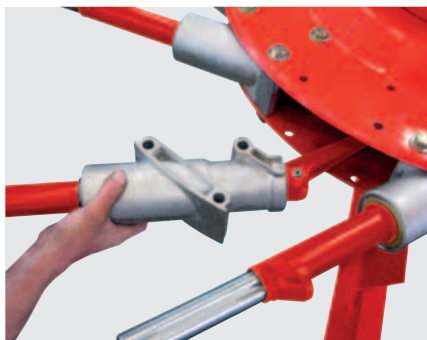

Ogni braccio può essere smontato e riparato singolarmente.

Sicurezza del pignone e della scatola, supportati da due cuscinetti.

Corona montata su 4 cuscinetti radiali per un'ottima trasmissione della potenza alle braccia portadenti.


Camma da 400 mm trattata termicamente dalla forma ottimale, per un buon controllo dei bracci portadenti e operazioni a bassa velocità.

Tutti i bracci portadenti, incluse le protezioni, possono essere rimossi singolarmente rimuovendo tre bulloni.

Camme a cuscinetti regolabili senza ulteriori step per un veloce adattamento a diversi tipi e quantità di prodotto.



Supporti delle braccia portadenti in alluminio.

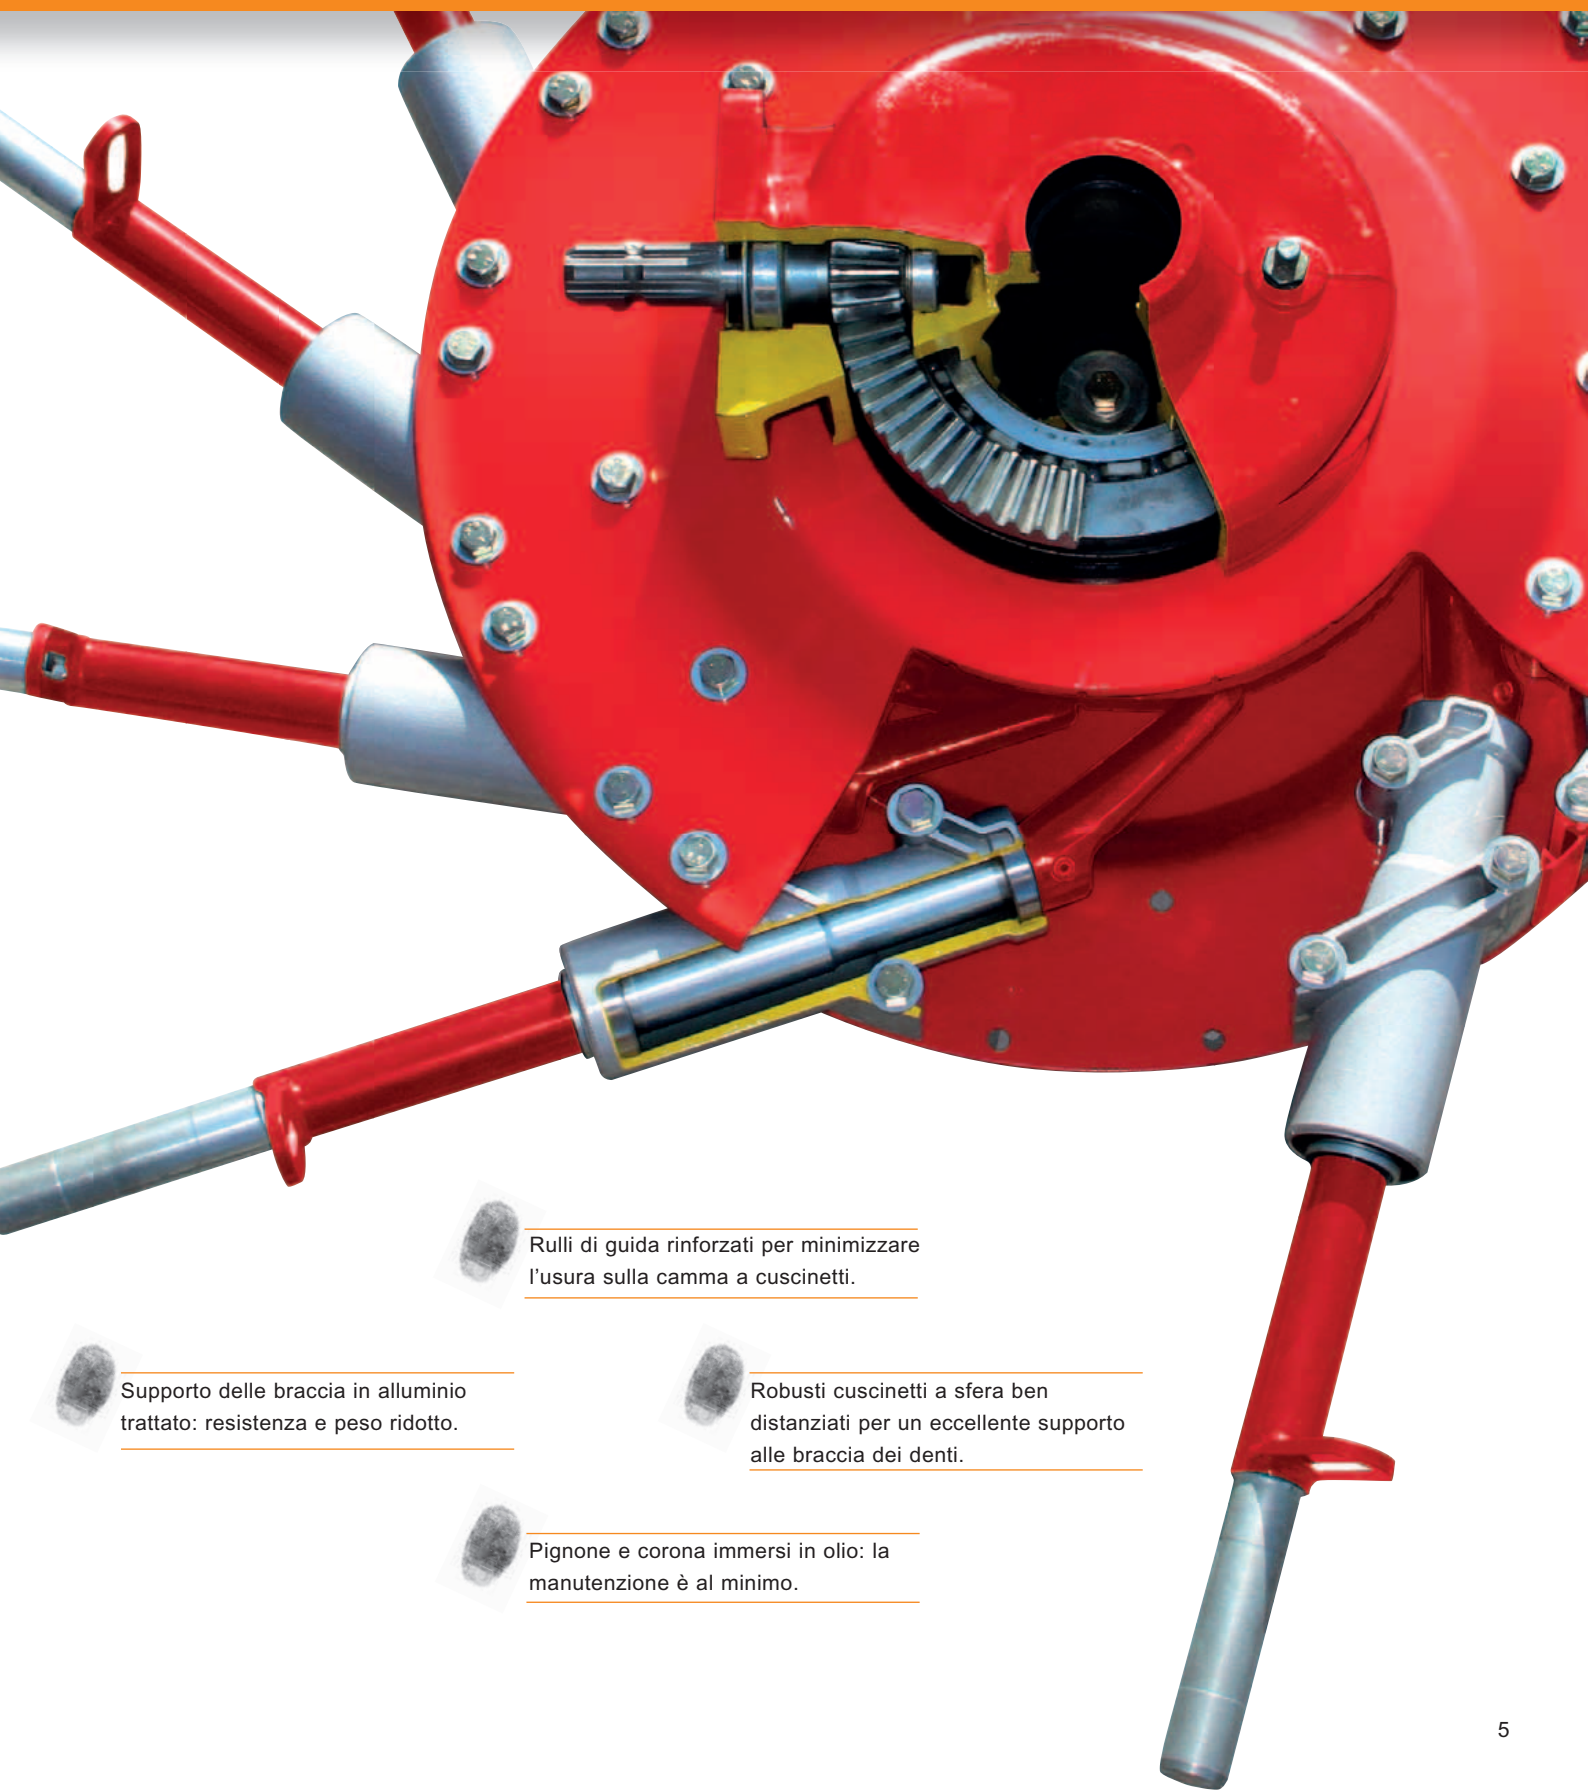

Rulli di guida rinforzati per minimizzare l'usura sulla camma a cuscinetti.

Supporto delle braccia in alluminio trattato: resistenza e peso ridotto.

Robusti cuscinetti a sfera ben distanziati per un eccellente supporto alle braccia dei denti.

Pignone e corona immersi in olio: la manutenzione è al minimo.

Una richiesta di potenza minima




Kverneland Taarup 9443 con larghezza di lavoro da 4,30 m.

Rotore esente da manutenzione

Tutti gli andanatori Kverneland Taarup presentano una testata d'attacco esente da manutenzione, in quanto lubrificata in bagno d'olio in una scatola ermetica, soluzione che impedisce anche che ci siano perdite d'olio sul foraggio. L'albero del rotore, le braccia portadenti e la trasmissione ai pignoni sono montati su due cuscinetti di supporto, per una grande resistenza e durata operativa.

Kverneland Taarup 9442 T andanatore trainato

L'andanatore Kverneland Taarup 9442 T è la risposta perfetta per gli agricoltori in cerca di un andanatore per l'accoppiamento con i trattori a bassa potenza, di soli 20 CV! Il sollevamento di questo modello sopra l'andana è molto veloce, con una luce da terra di 50 cm. L'assale Tandem 18.5" fa parte dell'equipaggiamento standard di questo modello.

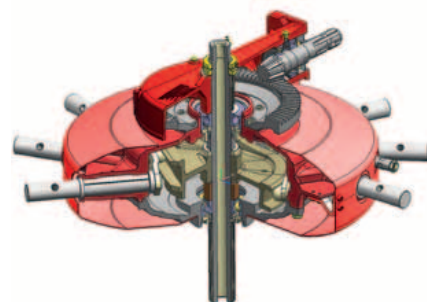

La scatola di trasmissione CompactLine, con lubrificazione permanente dei dischi curvi e controllo del braccio portadenti. I cuscinetti sono esenti da manutenzione.

Kverneland Taarup offre una serie di sei andanatori a rotore Compact singolo adatti a basse potenze, ma con una larghezza di lavoro considerevole, che varia da 3,20 a 4,70 m.

La disponibilità di un modello pivottante e di uno trainato, rende questa serie capace di soddisfare ogni esigenza. Un vantaggio considerevole su tutti i modelli è il braccio portadenti amovibile per il trasporto.



Kverneland Taarup 9447 T con larghezza di lavoro da 4,70 m e un peso di soli 665 kg.




Kverneland Taarup 9439 in posizione di trasporto.



Kverneland Taarup 9442 T in posizione di trasporto.



Kverneland Taarup 9442 T con larghezza di lavoro da 4,20 m.

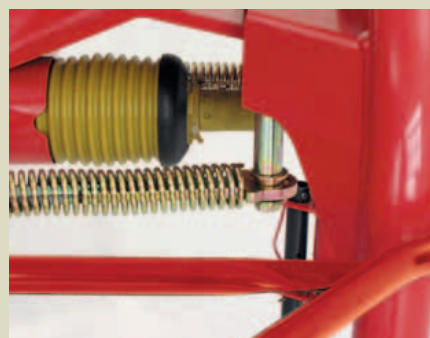

Una testata d'attacco a 3 punti assicura un'ottimo adattamento al terreno. In opzione sono disponibili gli ammortizzatori d'oscillazione.



I livelli di olio sono ben visibili da una finestrella.



Andanatore Kverneland Taarup 9032 con larghezza di lavoro da 3,20 m.



In opzione questo andanatore può essere provvisto di una terza ruota, facilmente regolabile dalla cabina del trattore.

Qualità e affidabilità elevate



Performance elevate

La nuova generazione Kverneland Taarup di andanatori ProLine a rotore singolo offre modelli dalle grandi prestazioni, studiati con scatole di trasmissione rinnovate completamente immerse in bagno d'olio. Gli ammortizzatori d'oscillazione, gli assali tandem e la regolazione d'altezza HydroLift sono le caratteristiche principali degli andanatori ProLine.

Scatola di trasmissione ProLine

Questi andanatori a rotore singolo sono interamente basati sul concetto di scatola di trasmissione ProLine, completamente immersa in bagno d'olio e quindi esente da manutenzione. Questi modelli offrono una larghezza di lavoro da 4,20 e 4,60 m.

I robusti dischi curvi di 40 cm sono stati migliorati per permettere alle braccia portadenti di rilasciare più velocemente il raccolto, formando un'andana più uniforme.

L'albero del braccio portadenti e i cuscinetti possono essere sostituiti più velocemente, grazie alle nuove cover.

Entrambi gli andanatori sono provvisti standard di 4 assali tandem e ammortizzatori d'oscillazione, che garantiscono un perfetto adattamento al terreno senza rimuovere terra che può andare a finire nell'andana.



Gli andanatori 9542 e 9546 presentano la stessa scatola di trasmissione in bagno d'olio.



Per ridurre l'ingombro stradale basta sganciare velocemente il braccio portadenti e fissarlo al telaio tramite un supporto.




Gli ammortizzatori d'oscillazione incrementano la stabilità in trasporto.



In opzione è disponibile una terza ruota, in modo da migliorare l'adattamento al terreno.

Il concetto HydroLift

Il sistema HydroLift è una caratteristica unica sugli andanatori Kverneland Taarup 9542 e 9548. Si tratta di un sistema idraulico per la regolazione dell'altezza che permette di adattare al meglio l'altezza di lavoro in base alle diverse condizioni del campo, direttamente dalla cabina del trattore.

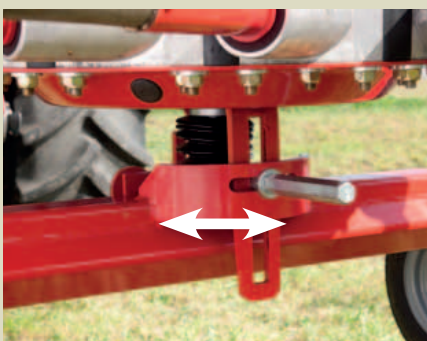

Nuova camma a cuscinetti regolabile.



La scatola di trasmissione ProLine assicura una manutenzione molto ridotta.

Gli andanatori flessibili



Il Sistema brevettato SideShift dà nuove possibilità per l'andatura ai bordi del campo.



Formazione di due andane notturne più piccole.



Semplici svolte a fine campo grazie al sistema QuickLift, disponibile standard. L'altezza di sollevamento sopra le andane è di 50 cm.



Entrambi i modelli sono provvisti di un albero della PdF di ampia angolazione, per una straordinaria manovrabilità.

Gli andanatori Kverneland Taarup 9471 S VARIO e Kverneland Taarup 9471 S EVO sono stati progettati per potersi adattare a diverse condizioni di lavoro. I due rotori, lavorando indipendentemente l'uno dall'altro, rendono possibile la formazione di una singola andana o di due più piccole laterali.

In alternativa è possibile formare un'unica andana da 12,50 m unendone due singole.

Largo in campo e dimensioni ridotte in trasporto

Per la conversione dalla posizione di lavoro a quella di trasporto non

sarà necessario rimuovere le braccia portadenti: con i modelli Kverneland Taarup 9471 S VARIO ed EVO è possibile ottenere una larghezza di trasporto di soli 3 m (2,45 m rimuovendo le braccia portadenti); basterà richiudere idraulicamente la macchina.



Kverneland Taarup SideShift

La versione VARIO offre anche il sistema brevettato SideShift in opzione, che offre un controllo elettroidraulico di tutte le funzioni. Una caratteristica speciale sui modelli 9471 EVO e VARIO è la possibilità di azionare entrambi i rotori, sia quello posteriore che quello anteriore, direttamente dalla cabina del trattore.

Grazie a questo sistema brevettato, lavorare ai bordi del campo o attorno ad alberi non è più un problema, in quanto il trattore si muove ad una distanza di sicurezza dall'ostacolo.



SideShift a destra - ideale per sorpassare ostacoli come alberi a bordo campo.



SideShift sulla sinistra, per proteggere il prodotto già andanato.

Kverneland Taarup TerraLink


- 5 grandi vantaggi per te:

- Completamente esente da manutenzione.
- Grande stabilità in trasporto.
- La particolare struttura del telaio consente il livellamento dei rotori anche ad elevate velocità di avanzamento.


- I tandem con ruote a bassa pressione garantiscono un perfetto livellamento al terreno.
- Umidificazione automatica che garantisce bassa rumorosità e semplicità di avanzamento.



Sospensioni degli assali tirate per eccellenti proprietà di avanzamento, a bassa richiesta di potenza.

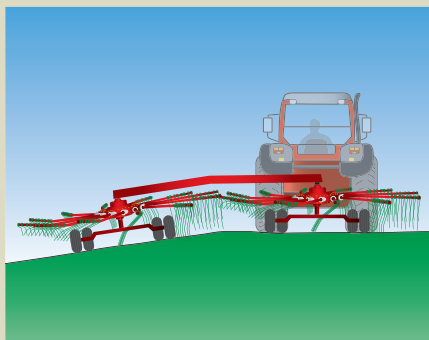

Kverneland Taarup TerraLink per il modello 9471 S EVO.

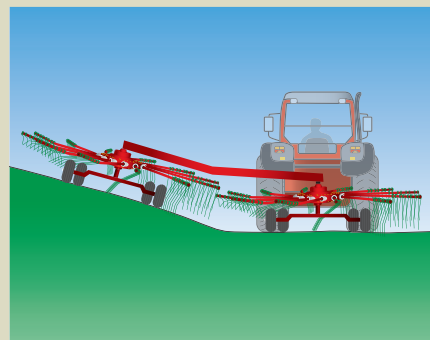

Controllo tridimensionale dei rotori grazie al sistema TerraLink.

Riduci i costi e produci di più!

Kverneland Taarup 9476 C
con larghezza di lavoro
regolabile idraulicamente.



Kverneland Taarup offre due nuovissimi andanatori con telai robusti. L'andanatore produce un'andana centrale molto omogenea a larghezze comprese fra i 6,20 e i 7,80 m. Caratteristiche come la trasmissione diretta sulle ruote e il sollevamento idraulico dei rotori sono standard.

I modelli Kverneland Taarup 9472 (Hydro) e 9476 C, a doppio rotore, offrono una larghezza di lavoro regolabile idraulicamente. Per il modello 9472 hydro la larghezza può variare da 6,20 a 7,20 m, mentre per il modello 9476 C varia da 7 a 7,80 m. La larghezza dell'andana sarà invece fra 1,20 a 1,90 m: una soluzione che vi permetterà di adattare la larghezza

dell'andana alla larghezza del pick-up dei vostri carri autocaricanti o rotopresse.

Eccezionale manovrabilità

Il sistema di controllo automatico della sterzata collegato direttamente alla testata d'attacco, consente grande manovrabilità e stabilità a fondo campo durante le manovre di riposizionamento. Le ruote del carrello posteriore dispongono di una trasmissione diretta, e ciò permette all'andanatore di passare in passaggi molto stretti durante il trasporto, compiendo anche svolte fino a 80°. Straordinaria altezza di sollevamento sopra l'andana, fino a 45 cm.



Ruote sterzanti opzionali per il telaio Quattro: un adattamento al terreno ineguagliabile.



La larghezza di lavoro regolabile fra i 7 m...



...e 7,80 m.



9472 C Hydro

L'andatore Kverneland Taarup 9472 C Hydro è provvisto di assali azionati idraulicamente sul telaio principale, in modo da sollevare e abbassare la macchina agevolmente. Questa caratteristica riduce l'altezza di trasporto di 45 cm, senza dover rimuovere le braccia portadenti.

Altre caratteristiche come la larghezza di lavoro regolabile da 6,20 a 7,20 m, il TerraLink Quattro e la struttura robusta del telaio portante, fanno di questo modello una macchina davvero efficiente e resistente all'usura.

Tutte le funzioni principali sono controllate dalla cabina del trattore, tramite un terminale di controllo elettro-idraulico. Un mix di efficienza che solo Kverneland Taarup vi può offrire!



Perfetta manovrabilità a fine campo grazie al sistema idraulico di sollevamento QuickLift.



Angolo di svolta fino a 80°.



Kverneland Taarup 9476 C: facile riposizionamento dei denti per il trasporto.



Conversione per il trasporto regolata dalla cabina del trattore, con ripiegamento idraulico del deflettore d'andana. Sul modello 9476 C le braccia portadenti sono rimovibili in modo da avere un'altezza di trasporto ridotta.



Una doppia efficienza!

TERRALINKQUATTRO
Ground Contour Following System



Una macchina - Due modalità d'uso

Questi nuovi modelli con sistema TerraLink Quattro completano la gamma di andanatori Kverneland Taarup ad andana laterale. Con una larghezza di lavoro di 6,90 m, queste macchine possono formare una doppia andana da 13,20 m. Tutte le braccia portadenti sono amovibili e ricurve, struttura che permette di andanare in modo preciso e pulito. Disponibili nella variante VARIO ed EVO, la prima si distingue per la possibilità di

creare contemporaneamente due andane separate, mentre la EVO può formarne una sola.

La regolazione in continuo delle camme rende il 9469 S VARIO e il 9469 S EVO adatti a molteplici applicazioni. La speciale configurazione degli assali crea un perfetto bilanciamento senza danneggiare il terreno. Grazie alla perfetta sovrapposizione dei rotori, il prodotto viene trasportato da un rotore all'altro senza danneggiamenti.

Un'ottima manovrabilità

Gli andanatori Kverneland Taarup 9469 S VARIO e 9469 S EVO, come tutti i modelli Kverneland Taarup, presentano una testata sterzante di 80° che permette di seguire perfettamente il profilo del terreno. L'altezza di sollevamento di 40 cm assicura che le andane non vengano danneggiate anche passando al di sopra di esse.



Modelli ad andana laterale



L'andatore 9577 S a doppio rotore offre una larghezza di lavoro da 7,70 m. Lo spostamento laterale consente di formare un'unica andana da 15 m. Il rigido telaio monotrave garantisce un eccellente disimpegno ai bordi del campo (40 cm), mentre le ruote a trasmissione diretta offrono un'angolazione di svolta ottimale a fine campo e durante il trasporto, anche nei passaggi più stretti.

Sull'andatore Kverneland Taarup 9577 S è montata la scatola di trasmissione ProLine, completamente immersa in bagno d'olio e quindi esente da manutenzione. I denti curvi di ben 40 cm consentono un rilascio fluido e veloce del prodotto, formando un'andana omogenea. Inoltre sono state aggiunte due braccia portadenti al rotore frontale, ognuno provvisto di 4 denti, e 13 braccia portadenti con 5 denti su ogni rotore. Ciò assicura elevate performance anche ad un'alta velocità di avanzamento.

Eccellente stabilità grazie alla posizione ribassata del telaio portante.



Possibilità di raccogliere il prodotto in un'andana di ben 15 m.

Maggiore stabilità è data dal telaio portante che presenta una posizione ribassata con baricentro vicino al terreno. Le ruote sono posizionate dietro al rotore per un adattamento al terreno inimitabile, caratteristica raggiunta anche grazie al sistema brevettato TerraLink Quattro, che controlla i movimenti della macchina in tre dimensioni.

Un Andanatore per Professionisti

TERRALINKQUATTRO
Ground Contour Following System

Kverneland Taarup 9590 Hydro
con larghezza di lavoro fino a 9 m.
Altezza di trasporto inferiore
ai 4 m grazie all'assale Hydro.

Robustezza e affidabilità

I modelli Kverneland Taarup 9578 C, 9584 C e 9590 Hydro sono andanatori a doppio rotore con larghezze di lavoro rispettivamente da 7,80, 8,40 e 9 m. La massima affidabilità è garantita dalla scatola di trasmissione completamente in bagno d'olio e da un telaio portante forte. Le larghezze d'andana e di lavoro sono regolabili idraulicamente.

Le larghezze d'andana e di lavoro sono regolabili idraulicamente, e permettono di effettuare svolte fino a 80°.

La struttura a 4 ruote fa sì che l'andanatore scorra agevolmente sul terreno. La distanza ravvicinata delle ruote, insieme ai denti DUO, assicurano un perfetto adattamento al terreno.

I due rotori dispongono di 4 denti DUO dal diametro di 10 mm, che offrono un lavoro pulito in tutte le condizioni.



In opzione sono disponibili delle ruote pivotanti con assale tandem opzionale.



Su tutti i modelli, la larghezza di lavoro è regolabile idraulicamente dal posto di guida.



Conversione idraulica da posizione di lavoro a trasporto. Braccia portadenti rimovibili.



L'andana non verrà danneggiata grazie all'ottima luce da terra che si crea a fine campo.

Ottima manovrabilità

I modelli Kverneland Taarup 9578 C, 9584 C e 9590 Hydro dispongono di un forte telaio che dà grande stabilità e sicurezza. La trasmissione diretta alle ruote e l'attacco a 2 punti consentono a questi andanatori di avere un angolo di 80° nelle svolte a fine campo.



Stabilità e manovrabilità.



Grazie all'assale Hydro, il Kverneland Taarup 9590 Hydro ha un'altezza di trasporto sempre inferiore ai 4 m, anche senza rimozione delle braccia portadenti.

Elevate performance con la massima flessibilità!



L'andatore 95110 C è un andatore a elevata produttività e manovrabilità, dal design compatto e robusto.

Elevata robustezza in un design compatto e lineare

L'andatore Kverneland Taarup 95110 C è un andatore a doppio rotore con una larghezza di lavoro da 11 m, ed è quindi in grado di offrire una grande produttività e un lavoro semplice grazie alla sua flessibilità e facile manovrabilità. Nonostante la larghezza di lavoro sia ben di 11 m, l'andatore ha una struttura compatta che lo rende il modello ideale per lavorare in qualsiasi tipo di campo, anche in quelli di più piccole dimensioni.

Minima manutenzione: stop ai tempi di fermo!

L'andatore 95110 C presenta degli accorgimenti che rendono il lavoro più semplice e confortevole. Le due scatole di trasmissione consentono una lubrificazione costante, fattore che elimina ogni tempo di fermo per la manutenzione.

Scatola di trasmissione ProLine

Questa scatola di trasmissione offre un'eccellente formazione dell'andana. I robusti dischi curvi da 40 cm sono stati sviluppati per permettere un rilascio veloce e agevole del foraggio in un'andana uniforme. L'albero portadenti e i cuscinetti possono essere sostituiti molto velocemente.



Regolazione idraulica della larghezza di lavoro fra 9,60 e gli 11 m.



Regolazione idraulica dell'altezza dei rotori per un migliore adattamento a diverse altezze delle stoppie o a diverse condizioni del terreno.



Per ottenere un'altezza di trasporto inferiore ai 4 m, le braccia portadenti possono essere rimosse e posizionate sul telaio portante.



Il box di controllo posizionato nella cabina del trattore monitora tutte le funzioni necessarie per il lavoro, come il sollevamento e regolazione dei rotori e della larghezza di lavoro.



L'andatore Kverneland Taarup 95110 C dispone del sistema TerraLink Quattro, che controlla l'aderenza al terreno in tre dimensioni e offre quindi un ottimo

adattamento al terreno. Ogni rotore è provvisto di un totale di 6 ruote, assale tandem posteriore incluso.



Con 15 braccia portadenti con 4 denti DUO ciascuno, l'andatore 95110 C offre massime performance a velocità elevate, anche a basso regime.



Il sistema di sterzata automatico assicura grande manovrabilità in fondo campo e durante il trasporto.



I due rotori vengono sollevati idraulicamente a fine campo, per assicurare un'ottima luce da terra durante la svolta.

Andanatori sempre più performanti!

Una produttività da 15 m

Kverneland Taarup 95150 C, con i suoi 15 m di larghezza di lavoro, saprà offrirvi un'elevatissima produttività. Flessibilità e affidabilità grazie all'ampia possibilità di regolazione della larghezza

d'andana, che può avvenire anche durante il lavoro.

Una precisione straordinaria

I quattro rotori sono montati al telaio portante e possono essere regolati in

modo indipendente, per ottenere l'altezza desiderata. Presentano un controllo idraulico e indipendente della pressione al suolo, soluzione che garantisce la massima stabilità.



Larghezza di lavoro regolabile fra 9,50 e 15 m.



Buonissima manovrabilità nelle svolte a fine campo.



In opzione, grandi pneumatici (fino a 550/45-R22.5) con assale sterzante.



Due rotori esterni di regolazione indipendente.

Un controllo accurato

Tutte le operazioni dell'andatore vengono monitorate dalla cabina del trattore tramite un box di controllo e un joystick opzionale.

Cambiare dalla posizione di lavoro a quella di trasporto, o svoltare a fine campo non è mai stato così semplice e sicuro: viene tutto controllato dal monitor.



Il modello 95150 C è disponibile con i terminali di controllo Focus o IsoMatch Tellus. Il terminale Focus è semplice da utilizzare ed intuitivo.

L'IsoMatch Tellus è un nuovo terminale che presenta due interfacce in un solo schermo. Presenta uno schermo touch screen di 12" ergonomico e molto facile da programmare.



Tutto sotto controllo con l'ISOBUS Technology

L'Andatore Kverneland Taarup 95150 C è completamente conforme al protocollo ISO 11783, ed è quindi ISOBUS compatibile. Ciò significa che potrete collegare la macchina ad un trattore ISOcompatibile senza l'utilizzo di un terminale separato. Kverneland Group Mechatronics si occupa dello sviluppo delle tecnologie ISOBUS ed è membro fondatore dell'AEF, la Federazione per l'Elettronica in Agricoltura.

IsoMatch Tellus: i Vantaggi

Il terminale IsoMatch Tellus vi permetterà di controllare le seguenti funzioni:

- Indicazione della larghezza d'andana (frontale e posteriore) in metri.
- Altezza di sollevamento dei rotori programmabile.
- Selezione automatica della posizione di trasporto o di lavoro semplicemente premendo un pulsante.
- Tre possibilità d'impostazione delle sospensioni del rotore frontale.
- Sollevamento indipendente del rotore frontale destro o sinistro.



La conversione dalla posizione di trasporto a quella di lavoro viene azionata dal posto di guida.



Durante il trasporto, l'altezza delle macchine rimane sempre inferiore a 4 m, senza rimuovere i denti. Senza braccia portadenti, l'altezza in trasporto è di soli 3,45 m.



I rotori possono essere sollevati lateralmente (rotore interno ed esterno contemporaneamente). Non c'è rischio di danneggiare le andane passando sopra di esse.

Specifiche tecniche

Modelli	9032	9035	9439	9542	9442 T	9443	9447 T	9546	9469 S	9469 S
									VARIO	EVO
Pesi e Dimensioni										
Larghezza di lavoro (m)	3,20	3,50	3,90	4,20	4,20	4,30	4,70	4,60	6,90/7,70	6,90
Larghezza di trasporto (m)	1,60	1,75	1,75	1,75	2,00	2,10	2,40	2,15	2,85	2,85
Lunghezza di trasporto (m)	3,10	3,35	3,60	3,15	3,90	3,85	4,37	3,35	8,45	8,45
Altezza di trasporto (m)**	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45/4,10*	3,45/4,10*
Peso appross. (kg)	320	420	460	640	570	490	665	670	1940	1750
Larghezza d'andana (m)										
Capacità teorica (ha/h)	3,50	3,90	4,30	4,60	4,60	4,70	5,20	5,10	7,60	7,60
Attacchi al trattore										
Attacco a tre punti pivotante (cat.)	1/2	1/2	1/2	2	-	1/2	-	2	-	-
Attacco alle parallele (2-pt)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Attacco con barra di traino	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
Ruote a bassa pressione 16°	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-
Rotori/Braccia/Denti										
Diametro rotore (m)	2,60	2,80	3,05	3,35	3,35	3,35	3,65	3,65	3,35	3,35
Posizione andana	sinistra	sinistra	sinistra	sinistra	sinistra	sinistra	sinistra	sinistra	1-2 x sin.	sinistra
N. rotorì	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
N. braccia per rotore	9	10	11	12	11	12	12	13	11/12	11/12
N. denti Duo/braccia	3	4	4	4	4	4	4	4	4/5	4/5
Diametro denti (mm)	9	9	9	10	9	9	9	10	9	9
Registr. camme in continuo	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-
Braccia amovibili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regolazione altezza	ralla mecc.	mecc.	mecc.	idr.	mecc.	mecc.	mecc.	mecc.	mecc.	mecc.
Ruote e Assali										
Pneumatici (rotori)	15x6.00-6	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	18x8.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8
Assale tandem rigido	o	o	o	•	•	o	•	•	-	-
Assale tandem pivotante	-	-	-	o	-	-	-	o	-	-
Pneum. standard	-	-	-	-	-	-	-	-	10/75-15.3	10/75-15.3
Pneum. opzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altro										
Compensazione braccia telaio	o	o	o	•	-	o	-	•	-	-
Blocc. per terreni in pendenza	o	o	o	•	-	o	-	•	-	-
Sicurezza										
Pannelli stradali	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•
Kit Luci	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•

• = Standard o = Opzionale - = Non disponibile * = Doppia andana ** = Escluse braccia portadenti e con bassa testata d'attacco.

9471 S	9471 S	9472 C	9472	9476 C	9577 S	9578 C	9584 C	9590	95110 C	95150 C
VARIO	EVO		Hydro					Hydro		
6,60/7,10*	6,60/7,10	6,20/7,20	6,20/7,20	7,00-7,80	7,70	7,00-7,80	7,60-8,40	8,00-9,00	9,30-11,00	9,50-15,00
3,00	3,00	2,80	2,80	2,80	2,90/2,98	2,80	2,90	2,98	2,98	3,00
7,40**	7,40**	5,90	5,90	5,90	8,90	5,90	6,25	6,25	7,30	9,20
-	-	3,85	3,45**/3,95	3,45**/4,10	3,70/4,35	3,45**/4,10	3,45**/4,10	3,35**/3,99	3,85**/5,00	3,45**/4,00
1400	1350	1640	1640	1640	2290	1700	1950	2310	2865	5700
		1,20-2,20	1,20-2,20	1,20-2,20		1,20-2,20	1,30-2,10	1,20-2,20	1,40-3,10	
7,30	7,30	7,50	7,50	8,40	8,50	8,60	9,20	9,90	12	16,50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,95	2,95	3,00	3,00	3,35	3,65	3,35	3,65	3,85	4,55	3,85
1-2 x sin.	1-2 x sin.	Centrale	Centrale	Centrale	sinistra	Centrale	Centrale	Centrale	Centrale	Centrale
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
11/12	11/12	11	11	11	12/13	2x11	2x12	2x14	2x15	13/15
4	4	4	4	4	4/5	4	4	4	4	4/5
9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
•	•	-	-	o	•	•	•	•	•	•
idr./mecc.	idr./mecc.	mecc.	mecc.	mecc.	mecc.	mecc.	mecc.	mecc.	idr.	idr.
18x8.50-8	18x8.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8
- / o	- / o	o	o	o	-	o	o	o	•	Terra
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Contact
-	-	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	380/55-17	10.0/75-15.3	380/55-17	380/55-17	380/55-17	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Le informazioni presenti in questo depliant sono fornite a semplice scopo informativo e divulgativo. Eventuali imprecisioni, errori od omissioni non costituiscono base alcuna per reclami legali contro Kverneland Group. La disponibilità dei modelli, specifiche tecniche e attrezzature opzionali potrebbero essere soggette a variazioni di paese in paese. Per informazioni esatte, consultate il vostro rivenditore di zona. Kverneland Group si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare modifiche alle caratteristiche mostrate o descritte, senza obbligo di preavviso alcuno. I dispositivi di sicurezza potrebbero venire rimossi dalle macchine solamente a scopo dimostrativo, per presentare al meglio le funzionalità della macchina. Onde evitare il rischio di danni, i dispositivi di sicurezza non vanno mai rimossi dalle macchine. Se necessaria la rimozione del dispositivo di sicurezza, ad esempio durante i processi di manutenzione della macchina, vi preghiamo di contattare un addetto tecnico per ottenere una supervisione adeguata. © Kverneland Group Gottmadingen N.V.



Kverneland Group

Kverneland Group è una delle società leader mondiali nello sviluppo, produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per l'agricoltura.

La grande attenzione sull'innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità. Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa ed unica di attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo e unico package di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L'offerta di Kverneland Group comprende attrezzature per la lavorazione terreno, semina, concimazione, diserbo, fienagione, raccolta ed allevamento.



Ricambi originali

I ricambi originali di Kverneland Group sono progettati per assicurare la massima affidabilità, sicurezza e performance delle macchine, garantendone nel contempo un ciclo di vita a basso costo di manutenzione. L'alto standard qualitativo è raggiunto grazie all'utilizzo, nel processo di costruzione, di metodi innovativi e brevettati, in ogni sito di produzione del gruppo.

Kverneland Group vanta una rete qualificata e professionale di concessionari partners che vi supportano nel servizio, competenza e conoscenza tecnica e nella fornitura di ricambi originali. Per assistere i nostri partners, noi provvediamo alla fornitura di ricambi originali di alta qualità e ad un efficiente servizio di distribuzione in tutto il mondo.



Seguici su YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp



Diventa fan su Facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming
www.facebook.com/kvernelandgroupitalia



Seguici su Twitter
[@KvernelandGroup](https://twitter.com/KvernelandGroup)
[@iM_Farming](https://twitter.com/iM_Farming)
[www.twitter.com/KVG_Italia](https://twitter.com/KVG_Italia)

Kverneland Group Italia s.r.l.
 Via dell'Industria, 22/A
 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
 Tel. +39 0376944733, Fax 39 0376 944746
 e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com

www.kvernelanditalia.it

