Kverneland Taarup 2300 M, 2500 H, 2600 M, 2800 F, 2800 M, 5000 M

Kverneland Taarup

Le falciatrici a dischi dal taglio eccellente

Dedicati da sempre alla qualità

Esperienza, competenza e qualità
Queste sono le parole chiave nella produzione delle attrezzature per la fienagione a Kverneland Group Kerteminde, sito produttivo in Danimarca la cui esperienza nel campo della fienagione ha inizio nel 1877, e si è arricchita sempre di più con la ricerca e lo sviluppo, sempre in base alle richieste degli agricoltori.

Negli ultimi anni sono stati effettuati grandi investimenti per aumentare la produttività, la qualità e la flessibilità dei processi di produzione. E' stata introdotta una nuova tecnica di taglio a laser, nuovi robots di saldatura ed una nuova linea di produzione interna delle barre falcianti. La superficie di 50.000 m² è stata completamente rinnovata e riorganizzata in 5 aree di assemblaggio, ciascuna specializzata per il montaggio di diversi tipi di falciatrice.

Una produzione interna
Quando si parla di barra di taglio, il cuore di ogni falciatrice, la qualità e l'affidabilità sono requisiti fondamentali. Il sito produttivo di Kerteminde se ne occupa fin

La capacità produttiva di Kerteminde è di oltre 10000 barre all'anno.

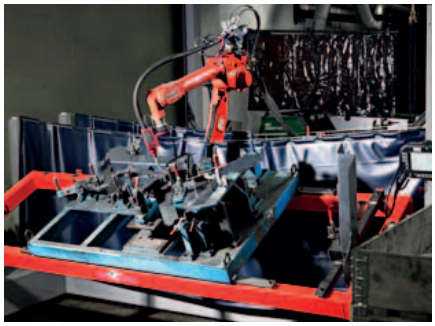

Dei robot di saldatura garantiscono qualità, resistenza e robustezza.

Vengono condotti test accurati sui livelli di rumorosità e sulle temperature delle barre di taglio.

Kverneland Group Kerteminde in breve:

- **Sede centrale della Divisione Kverneland Group Fienagione**
- **Fondata nel 1877 a Kerteminde, Danimarca**
- **50.000 m² di superficie al coperto**
- **Centro di Competenza per andanatori, voltafieno e carri autocaricanti nella sede di Gottmadingen, Germania**

Scannerizza il codice per guardare il video.

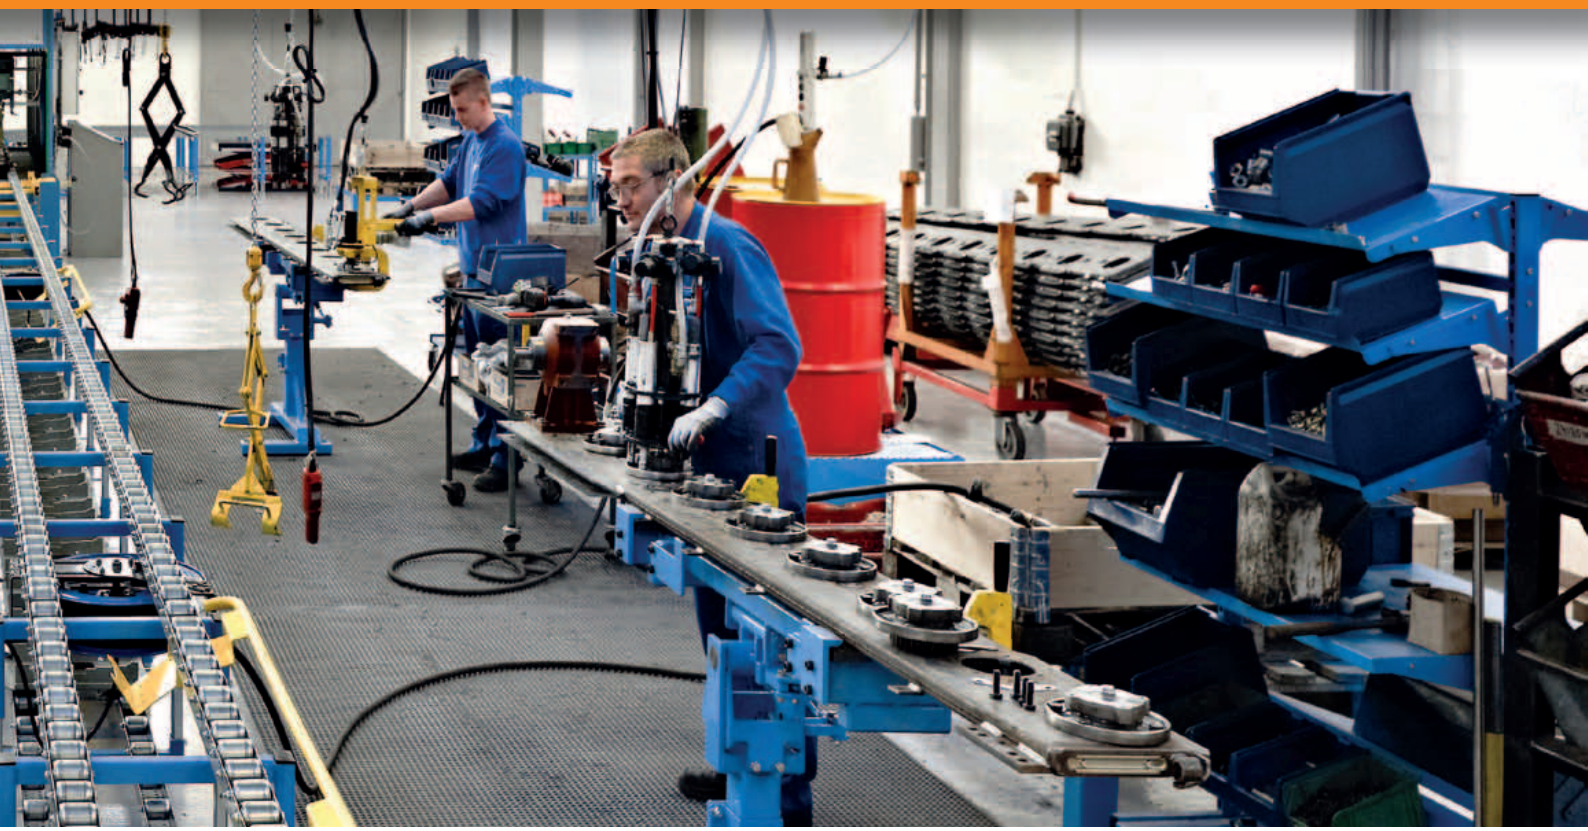

dal 1992 e ha il controllo su tutti gli step della produzione.

Inoltre sono effettuati numerosi controlli di qualità. I dati vengono accuratamente raccolti al termine di ogni test giornaliero ed esaminati dettagliatamente. Questi controlli di qualità sono strumenti importanti che ci indicano il percorso da compiere, risolvendo possibili problematiche durante la produzione.

Disposizione della barra di taglio ottimizzata

La barra di taglio lavora ad altissimi giri pertanto la precisione è un fattore chiave. Per questo motivo la produzione delle barre di taglio è stata riorganizzata, ed ogni barra viene testata per assicurare la sua compatibilità prima dell'assemblaggio finale. I dati dei test vengono poi catalogati, in modo da formare un archivio che può essere consultato in caso di necessità.

Ogni barra di taglio è ben identificabile in quanto contrassegnata da un numero.

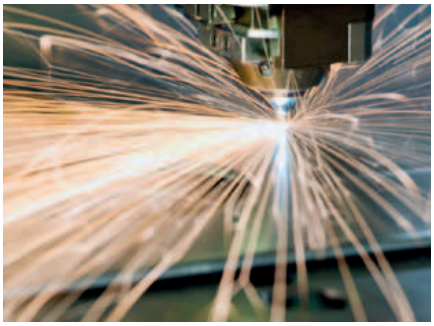

Supporti a laser per il taglio ad alta capacità, per una produzione estensiva.

50.000 m² di superficie al coperto.

Una barra di taglio nata per durare nel tempo!

La barra di taglio Kverneland Taarup è stata progettata per lavorare a lungo e in condizioni difficili. I dischi rotondi offrono un taglio preciso ed aggressivo allo stesso tempo, la barra monoblocco elimina tutte le perdite di olio.

Un'eccellente lubrificazione è consentita dall'elevata capacità d'olio, che mantiene anche basse temperature durante il lavoro. I pignoni, con la loro forma rotonda, sono garanzia di silenziosità ed affidabilità.

I Dischi Rotondi - Un taglio insuperabile e una protezione perfetta

I dischi rotondi sono da sempre un segno distintivo di Kverneland Taarup. Grazie alla rotondità viene mantenuta una distanza costante fra i bordi di ciascun disco.

Pietre e altri corpi esterni vengono espulsi immediatamente prima che venga bloccata la macchina, soluzione che riduce gli urti sulla trasmissione al minimo. In questo modo la durata operativa viene prolungata e la manutenzione è ridotta al minimo.

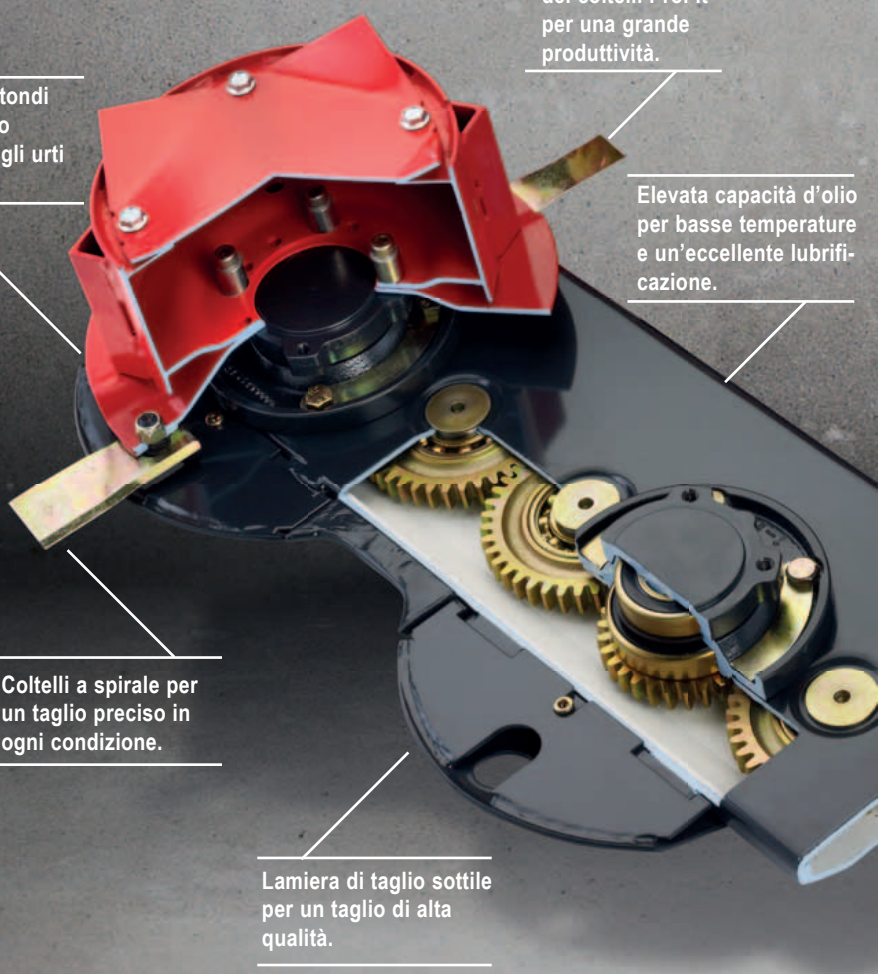

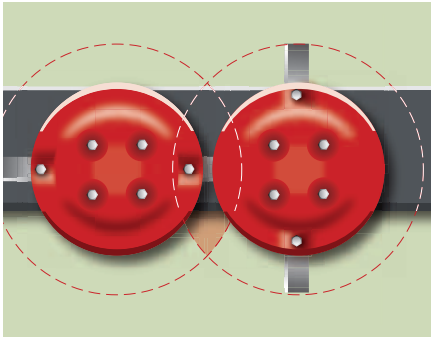

Grande sovrapposizione dei dischi di taglio per un taglio costante e quindi eccellente.

Slitte di taglio molto sottili per lavorare anche in condizioni di terreno difficili.

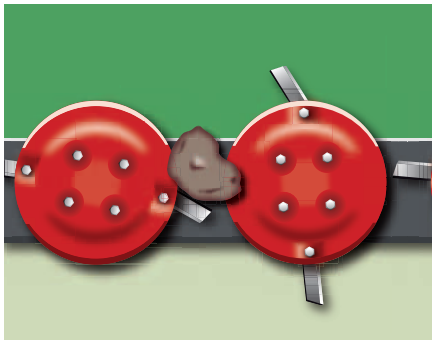

I dischi di taglio rotondi espellono immediatamente ostacoli esterni, in questo caso non si verificano troppi urti sulla barra di taglio.

Kverneland Taarup ProFit - per un cambio veloce dei coltelli
Il sistema ProFit è stato progettato per semplificare la manutenzione della barra di taglio.

Grazie al ProFit, i coltelli vengono sostituiti in pochi e veloci passaggi usando un'apposita leva, compresa nel pacchetto ProFit. La leva viene posizionata attorno alle viti e girata, la molla viene spinta verso il basso ed è subito possibile rimuovere un coltello per sostituirlo con uno nuovo.

Kverneland Taarup ProFit è progettato per l'utilizzo sui dischi standard, e per questo può essere utilizzato su qualsiasi barra di taglio.

La sicurezza è fondamentale
I coltelli vengono fissati saldamente tramite una molla, alla quale a sua volta viene fissato il disco sulla parte centrale. Questa struttura minimizza il rischio che il foraggio possa essere intrappolato dalla molla e riduce la frizione fra la molla e la barra di taglio.

In caso di urti con ostacoli la molla viene spinta verso l'alto, in modo che non si verifichi una perdita dei coltelli.

PROFIT

»1,2,3...

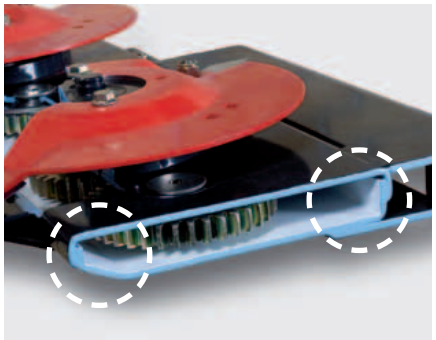

Robustezza e affidabilità grazie alla barra di taglio completamente saldata.

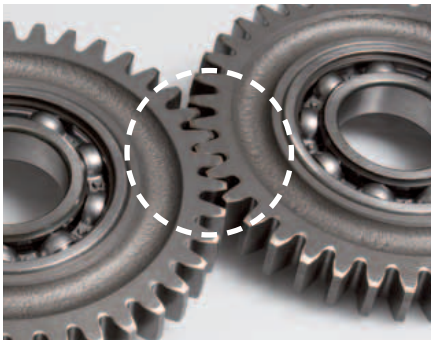

Pignoni dal profilo arrotondato per diminuire il rischio di micro-fratture fra i denti e per garantire una migliore trasmissione della potenza e bassa rumorosità.

Non-Stop Break-Away - Per una costante azione della Barra di Taglio

Massima sicurezza della barra di taglio
Tutti i modelli Kverneland Taarup delle serie 2500, 2600, 2800 e 5000 sono provvisti del sistema di protezione della barra di taglio Break-Away.

Se la falciatrice urta un ostacolo in campo, il sistema Break-Away viene azionato e fa indietreggiare l'unità di taglio, sollevandola contemporaneamente.

Una protezione senza sforzi
Con questo sistema non sarà necessario dover fermare la macchina, né compiere una retromarcia per far tornare la macchina nella posizione di lavoro iniziale. Quest'ultimo processo avviene automaticamente grazie al sistema caricato a molla presente sul Break-Away.

No ai tempi di fermo - no al tempo perso!

In caso di ostacoli, il sistema Break-Away viene attivato...

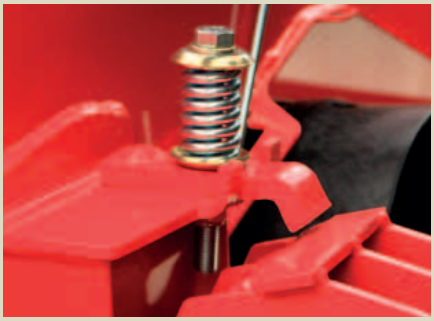

...E la macchina arretra sollevandosi per evitare l'ostacolo...

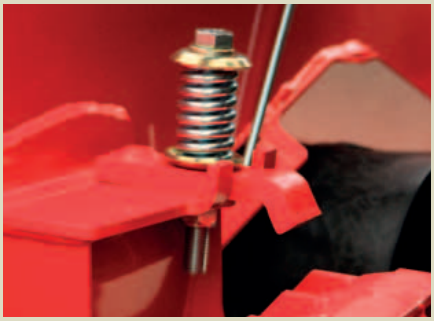

...Per poi tornare automaticamente nella posizione di lavoro iniziale.

Kverneland Taarup 5087 M - 5095 M

Un’armonia perfetta fra efficienza e risparmio

Un taglio “smart”
I modelli Kverneland Taarup 5087 M - 5095 M sono le macchine perfette per il numero sempre più crescente di agricoltori che cercano una soluzione efficiente che permetta loro di lavorare su aree intensive con trattori relativamente di piccole dimensioni.

Massima efficienza e redditività
La combinazione della Kverneland Taarup 5095 M con la 2832 F vi darà una larghezza di lavoro da 9,50 m, ad una potenza di soli 150 Hp - potenza ormai presente in quasi tutte le aziende.

Ricca di caratteristiche
Queste falciatrici, pensate per far fronte alle esigenze dell’agricoltura su larga scala, sono ricche di caratteristiche.
Le unità di taglio sospese al centro, in combinazione con i dischi rotondi, offrono performance di taglio insuperabili.

- **Sospensioni Centrali**
- **Larghezza di lavoro da 8,70 – 9,50 m**
- **Protezione Non-Stop Break-Away**
- **Posizione di trasporto verticale**

Scannerizza per guardare il video.

Costruita per sostenere un duro lavoro

La soluzione Kverneland Taarup Non-Stop Break-Away protegge la barra di taglio da ostacoli esterni e ritorna poi nella posizione di lavoro iniziale. La barra di taglio Kverneland Taarup è performante e silenziosa - caratteristica molto importante durante le giornate di lavoro più lunghe.

La combinazione ideale

La nuova Kverneland Taarup 5087 M - 5095 M è una soluzione eco-friendly che vi permetterà di risparmiare sui consumi di carburante, in quanto può lavorare anche con trattori di potenze da soli 120 hp.
Il peso leggero di soli 1360 - 150 kg, distribuito in modo ottimale grazie alla combinazione Butterfly, offre il mix ideale di risparmio, leggerezza e alta efficienza.

Per le tue esigenze specifiche

Due opzioni di montaggio della barra di taglio sulle sospensioni, per una sovrapposizione ottimale.

Sistema Non-Stop Break-Away con auto reset.

Posizione di trasporto verticale per un'ottima distribuzione del peso.

Due opzioni di montaggio
Le falciatrici 5087 M - 5095 M possono essere adattate a diverse esigenze e ai bordi del campo. Per assicurare un taglio costante sia nella falciatrice posteriore che in quella frontale, le unità di taglio possono essere montate in due posizioni sul braccio di sospensione. Una soluzione che vi faciliterà il lavoro anche nei terreni in pendenza, senza la necessità di un equipaggiamento SideShift.

Un ottimo adattamento al terreno
La pressione al suolo sulle falciatrici 5087 M - 5095 M avviene tramite due molle di semplice regolazione, per adattare la macchina ad ogni condizione del terreno.

Sistema di sicurezza Non-Stop Break-Away
Per la massima sicurezza vostra e della barra di taglio, su questi modelli è presente il sistema di protezione Kverneland Taarup Non-Stop Break-Away, che evita possibili urti della barra di taglio con ostacoli in campo, il tutto senza far fermare la macchina e senza perdite di tempo.

Sospensioni centrali
Il Sistema di sospensioni al centro offre una distribuzione del peso uniforme su tutta la larghezza di taglio, oltre ad un'ottima aderenza al terreno.

Posizione di trasporto verticale
Per il trasporto la falciatrice si ripiega in posizione compatta e verticale sul retro del trattore. In questo modo si ha una distribuzione uniforme del peso, in quanto il baricentro della falciatrice si trova molto vicino al trattore. Altri vantaggi sono la larghezza della macchina, che resta sempre inferiore a 3 m, e un'altezza di trasporto sempre sotto i 4 m.

Svolte a fine campo
Durante le manovre ai bordi campo, i cilindri idraulici per la regolazione della posizione di trasporto sollevano le falciatrici in modo da lasciare un buon disimpegno fra telaio della macchina e suolo, in modo da non danneggiare le andane.

Ampia distanza fra le andane durante le svolte a fine campo.

Sospensioni centrali e ottima capacità di seguire la superficie del terreno.

La regolazione di due molle consente il migliore adattamento al suolo.

Semplicità sofisticata

Una scelta conveniente
Un ottimo adattamento al terreno, semplicità delle operazioni e leggerezza sono alcune delle caratteristiche principali di questi modelli, che si distinguono per ottime performance di taglio e un ottimo adattamento al terreno in qualsiasi condizione. La struttura non richiede un attacco frontale flessibile, in quanto il movimento è generato all'interno della macchina.

Con una larghezza di lavoro di 2,80 - 3,20 m e un peso di soli 670 - 710 kg, i modelli 2828 F - 2832 F necessitano di soli 45-55 hp. In combinazione con una macchina posteriore da 3,20 o 4 m, si ottiene una combinazione di taglio capace di lavorare senza problemi su na larghezza di lavoro da 6,20 - 6,80 m.

Un lavoro senza problemi
L'elevata affidabilità della struttura interna, insieme alla struttura della testata d'attacco, contribuirà a proteggere la falciatrice anche dagli ostacoli più piccoli. Per offrire la massima protezione e ridurre il carico degli urti sulla macchina, la barra di taglio arretra e si solleva, superando l'ostacolo senza rischi di danno.

- **Larghezza di lavoro da 2,80 – 3,20 m**
- **Barra di taglio Kverneland completamente saldata**
- **Scatola di trasmissione da 750/1000 giri/min**
- **Protezione Break-Away**
- **Eccellente adattamento al terreno**

Scannerizza per guardare il video.

Tramite ainversione della puleggia è possibile variare la velocità della PdF da 1000 a 750 giri/min.

Alta capacità di sollevamento per facilitare le manovre.

Largh. di trasporto ridotta con eccellente visuale dell'intera macchina.

Facile accesso alla barra di taglio con protezioni laterali e frontali pieghevoli.

Scatola di trasmissione a doppia velocità

La velocità standard della presa di forza è 1000 giri/min. Tuttavia è possibile abbassare la velocità a 750 giri/min semplicemente azionando una puleggia, in modo da risparmiare sul carburante ma mantenendo comunque una velocità adeguata.

Una facile manutenzione

A differenza di quanto accade nelle altre falciatrici, grazie al coperchio rimovibile, l'accesso alla barra di taglio della Kverneland Taarup 2828 F - 2832 F è estremamente semplice. L'apertura del cofano anteriore è molto semplice anche quando la macchina è sollevata.

Il migliore adattamento al terreno

Un impareggiabile adattamento al terreno
Le falciatrici Kverneland Taarup 2828 F e 2832 F sono state progettate per adattarsi a tutte le condizioni del terreno. Di serie la barra falciante può sollevarsi di 430 mm verso l'alto e di 210 mm verso il basso, con un'angolazione di 17°. In questo modo la macchina segue perfettamente il terreno senza sovraccaricare la barra di taglio.

Libertà di movimento
Il sollevatore frontale del trattore non subisce usura, in quanto la struttura delle sospensioni di questa falciatrice non richiede l'impiego di un attacco frontale flottante: la macchina si muove indipendentemente.

Semplicità d'uso
Impostare la macchina a seconda delle proprie esigenze è molto semplice. Il sollevatore frontale viene impostato ad un'altezza stabilita, mentre l'unità di taglio viene azionata tramite un cilindro idraulico integrato nelle sospensioni. La pressione al suolo viene regolata da due molle.

La regolazione delle due molle consente un ottimo adattamento al terreno.

La testata d'attacco, con sistema di sgancio Break-Away integrata, è ben protetta da possibili urti contro ostacoli.

L'unità di taglio si muove indipendentemente dal sollevatore del trattore, in questo modo l'adattamento al terreno sarà più preciso.

Ottimo livellamento al terreno, grazie al movimento della barra falciante che varia tra i 430 mm verso l'alto e i 210 mm verso il basso.

Kverneland Taarup 2828 M - 2832 M - 2836 M - 2840 M

Flessibilità e Resistenza

Serie Kverneland Taarup 2800
con larghezze di lavoro da 2,80 a 4 m.

Grandi larghezze di lavoro con un peso ridotto
La serie di falciatrici portate posteriori Kverneland Taarup 2800 M comprende larghezze di lavoro che variano da 2,80 a 4 m, con un peso che varia fra 806 e 940 kg, a seconda della larghezza di lavoro.

Ciò significa che tutti questi modelli possono essere accoppiati con trattori di bassa potenza, anche a partire da soli 50 hp. In combinazione con una falciatrice frontale 2828 F o 2832 F è possibile raggiungere una larghezza di lavoro complessiva di ben 6,80 m.

Un taglio preciso e pulito
Sui modelli Kverneland Taarup Serie 2800 M è montata una barra di taglio di ultima generazione che, con i suoi dischi rotondi, offre insuperabili performance di taglio a bassa rumorosità. La barra monoblocco completamente saldata, necessita di poca manutenzione e vi è un rischio ridotto di perdite d'olio.

Una molla di compensazione di grandi dimensioni, in combinazione con il sistema di sospensione centrale, è garanzia di una perfetto adattamento al terreno dell'intero sistema di taglio.

Protezione Break-Away
Per offrire la massima protezione della barra di taglio, le falciatrici 2800 M presentano la soluzione Non-Stop Break-Away. In caso di ostacoli, questo sistema permette alla macchina di indietreggiare e di sollevarsi, superando così l'ostacolo e tornando poi nella posizione di lavoro iniziale.

- **Larghezza di lavoro da 2,80 – 4 m**
- **Scatola di trasmissione da 540/1000 giri/min**
- **Non-Stop Break-Away**
- **Posizione di trasporto verticale fino a 125°**
- **Sospensioni centrali**

Scannerizza per guardare il video.

Adattamento al terreno rapido e preciso grazie alle sospensioni centrali.

Sistema di protezione Non-Stop Break-Away in caso di ostacoli.

Operazioni a 540 o 1000 giri/min senza accessori aggiuntivi.

Un taglio semplice e pulito

Kverneland Taarup 2836 M - 3,60 m di larghezza di lavoro con un peso di soli 880 kg.

Sospensioni centrali
La sospensione centrale sulle falciatrici 2800 M garantisce distribuzione uniforme del peso su entrambi i lati della barra di taglio. In questo modo il livellamento al terreno sarà più semplice e preciso, il che significa meno usura e la massima protezione del raccolto.

Velocità regolabile della Presa di Forza
Sulle falciatrici Kverneland Taarup 2800 M è possibile variare il regime della presa di forza da 540 a 1000 giri/min. Questa operazione non richiede un'attrezzatura aggiuntiva, sarà solamente necessario far ruotare la scatola di trasmissione di 180°.

Trasporto su strada
Durante il trasporto, la falciatrice viene ripiegata verticalmente di 125° e rimane molto vicina al trattore. Questa posizione permette un'eccellente distribuzione del peso su ogni lato della falciatrice e garantisce la massima sicurezza anche a velocità più elevate.
L'altezza di trasporto è limitata; passare quindi sotto ponti o attraverso passaggi stretti non è un problema.

Adatto a tutti i tipi di trattori
L'attacco a tre punti della testata di attacco può essere regolato in quattro posizioni diverse, in modo da permettere un semplice adattamento ad ogni tipo di trattore. Inoltre è possibile combinare questo modello con la falciatrice frontale 2828 F o 2832 F, in modo da utilizzare in modo ottimale l'intera larghezza di lavoro disponibile.

Inoltre è possibile regolare l'unità di taglio in due posizioni diverse, in modo che venga assicurato un taglio efficiente su tutta la larghezza di taglio.

Kverneland Taarup 2828 M in trasporto.

Eccellente adattamento al terreno su tutta la larghezza di lavoro grazie alla molla di compensazione.

Semplice sollevamento a fine campo tramite cilindro idraulico, con ampia luce da terra.

Due opzioni di montaggio per creare una combinazione ideale con una falciatrice portata frontale.

Un eccellente adattamento al terreno

Il modello 2532 H dispone del sistema Non-Stop Break-Away per proteggere la barra di taglio.

Kverneland Taarup offre una falciatrice a dischi portata con sospensioni centrali idrauliche, in due versioni differenti da 3,20 e 4 m di taglio.

2532 H - Caratteristiche:

- Sospensioni idrauliche per una regolazione precisa della pressione al suolo e ottimo adattamento al terreno.
- Sospensione centrale per una distribuzione omogenea del peso, stabilità nel lavoro e rapidità di adattamento alle variazioni dei bordi del campo.
- Facile sollevamento a fine campo senza dover attivare il sollevatore del trattore - sufficiente luce da terra sotto la barra di taglio.
- Sistema Non-Stop Break-Away che protegge la barra di taglio.
- Adattamento al terreno eccellente anche in pendenza - operazioni di taglio ad un'angolazione di 15° verso l'alto e verso il basso.

- **Larghezza di lavoro da 3,20 m**
- **Sospensioni idrauliche centrali**
- **Non-Stop Break-Away**
- **Trasmissione diretta sulla barra di taglio**
- **Sollevamento idraulico a fine campo**

Scannerizza per guardare il video.

Sospensioni centrali idrauliche
Questo sistema è vantaggioso in quanto permette alla pressione al suolo di rimanere costante e di adattare velocemente la falciatrice anche ai terreni che presentano bordi irregolari.

Il taglio sarà quindi più preciso e il prodotto tagliato verrà rispettato. Inoltre questa soluzione permette di ridurre l'usura sulle slitte e il consumo di carburante.

Flessibilità anche in pendenza
La struttura delle sospensioni, con un punto centrale pivottante, garantisce grande flessibilità su tutta la gamma, permettendo di muovere l'angolazione di lavoro di 15° verso il basso o verso l'alto.

Ciò significa che anche nei terreni in pendenza o ai bordi campo si avrà un ottimo adattamento al terreno.

Facile sollevamento a fine campo
Il sollevamento sulle falciatrici 2532 H avviene tramite semplice azionamento di un cilindro idraulico, in modo da non rendere necessario l'utilizzo del sollevatore del trattore. In questo modo anche l'usura del trattore e della macchina verrà ridotta.

Svolte a fine campo
Insieme alla semplice e precisa regolazione della pressione al suolo, le sospensioni idrauliche assicurano anche il mantenimento della luce da terra necessaria durante le svolte a fine campo, in modo da non calpestare e quindi danneggiare il prodotto appena tagliato

Una trasmissione eccellente
Le falciatrici 2532 H dispongono di un sistema di trasmissione diretto al primo disco. In questo modo la trasmissione è efficiente e garantisce di sfruttare al massimo l'intera capacità della barra di taglio.

Velocità e sicurezza
Per il trasporto la falciatrice assume una posizione orizzontale e molto vicina rispetto al trattore. Il baricentro resta molto bassos, il che è sinonimo di stabilità e sicurezza anche a velocità elevate.

Kverneland Taarup 2540 H

Parliamo seriamente di taglio!

- Larghezza di lavoro da 4 m
- Sospensioni centrali idrauliche e HydroFloat
- Non-Stop Break-Away
- Trasmissione diretta alla barra di taglio
- Sollevamento idr. ai bordi campo

4 m di efficienza
Le falciatrici Kverneland Taarup 2540 H presentano una larghezza di lavoro da 4 m e 10 dischi tondi controrotanti.
Oltre alle sospensioni centrali, dispone anche del nuovo sistema di sospensioni idrauliche HydroFloat, che assicura un adattamento ancora più preciso e omogeneo su tutti i 4 m di taglio.

Sospensione idraulica
Grazie all'esclusivo sistema Kverneland Taarup HydroFloat, regolare la pressione al suolo è un'operazione molto veloce e semplice, e la falciatrice si adatta molto bene a diverse condizioni del suolo, garantendo inoltre un'altezza di taglio omogenea.

La pressione al suolo è costantemente regolabile utilizzando l'apposita leva presente sulle sospensioni.

HydroFloat

Sospensioni idrauliche per una regolazione precisa della pressione al suolo.

Sospensioni centrali per una distribuzione omogenea del peso e ottimo adattamento al terreno.

Facile sollevamento a fine campo senza dover attivare l'attacco a 3 punti del trattore.

Sistema Break-Away per proteggere la barra di taglio da ostacoli esterni.

Semplici svolte a fine campo

La barra di taglio a 10 dischi presenta una trasmissione diretta dalla scatola al primo disco, soluzione che riduce notevolmente il consumo di potenza e permette di sfruttare al massimo l'intera larghezza di lavoro della barra.

Per il trasporto, la falciatrice viene spostata idraulicamente in posizione orizzontale dietro al trattore. Conversione semplice e veloce senza dover abbandonare il posto di guida.

La Kverneland Taarup 2540 H viene bloccata in posizione orizzontale per il trasporto, lasciando così un'ottima visuale del retro del trattore.

Svolte a fine campo
Con la Kverneland Taarup 2540 H, le svolte a fine campo diventano estremamente semplici. La falciatrice viene sollevata senza dover attivare il sollevatore del trattore.

L'ampia luce da terra offerta da questo modello durante il lavoro fa sì che il prodotto appena tagliato non venga calpestato.

Kverneland Taarup 2624 M, 2628 M, 2632 M

Ottima sospensione - performance affidabili!

- 2,40 - 3,20 m di larghezza di lavoro
- Barra di taglio Kverneland
- Sistema Non-Stop Break-Away
- Sospensioni flessibili
- Trasporto verticale

Scannerizza per guardare il video.

La gamma di falciatrici a dischi laterali portate Kverneland Taarup offre grande affidabilità nel lavoro ed un alto rendimento a bassi consumi. La flessibilità delle sospensioni garantisce un adattamento della falciatrice anche ai terreni più irregolari.

La serie Kverneland Taarup 2600 M offre un'andana molto omogenea, indipendentemente dalla sua larghezza. In opzione sono disponibili dei rulli di andana che separano l'andana dal prodotto non tagliato.

Sospensioni flessibili per far fronte anche ai campi più irregolari

La serie Kverneland Taarup 2600 M offre sospensioni molto flessibili che permettono di seguire perfettamente i bordi del campo. In questo modo la falciatrice saprà adattarsi a condizioni di terreno estremamente irregolari, garantendo sempre il massimo risultato.

L'attacco speciale della serie Kverneland Taarup 2600 M fa sì che la falciatrice possa lavorare anche sui terreni più ripidi e collinari.

In opzione, per le pendenze maggiori è disponibile un kit per condizioni collinari.

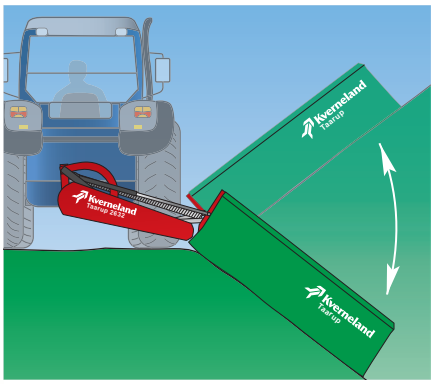

Le falciatrici della serie Kverneland Taarup 2600 M possono ruotare di 35° verso l'alto e verso il basso senza nessuna regolazione.

Pignoni di sollevamento regolabili

La serie Kverneland Taarup 2600 M dispone di un facilissimo attacco al trattore. Quando la falciatrice viene messa in posizione di parcheggio, i perni di sollevamento sono disposti in orizzontale. Sono regolabili in modo estremamente semplice alla larghezza del trattore, fattore che permette alla falciatrice di effettuare un taglio efficace su tutta la sua larghezza di lavoro.

Facile regolazione della pressione al suolo. Una molla di compensazione, presente su tutti i modelli Kverneland Taarup 2600 M, assicura il miglior supporto possibile alla barra di taglio. In questo modo la pressione al suolo è ottimale su tutta la barra di taglio, anche in diverse condizioni del terreno e in caso di bordi irregolari.

Sollevamento dell'unità di taglio. A fine campo la falciatrice viene sollevata senza attivazione dell'attacco a 3 punti del trattore, quindi l'operatore non dovrà lasciare il posto di guida. Una soluzione intelligente che permette di mantenere sempre una buona luce da terra, eliminando il rischio di danni all'andana.

Trasporto stabile e sicuro: la falciatrice viene ripiegata idraulicamente in posizione di trasporto verticale dietro al trattore.

Kverneland Taarup 2316 M - 2320 M - 2324 M

Taglio semplice e senza problemi

- Barra di taglio Kverneland
- Sistema Break-Away senza reset
- Struttura compatta adatta ai trattori di più piccole dimensioni
- Trasporto verticale

Scannerizza per guardare il video.

Una struttura compatta e di piccole dimensioni
La serie Kverneland Taarup 2300 è destinata al taglio di più piccola scala. Le larghezze di lavoro di questa gamma variano da 1,65 a 2,40 m, per pesi rispettivi di 390 e 450 kg. Queste falciatrici sono la scelta ideale per gli agricoltori in cerca di un modello compatto e a basso consumo.

Posizione di trasporto
Durante il trasporto, le falciatrici vengono ripiegate in posizione verticale dietro al trattore. Anche a velocità più elevate la massima sicurezza e stabilità sono garantite.

Sistema Break-Away azionato a molla
Anche queste falciatrici dispongono del sistema Break-Away, che in caso di ostacoli viene azionato da una molla che fa indietreggiare e sollevare l'unità di taglio per evitare che questa subisca urti. Il ripristino della posizione di lavoro della macchina viene effettuato semplicemente invertendo la marcia.

Le falciatrici della serie 2300 vengono ripiegate in posizione di trasporto verticale e posteriore al trattore.

Sistema Break-Away che protegge la barra di taglio da possibili ostacoli in campo.

Formazione di un bordo d'andana per separare il foraggio tagliato da quello non tagliato.

Specifiche Tecniche

Modelli	2316 M	2320 M	2324 M	2624 M	2628 M	2632 M	2532 H	2540 H
Larghezza di lavoro (m)	1,65	2	2,40	2,40	2,80	3,20	3,20	4
Peso, appross. (Kg)	390	430	450	580	610	645	830	975
Larghezza di trasporto (m)	1,20	1,20	1,20	1,40	1,40	1,40	<3	<3
Altezza di trasporto (m)								
Attacco (CAT)	2	2	2	2	2	2	2	2
Velocità PDF (giri/min)	540	540	540	540	540	540	540	1000
Richiesta min. potenza (kW/hp)	26 / 36	31 / 42	34 / 46	33 / 45	37 / 50	40 / 55	40 / 55	50 / 70*
N. dischi e coltelli	4 / 8	5 / 10	6 / 12	6 / 12	7 / 14	8 / 16	8 / 16	10 / 20
N. distributori idraulici	1 S	1 S	1 S	1 S	1 S	1 S	1 D	1 D
Angolazione di taglio °	-45/+15	-45/+15	-45/+15	-35/+35	-35/+35	-35/+35	-15/+15	-15/+15
Altezza stoppie (mm)	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50
Non-Stop Break-Away	-	-	-	•	•	•	•	•
Giunto di sopravanzo	•	•	•	•	•	•	•	•
Frizione	-	-	-	-	-	-	•	•
Attrezzature opzionali								
Deflettore d'andana (dx/sx)	• / o	• / o	• / o	• / o	• / o	• / o	- / -	- / -
Rullo andanatore (dx/sx)	o / -	o / -	o / -	- / o	- / o	- / o	- / •	- / •
Kit slitte taglio alto +20/+40/+80 mm	o	o	o	o	o	o	o	o
ProFit - Cambio rapido coltelli	o	o	o	o	o	o	o	o
Kit Luci	o	o	o	o	o	o	o	o
Alette per aumento flusso	o	o	o	o	o	o	o	o
Divisore d'andana	-	-	-	-	-	-	o	o

Modelli	2828 F	2832 F	2828 M	2832 M	2836 M	2840 M	5087 M	5095 M
Larghezza di lavoro (m)	2,80	3,20	2,80	3,20	3,60	4	8,70	9,50
Peso, appross. (Kg)	670	710	810	840	880	940	1360	1500
Larghezza di trasporto (m)	<3	3	2,30	2,30	2,30	2,30	<3	<3
Altezza di trasporto (m)			2,80	3,25	3,70	3,70	<4	<4
Attacco (CAT)	2	2	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Velocità PDF (giri/min)	750/1000	750/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	1000	1000
Richiesta min. potenza (kW/hp)	33 / 45	40 / 55	37 / 50	29 / 40	47 / 65	51 / 70	90 / 120	110 / 150
N. dischi e coltelli	7 / 14	8 / 16	7 / 14	8 / 16	9 / 18	10 / 20	16 / 32	16 / 32
N. distributori idraulici	1 S	1 S	1 S	1 S	1 S	1 S	2 D	2 D
Angolazione di taglio °	-17/+17	-17/+17	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15
Altezza stoppie (mm)	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50
Non-Stop Break-Away	*	•	•	•	•	•	•	•
Giunto di sopravanzo	*	•	•	•	•	•	•	•
Frizione	-	-	•	•	•	•	•	•
Attrezzature opzionali								
Deflettore d'andana (dx/sx)	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Rullo andanatore (dx/sx)	o / o	o / o	o / o	o / o	o / o	o / o	o / o	o / o
Kit slitte taglio alto +20/+40/+80 mm	o	o	o	o	o	o	o	o
ProFit - Cambio rapido coltelli	o	o	o	o	o	o	o	o
Kit Luci	o	o	o	o	o	o	o	o
Alette per aumento flusso	o	o	o	o	o	o	o	o
Divisore d'andana	-	-	o	o	o	o	o	o

*) Si noti che c'è un requisito min. in base al peso del trattore. • = Standard ° = Optional - = Non disponibile

Le informazioni presenti in questo depliant sono fornite a semplice scopo informativo e divulgativo. Eventuali imprecisioni, errori od omissioni non costituiscono base alcuna per reclami legali contro Kverneland Group. La disponibilità dei modelli, specifiche tecniche e attrezzature opzionali potrebbero essere soggette a variazioni di paese in paese. Per informazioni esatte, consultate il vostro rivenditore di zona. Kverneland Group si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare modifiche alle caratteristiche mostrate o descritte, senza obbligo di preavviso alcuno. I dispositivi di sicurezza potrebbero venire rimossi dalle macchine solamente a scopo dimostrativo, per presentare al meglio le funzionalità della macchina. Onde evitare il rischio di danni, i dispositivi di sicurezza non vanno mai rimossi dalle macchine. Se necessaria la rimozione del dispositivo di sicurezza, ad esempio durante i processi di manutenzione della macchina, vi preghiamo di contattare un addetto tecnico per ottenere una supervisione adeguata.
© Kverneland Group Kerteminde AS

kverneland group

Kverneland Group

Kverneland Group è uno dei leader mondiali nella produzione e nella distribuzione di macchine agricole.

Particolare attenzione sull'innovazione e sulla qualità dei suoi prodotti in grado di soddisfare le esigenze di un'agricoltura sempre più professionale. Raggruppa marchi prestigiosi, rivolti alla comunità professionale degli agricoltori, che consentono di proporre la gamma più completa sul mercato con macchine per la lavorazione del terreno,semina, fienagione,pressatura,concimazione, diserbo e soluzioni elettroniche per trattori e macchinari agricoli.

Ricambi originali

I ricambi originali di Kverneland Group sono disegnati per assicurare la massima affidabilità, sicurezza e performance delle macchine, garantendone nel contempo un ciclo di vita a basso costo di manutenzione. L'alto standard qualitativo è raggiunto grazie all'utilizzo, nel processo di costruzione, di metodi innovativi e brevettati, in ogni sito di produzione del gruppo.

Kverneland Group vanta una rete qualificata e professionale di concessionari partners che vi supportano nel servizio, competenza e conoscenza tecnica e nella fornitura di ricambi originali. Per assistere i nostri partners, noi provvediamo alla fornitura di ricambi originali di alta qualità e ad un efficiente servizio di distribuzione in tutto il mondo.

Seguici su YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

Diventa fan su Facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming
www.facebook.com/kvernelandgroupitalia

Seguici su Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming
www.twitter.com/KVG_Italia

Kverneland Group Italia s.r.l.
Via dell'Industria, 22/A
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. +39 0376944733, Fax 39 0376 944746
e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com

www.kvernelanditalia.it

Kverneland Taarup

F-0107-IT

KROGAGER 04.2014