

**Voltafieno
Serie 8000**



Una distribuzione eccellente del foraggio



Il Voltafieno adatto alle Aziende di ogni dimensione

Serie 8000 Kverneland Taarup: una gamma di voltafieno portati e trainati, con larghezze di lavoro che variano da 4,60 a 13,30 m, per adattarsi ad ogni esigenza.





Gamma di voltagi
Kverneland Taarup con
larghezze di lavoro da 4,60 a 13,30 m.

CompactLine

I voltagi della gamma CompactLine presentano una scatola di trasmissione esente da manutenzione, con un solo punto di ingrassaggio necessario. La scatola di trasmissione è montata direttamente sul telaio, eliminando così i carichi sulla stessa.

ProLine

Nella gamma ProLine, le scatole di trasmissione completamente in bagno d'olio riducono l'usura, garantendo così una maggiore affidabilità. La coppia conica supportata da un cuscinetto radiale di grande diametro garantisce grande stabilità ad ogni singolo rotore. La scatola fissata sotto al telaio è soggetta a poche sollecitazioni.

I Punti di forza:

- Larghezze di lavoro da 4,60 a 13,30 m.
- Scatola di trasmissione a bassa manutenzione, per piccole e medie aziende.
- Ammortizzatori d'oscillazione di grandi dimensioni, garanzia di elevate prestazioni.
- Stabilità anche nelle condizioni più difficili grazie ad una robusta struttura del telaio.
- Denti in acciaio filo 10 mm con spire da 80 mm per la gamma ProLine.
- Rotori XXL mai inferiori a 500 mm che garantiscono un ottimo fissaggio dei bracci portadenti.

Robustezza esente da manutenzione

Un trattamento del foraggio efficiente e affidabile

La scatola di trasmissione dei voltafieno Kverneland Taarup 8000 è robusta e affidabile, e non è fissata al telaio principale. In questo modo avrete la certezza che la scatola di trasmissione non subirà urti. La scatola è completamente ermetica e quindi protetta da polvere e usura, per una lunga durata operativa. E' possibile inoltre avere una doppia protezione su entrambi i lati dell'albero di trasmissione.

Scatola di trasmissione ProLine

Esente da manutenzione e completamente immersa in bagno d'olio, questa scatola ermetica si differenzia dalle altre in quanto non presenta il rischio di perdite d'olio e assicura una facile manutenzione, con un solo punto di ingrassaggio.

» Protezione dagli stress

Essendo le scatole flangiate direttamente sul telaio, non ricevono sollecitazioni dai rotori.

» Lubrificazione costante



Tutti i componenti sono costantemente lubrificati in bagno d'olio, per una maggiore longevità. Non dovete perdere tempo per lubrificare l'insieme manualmente!

» Rispetto per il foraggio

Grazie alla scatola ermetica non si avranno perdite d'olio in campo.

» Stop alla corrosione

Non c'è rischio che polvere ed acqua entrino a contatto con gli ingranaggi danneggiandoli, neppure durante il lavaggio ad alta pressione.

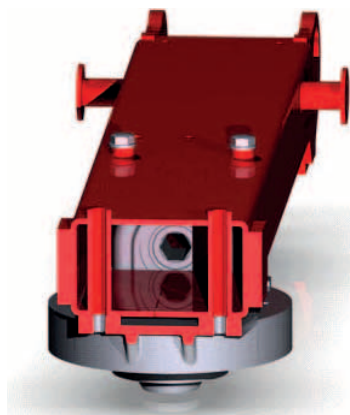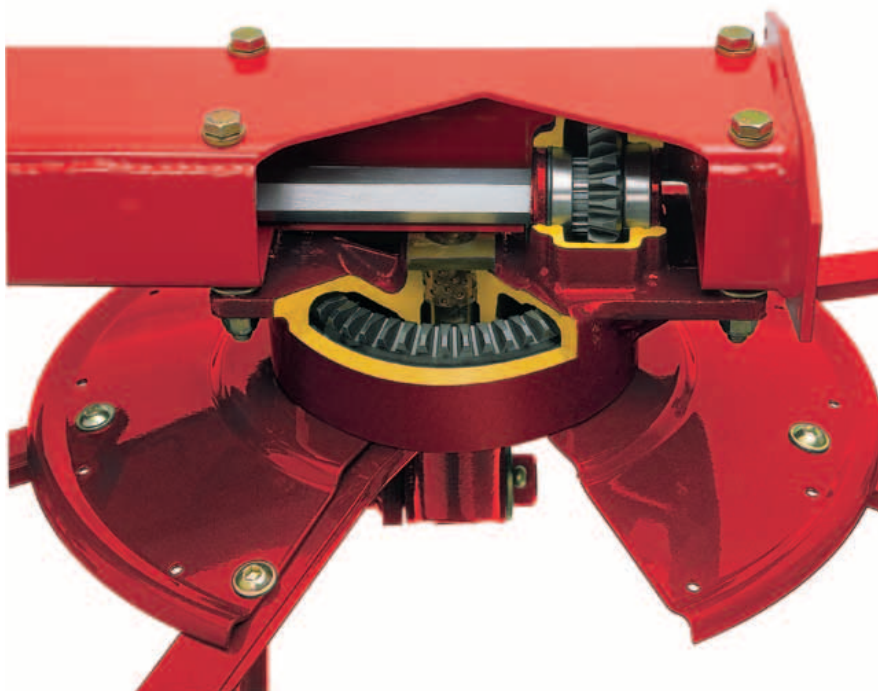

Tutti i telai del voltafieno Kverneland Taarup sono caratterizzati da una sezione rettangolare molto robusta, composta da due profilati "a C" assemblati l'uno nell'altro e saldati insieme per ottenere la massima resistenza anche in condizioni difficili.



Il convogliatore trasversale e un sistema di interconnessione fra rotori esterni consentono di effettuare un trasporto a velocità elevate senza rischi di danneggiamento.



Punti pivotanti di ingrassaggio con diametro "extra large": una struttura forte e altamente affidabile!



Denti Kverneland Taarup: una qualità 3 volte superiore che garantisce una lunga durata operativa

- **Stabilità:** I flagelli dei voltagfieno Kverneland Taarup hanno uno spessore di 10 mm e un diametro 20% superiore rispetto a quello dei denti convenzionali. Una grande longevità, anche nel taglio di grandi quantità di foraggio.
- **Flessibilità:** Le spire dallo spessore di 80 mm danno ai flagelli una grandissima flessibilità.
- **Longevità:** I denti Kverneland Taarup "Super-C" sono i denti dalla qualità migliore sul mercato.



Come potete vedere, le spire Kverneland Taarup sono molto più spesse rispetto ad altre proposte sul mercato.




Scatola riduttrice per andanare il prodotto di notte.

Spandimento e regolazione dell'angolo di lavoro

La regolazione a tre posizioni dell'angolo di lavoro dei rotori permette un adattamento a tutti i tipi di foraggio e quindi un'essiccazione più rapida.



I denti che sollevano il foraggio sono disposti in modo tale da avere un'ottima ripartizione dei pesi per ridurre i carichi ed aumentarne la longevità.

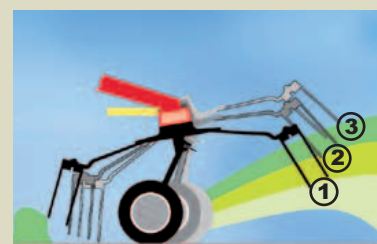

Effettuando la giusta regolazione dell'angolo d'inclinazione dei rotori, verrà accelerato il processo di essiccazione.

Una distribuzione del foraggio omogenea e armoniosa




La struttura degli
ammortizzatori
d'oscillazione assicura una
distanza sicura fra dente e terreno, per
uno spandimento uniforme e senza problemi.

Ammortizzatori d'oscillazione


Gli ammortizzatori d'oscillazione Kverneland Taarup collegano la testata d'attacco alla macchina mantenendo una corretta distanza dal trattore, in modo da favorire le manovre a bordo campo, annullare gli effetti della spinta sui terreni in forte pendenza e garantire una distribuzione omogenea del foraggio in campo.

Un buon distanziamento fra gli ammortizzatori è garanzia di grande stabilità se comparato ad altri ammortizzatori. Il punto d'attacco inoltre è posizionato verso il basso, il che aumenta l'efficacia degli ammortizzatori durante il trasporto.

- Ammortizzatori molto distanziati fra loro per diminuire l'ondeggiamento.
- Punto di attacco basso.
- Eccellente velocità di avanzamento.
- Massima stabilità in trasporto e luce da terra sempre costante, anche lavorando in pendenza.

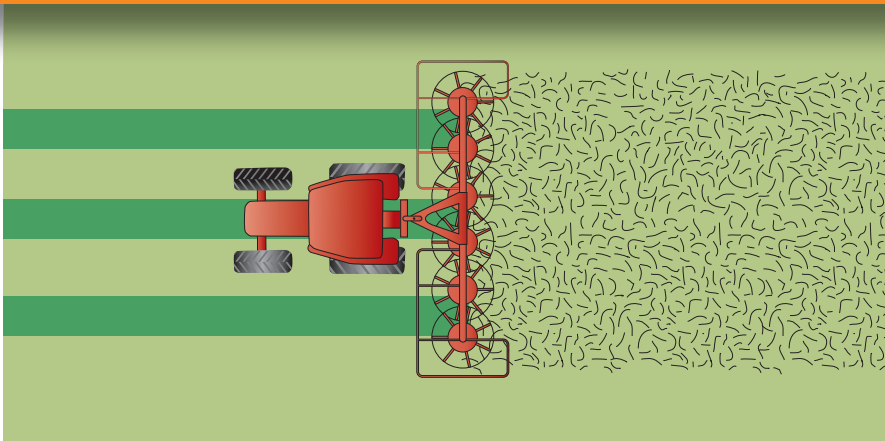

Ammortizzatori di oscillazione Kverneland Taarup.

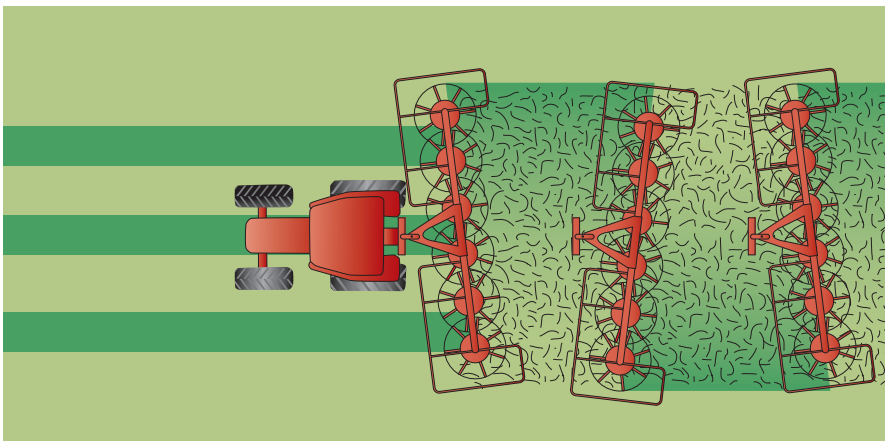

Sistemi convenzionali.



Questi ammortizzatori sono standard sui modelli Kverneland Taarup 8055, 8460, 8068, 8076 e 8090.

Tutta la robustezza in una gamma di Voltafieno



Kverneland Taarup 8460 con larghezza di lavoro da 6,05 m.

Una manutenzione al minimo

Kverneland Taarup offre una gamma composta da 4 voltafieno, che hanno come parola d'ordine compattezza e bassa manutenzione. Le larghezze di lavoro di questi modelli variano fra 4,60 a 6,05 m. Fra le caratteristiche che permettono di risparmiare sui costi di manutenzione, abbiamo il piatto del rotore con diametro da 500 mm e la robusta scatola di trasmissione. La regolazione del voltafieno per adattarlo ai bordi del campo è centrale.

Una richiesta minima di potenza

Proprio per la loro struttura compatta, questi voltafieno sono la soluzione ideale per gli agricoltori che devono gestire medie quantità di foraggio, con un attacco ad un trattore di piccole dimensioni (specialmente per quanto riguarda il modello 8452 T.)



Modello Kverneland Taarup 8452 con una larghezza di lavoro da 5,20 m.



Per le operazioni a bordo campo, le ruote presentano una regolazione indipendente.



In opzione è disponibile una terza ruota, per migliorare la capacità di adattamento al terreno.



Passaggio idraulico dalla posizione di lavoro a quella di trasporto.



L'angolazione dello spandimento ai bordi del campo viene impostata dalla cabina del trattore.



Kverneland Taarup 8460: il voltafieno ideale

Il voltafieno Kverneland Taarup 8460, con i suoi 6 rotori e con 6,05 m di larghezza di lavoro, è un modello altamente produttivo. Nella versione standard è dotato di due ammortizzatori d'oscillazione e di una robusta testata con attacco "a V". Grazie al peso di soli 670 kg, è adatto anche al lavoro in combinazione con trattori di bassa richiesta di potenza.

I rotori sono di piccole dimensioni, caratteristica che favorisce un più rapido essiccamento del foraggio.

La disposizione dei rotori molto compatta fa sì che il foraggio venga lavorato al meglio ed equamente su tutta la larghezza di lavoro.

Il voltafieno Kverneland Taarup 8460 è provvisto di un sistema di regolazione centrale per l'impostazione dell'angolazione corretta nel lavoro ai bordi del campo. La regolazione avviene in pochissimi secondi direttamente dal posto di guida! In opzione, anche ad azionamento idraulico.

Un lavoro estremamente affidabile

I vostri punti di riferimento per lunghe giornate di lavoro.

I modelli Kverneland Taarup 8055, 8068 e 8076 sono voltafieno dalla struttura robusta con larghezze di lavoro da 5,50 a 7,60 m. Tutti i modelli di questa serie presentano un telaio con attacco a tre punti che assicura grande affidabilità e stabilità nelle performance.

La forte struttura e la scatola immersa in bagno d'olio ne aumenta inoltre la longevità e la rende adatta per le lunghe giornate di lavoro.

In opzione è disponibile un carrello di trasporto che rende possibile l'attacco anche con trattori di bassa potenza.

Numerose caratteristiche standard

Due ammortizzatori d'oscillazione a tripla funzione garantiscono sicurezza e velocità di avanzamento. Inoltre la precisissima regolazione del lavoro a bordo campo assicura che non ci siano perdite di foraggio nei canali o nei pressi di recinzioni.



La serie ProLine è caratterizzata da una scatola di trasmissione completamente immersa a bagno d'olio, che permette di ammortizzare i costi di manutenzione.



Lo spandimento a bordo campo viene azionato meccanicamente dal posto di guida. L'impostazione del voltafieno nella giusta posizione richiede solo pochi secondi.



Conversione per il trasporto idraulica, facile e veloce. La larghezza di trasporto è inferiore ai 3 m.



Il voltafieno Kverneland Taarup 8076 è facilmente accoppiabile con trattori a bassa potenza, grazie al carrello di trasporto integrato.

Kverneland Taarup 8076 C con larghezza di lavoro da 7,60 m.



Quattro rotori per una grande longevità

Il Kverneland Taarup 8055 è un voltafieno a 4 rotori estremamente affidabile che offre performance eccellenti, paragonabili a quelle di macchine più grandi, essendo provvisto di un riduttore in bagno d'olio. Inoltre presenta ben sette denti per rotore, caratteristica che rende il lavoro più rapido ed efficiente.



Alta produttività a bassa potenza? Con Kverneland Taarup si può!



6 rotori con 7 denti ciascuno.

Maggiori larghezze di lavoro, minor assorbimento di potenza

I voltafieno Kverneland Taarup 8583 T e 85111 T sono macchine altamente performanti che sebbene con larghezze di lavoro notevoli, da 8,30 a 11 m, assicurano un basso assorbimento di potenza grazie al concetto di voltafieno trainato.

Entrambi i modelli dispongono di una struttura che consente loro di essere accoppiati a trattori di bassa potenza, per contenere i consumi e di conseguenza i costi d'esercizio.

Manutenzione al minimo

I voltafieno 8583 T e 85111 T renderanno il vostro lavoro molto più semplice e piacevole. Grazie al supporto a cuscinetto, tramite il quale le unità del telaio sono collegate, la manutenzione è ridotta al minimo.

Anche su questi modelli è presente la scatola di trasmissione a bassa manutenzione, che dispone di un solo punto di ingrassaggio. Sarà necessario effettuare una sola manutenzione a inizio stagione.

Conversione in posizione di trasporto facile e veloce

Entrambi i modelli offrono tutto il comfort di un attrezzo con attacco a tre punti in quanto possono variare dalla posizione di lavoro a quella di trasporto, tramite impostazione diretta dalla cabina del trattore per mezzo di un distributore idraulico a doppio effetto.



Kverneland Taarup 85111 T: attacco ad occhione o con barra.



Voltafieno 85111 T in trasporto.

Occhione o barra d'attacco?

Un'altra grande possibilità è quella che vi permetterà di scegliere fra un tipo di attacco con occhione o barra d'attacco. In entrambi i casi, l'attacco e il distacco della macchina è un'operazione rapida e sicura, che avviene in tutta semplicità inserendo o disinserendo l'apposito perno.



L'altezza di lavoro del voltafieno Kverneland Taarup 8583 T viene impostata meccanicamente, per assicurare che l'adattamento al terreno sia ottimale in diverse condizioni.



In posizione standard le ruote sono pivotanti, ma possono essere fissate in caso di terreni in pendenza.



Straordinaria larghezza di lavoro da 9 m del voltafieno 8090. Ammortizzatori d'oscillazione standard per un'ottima stabilità.

Kverneland Taarup 8090 - 8090 C • ProLine

Il voltafieno che cambierà il mondo della Fienagione!

Innovazione...

Il voltafieno portato Kverneland Taarup 8090 è un modello completamente innovativo ed efficiente con una straordinaria larghezza di lavoro da 9 m.

...Con l'affidabilità di sempre

Gli ammortizzatori d'oscillazione sono un elemento standard del modello Kverneland Taarup 8090 che offrono grande stabilità e ottime capacità di avanzamento, grazie anche alla testata di attacco a 3 punti.

La struttura forte e robusta dell'unità centrale (telaio "a V"), la scatola di trasmissione in bagno d'olio e i denti "extra large" sono altri importanti punti di forza di questo modello.



Per il lavoro ai bordi del campo l'angolazione della macchina può essere regolata dalla cabina del trattore in modo da impedire possibili dispersioni del foraggio.



Il voltafieno Kverneland Taarup 8090 si ripiega idraulicamente in posizione di trasporto.



In contrasto con la larghezza di lavoro da 9 m, il modello Kverneland Taarup 8090 è molto compatto in trasporto, in quanto la larghezza viene ridotta a 3 m.



L'8090 C si adatta perfettamente anche ai trattori di bassa potenza.

Carrello di trasporto integrato

L'equipaggiamento standard del voltafieno Kverneland Taarup 8090 C comprende anche un carrello di trasporto idraulico posizionato in modo da far gravare il peso sul carrello stesso e non sull'assale posteriore al trattore.

Inoltre il sistema di trasmissione in bagno d'olio crea minore attrito e vi permette di

lavorare con un trattore a bassa potenza, in modo da diminuire i costi di carburante. Perfetto bilanciamento della macchina durante il trasporto anche a velocità elevate, anche grazie al nuovo sistema di ripiegamento azionabile con un distributore a doppio effetto sul trattore. Tutto completamente automatico per controllare che non avvengano errori in fase di lavoro.



La potenza in campo - da 11 a 14 m di larghezza



Massimi risultati
grazie a 8 rotori con 7 denti.

Performance di ottima qualità

Kverneland Taarup 80110 C offre elevate performance per agricoltori e contoterzisti in cerca di un lavoro di prima qualità. Per questo, è necessario solamente una valvola singola o a doppio effetto per il controllo dell'intero voltafieno.

8 rotori, ciascuno provvisto di 7 braccia portadenti, possono gestire 4 andane efficacemente e nel pieno rispetto del foraggio.

Pura Semplicità

La parola d'ordine del voltafieno Kverneland Taarup 80110 C è ergonomia e semplicità nel lavoro. Tutte le operazioni vengono infatti impostate dalla cabina del trattore, senza alcun rischio che il foraggio venga sprecato specialmente in prossimità dei bordi del campo. Il carrello di trasporto è un provvisto standard e contribuisce a diminuire la richiesta di potenza.

Soluzione di trasporto ottimale

Il voltafieno Kverneland Taarup 80110 C e 85140 C offre una soluzione di trasporto in grado di ottimizzare il lavoro del voltafieno. Per variare in posizione di trasporto, i rotori esterni vengono ripiegati in avanti sul telaio portante. In questo modo l'altezza di trasporto è di soli 3,35 m, mentre la larghezza è inferiore a 3 m.

Il telaio portante consente al voltafieno di avanzare rapidamente e di passare da un campo all'altro senza difficoltà. In questo modo non solo potrete risparmiare tempo, ma anche ottimizzare al meglio il vostro lavoro.



Straordinaria larghezza di lavoro da 13,30 m.



Per lo spandimento di bordura il braccio esterno di destra può essere impostato nella giusta angolazione, per impedire perdite di foraggio.



I rotori esterni rimangono fissi durante il trasporto in modo che il telaio portante rimanga ben bilanciato.



Tutte le operazioni vengono azionate idraulicamente dal posto di guida.

Kverneland Taarup 85140 C - Il top della gamma

I 10 rotori e una larghezza di lavoro di ben 13,30 m fanno di questo modello il voltafieno top della gamma. Una soluzione professionale che combina un'ampia larghezza di lavoro con la massima stabilità, una facile manutenzione e una manovrabilità eccellente.

85140 C in breve:

- Denti fra i più robusti sul mercato con diametro da 10 mm e spira da 80 mm.
- 7 braccia portadenti per una raccolta e distribuzione del prodotto ottimali.
- Telaio robusto e di grandi dimensioni.
- Scatola di trasmissione sul telaio - senza funzione portante.
- Strumento di regolazione dell'inclinazione del rotore a tre step.

Manutenzione al minimo

Gli organi della macchina sono racchiusi permanentemente in bagno d'olio, e per questo presentano una grande longevità. Anche i cuscinetti a sfera vengono lubrificati costantemente e sono quindi esenti da manutenzione e offrono grande stabilità alla struttura.

Specifiche Tecniche

Modelli	8446	8452	8452 T	8055	8460	8068	8076	8076 C	8583 T	8090	8090 C
Peso e Dimensioni											
Larghezza di lavoro (m)	4,60	5,20	5,20	5,50	6,05	6,80	7,60	7,60	8,30	9,00	9,00
Larghezza, pos. di lavoro (m)	4,90	5,40	5,40	5,80	6,30	7,13	7,98	7,98	8,63	9,33	9,33
Larghezza di trasporto (m)	2,84	2,89	2,87	2,90	2,75	2,98	2,98	2,98	2,90	2,98	3,80
Lunghezza di trasporto (m)	2,16	2,12	2,54	2,30	1,85	2,17	2,37	3,80	5,60	2,17	2,17
Altezza di trasporto (m)	2,44	2,64	2,64	2,80	3,10	3,58	3,85	3,85	1,20	3,45	3,75
Peso appross. (kg)	500	530	410	640	670	855	890	1200	900	1100	1400
Capacità teorica (ha/h)	3,7	4,2	4,2	4,4	4,8	5,4	6,1	6,1	6,6	7,2	7,2
Attacco											
Pivottante a 3 punti	Cat. I+II	Cat. I+II	-	Cat. I+II	Cat. I+II	Cat. II	Cat. II	Cat. II	-	Cat. II	Cat. II
Barra di traino	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-
Attacco basso a due punti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortizzatori d'oscillazione	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amm. d'oscillazione/											
sist. Bloccaggio integrato	-	-	-	●	●	●	●	●	-	●	-
Rotori/Denti											
N. rotorì	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8
N. di braccia per rotore	6	6	6	7	5	6	7	7	7	6	6
Set anti-perdita denti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reg. angolo di spandim. (3 pos.)	●	●	-	●	-	●	●	●	-	●	●
Reg. mecc. ruota centrale											
per spandimento di bordura	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
La stessa, ma idraulica	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	●
Scatola di trasmissione	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
- in bagno d'olio	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●
Ruote/Assali											
Pneumatici	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	18x8.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8
Pneumatici, unità centrale	-	-	-	-	-	-	-	18.5x8.5-8	-	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8
Ruota frontale di calibrazione	0	0	-	0	0	0	0	●	-	0	●
Protez. a cono anti-avvolgimento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Telaio portante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0x75-15
Assale Tandem	0	0	-	0	-	0	0	-	-	-	-
Pannelli di segnalazione	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
- Luci integrate	0	0	0	0	0	0	0	●	●	●	●
*(DIN 11220)											

● = Standard 0 = Optional - = Non disponibile

Le informazioni presenti in questo depliant sono fornite a semplice scopo informativo e divulgativo. Eventuali imprecisioni, errori od omissioni non costituiscono base alcuna per reclami legali contro Kverneland Group. La disponibilità dei modelli, specifiche tecniche e attrezzature opzionali potrebbero essere soggette a variazioni di paese in paese. Per informazioni esatte, consultate il vostro rivenditore di zona. Kverneland Group si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare modifiche alle caratteristiche mostrate o descritte, senza obbligo di preavviso alcuno. I dispositivi di sicurezza potrebbero venire rimossi dalle macchine solamente a scopo dimostrativo, per presentare al meglio le funzionalità della macchina. Onde evitare il rischio di danni, i dispositivi di sicurezza non vanno mai rimossi dalle macchine. Se necessaria la rimozione del dispositivo di sicurezza, ad esempio durante i processi di manutenzione della macchina, vi preghiamo di contattare un addetto tecnico per ottenere una supervisione adeguata. © Kverneland Group Gottmadingen N.V.

80110 C	85111 T	85140 C
11,00	11,00	13,30
11,32	11,32	13,65
2,98	2,98	2,98
5,90	7,25	5,90

3,30	1,25	3,35
1620	1100	2300
8,8	8,8	11,2

-	-	Cat. II
-	•	-
•	-	•
-	-	-

-	-	-
8	8	10
7	7	7
0	0	0
•	-	•

-	-	-
•	-	•
-	-	-
•	•	•

16x6.5-8	18x8.5-8	16x6.5-8
18.5x8.5-8	-	18.5x8.5-8
-	-	-
•	•	•

10.0x75-15	-	10.0x75-15
-	-	-
-	-	-
•	•	•

--	--	--

Il Voltafieno giusto per ogni larghezza di Taglio



	1.60 / 1.80 m	2.00 / 2.10 m	2.40 m	2.80 m	3.00 m	3.20 / 3.30 m	4.00 m
Model 8446							
Model 8452 (T) Model 8452							
Model 8055							
Model 8460							
Model 8068							
Model 8076 Model 8076 C							
Model 8583 T							
Model 8090 Model 8090 C							
Model 80110 C Model 85111 T							
Model 85140 C							



Kverneland Group

Kverneland Group è una delle società leader mondiali nello sviluppo, produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per l'agricoltura.

La grande attenzione sull'innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità. Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa ed unica di attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo e unico package di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L'offerta di Kverneland Group comprende attrezzature per la lavorazione terreno, semina, concimazione, diserbo, fienagione, raccolta ed allevamento.



Ricambi originali

I ricambi originali di Kverneland Group sono progettati per assicurare la massima affidabilità, sicurezza e performance delle macchine, garantendone nel contempo un ciclo di vita a basso costo di manutenzione. L'alto standard qualitativo è raggiunto grazie all'utilizzo, nel processo di costruzione, di metodi innovativi e brevettati, in ogni sito di produzione del gruppo.

Kverneland Group vanta una rete qualificata e professionale di concessionari partners che vi supportano nel servizio, competenza e conoscenza tecnica e nella fornitura di ricambi originali. Per assistere i nostri partners, noi provvediamo alla fornitura di ricambi originali di alta qualità e ad un efficiente servizio di distribuzione in tutto il mondo.



Seguici su YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp



Diventa fan su Facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming
www.facebook.com/kvernelandgroupitalia



Seguici su Twitter
[@KvernelandGroup](https://twitter.com/KvernelandGroup)
[@iM_Farming](https://twitter.com/iM_Farming)
[www.twitter.com/KVG_Italia](https://twitter.com/KVG_Italia)

Kverneland Group Italia s.r.l.
 Via dell'Industria, 22/A
 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
 Tel. +39 0376944733, Fax 39 0376 944746
 e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com

www.kvernelanditalia.it

