

Gamma
Prodotti



Lavorare con passione

My way of Farming!



Vicon
*Farming with
Passion*

...



Lavorare la terra, gestire la mia azienda agricola ed essere in sintonia con la natura. L'agricoltura è il mio modo di vivere, e nonostante talvolta sia dura, non mi stanco mai dei miei compiti giornalieri e di prendermi cura della mia terra e del mio bestiame. Sto al passo con l'evoluzione, ma restando fedele alle mie filosofie personali ed applico la strategia più adatta.

Influenzo e modello il mio futuro, combinando l'abilità con le moderne tecnologie, utilizzando le migliori attrezzature. Cerco attivamente nuove opportunità, restando innovativo nel modo di lavorare. Lavoro duramente per far crescere un buon raccolto. Sono appassionato del mio bestiame e gli fornisco il meglio. La mia azienda e il suo rendimento riflettono chi sono, perché dedico cuore e anima al mio lavoro.

L'agricoltura è passione crescendo e sviluppando il mio raccolto, la mia azienda, me stesso e la mia strada.

My way of Farming!



CERCHI QUALCOSA DI EXTRA?

My way of Farming!

***Perché EXTRA?***

La gamma di falciatrici e falciacondizionatrici è stata ideata per offrire sempre più performance sul campo rispetto a qualsiasi altra macchina, la qualità del taglio e le nuove sospensioni renderanno più facile il vostro lavoro.

Costruito con il pensiero focalizzato sul cliente

Il nostro obiettivo è migliorare continuamente la nostra capacità di essere reattivi alle esigenze dei clienti nel loro evolversi nel tempo. Attraverso la nostra attività, il nostro obiettivo è quello di aiutare i nostri clienti ad avere successo, ed è per questo che Vicon ha una rete di supporto globale.

My Way *of Farming*





"Grazie ai dischi
triangolari la mia
falciaccondiziona-
trice **garantisce
sempre un taglio
perfetto**"

Essendo un contoterzista ho scelto la falciaccondizionatrice Vicon EXTRA 690T per soddisfare ogni richiesta.

"Le dimensioni dei campi sono in continuo aumento e lo spazio temporale a disposizione per il taglio e la raccolta è sempre più limitato. Quindi avevo necessità di una falciaccondizionatrice tripla per soddisfare le esigenze dei clienti. Da 20 anni utilizzo falciaccondizionatrici Vicon e sono veramente soddisfatto delle performance di taglio dei dischi triangolari"

Sytse Holtrop, Friesland,
Olanda

3 coltelli per un taglio perfetto



Falciatrici a disco e a tamburo



EXTRA 390/395 - 3xxF

EXTRA 390/395 - Falciatrici triple Butterfly da 8.70m e 9.50m di larghezza di lavoro.
EXTRA 300F - Falciatrici frontali da 2.80m a 3.20m di larghezza di lavoro.

EXPERT 432F



Falciatrice a **tamburo frontale** da 3,05m di larghezza di lavoro, 4 tamburi.

EXTRA 117-122-124



Falciatrici disponibili da 1.65m a 3.20m di larghezza di lavoro.

EXTRA 224-228-232



Falciatrici a dischi con barre in monoblocco e sistema di **sgancio automatico** contro gli ostacoli. Larghezza di lavoro da 2.40m a 3.20m.

EXTRA 328-332-336-340



Falciatrici con **sospensione centrale** a ripiegamento verticale con sistema antiurto **NonStop BreakAway**. Disponibile con regolazione idraulica della pressione al suolo.

EXTRA 432H-436H-440H




Falciatrici con **sospensione centrale** a ripiegamento posteriore. Larghezze di lavoro di 3.20-4.00m.

EXTRA 532-540



Falciatrici trainate con larghezza di lavoro **da 3.20 a 4.0m**. Bassa richiesta di potenza.



3 coltelli per disco

Sempre un coltello in taglio, rotazione contrapposta.



1. Barra di taglio

Barra in monoblocco saldata con profilo a C, adatta anche in terreni collanti.

2. Scatola di trasmissione

La particolare coclea forma andana della EXTRA 332XF viene attivata attraverso una scatola di trasmissione che richiede solo 5 Hp di potenza in più.

3. Scatola di trasmissione a due velocità

Standard sulla 332XF, 1000 rpm. Ma invertendo le pulegge possiamo lavorare a 750 rpm.

4. Adattamento al terreno

La barra di taglio è indipendente dal telaio e consente all'operatore velocità sostenute anche in presenza di molto prodotto.

5. Sospensioni

Due particolari molle consentono alla macchina di adattarsi in 3D, mentre un sistema antiurto arretra e solleva la barra di taglio contemporaneamente.

6. Movimenti Liberi

Un particolare attacco a 3 punti permette alla macchina di essere spinta come se fosse a tutti gli effetti trainata rendendola così libera di adattarsi senza usure.

EXTRA 332XF - Regolazione dell'andana

La EXTRA 332XF è la prima falciatrice frontale con un sistema attivo forma andana. Il sistema permette di formare tre differenti larghezze di andana da 1.0, 1.15, 1.30m oppure formarne una unica da 2.20m. Variare la larghezza dell'andana è semplicissimo ed intuitivo.



Tipo	Modello	Larghezza di lavoro (m)	Numero di dischi o tamburi
Falciatrici			
Falciatrice a tamburo frontale	Expert 432F	3.05	4
Falciatrici a dischi, portate posteriori	ExtrΔ 117 - 122 - 124	1.60 - 2.00 - 2.40	4 e 6
Falciatrici a dischi, portata posteriore	ExtrΔ 224 - 228 - 232	2.40 - 2.80 - 3.20	6 e 8
Falciatrici a dischi con sospensione centrale	ExtrΔ 328 - 332 - 336 - 340	2.80 - 3.20 - 3.50 - 4.00	8 e 10
Falciatrici a dischi con sospensione centrale	ExtrΔ 432H - 436H - 440H	3.20 - 3.50 - 4.00	8 e 10
Falciatrici frontali	ExtrΔ 328F - 332F - 332XF	2.80 - 3.20	7 e 8
Falciatrici a dischi, Butterfly	ExtrΔ 390 - 395	8.75 - 9.50	2 x 8 e 2 x 10
Falciatrici a dischi, trainate	ExtrΔ 532 - 540	3.18 - 4.00	8 e 10

3 coltelli per un taglio perfetto

Falciacondizionatrici

**ExtraΔ 7100T/632FT****EXTRAΔ 624T-628T-628R-632T**

Serie compatta di falciacondizionatrici portate. Con larghezze di lavoro da 2.40, 2.80 e 3.20m, con sospensioni centrali.

EXTRAΔ 732T/R-736T

La nuova generazione di falciacondizionatrici portate con larghezze di lavoro da 3.20 e 3.50m e sospensioni esclusive QuattroLink.

EXTRAΔ 924R/T-928T-932T/CT/R/CR-936T/R/CT

Gamma di falciacondizionatrici trainate e con condizionatori a dita metalliche o rulli in gomma, da 2.40 a 3.50m di lavoro con timone laterale e centrale.

EXTRAΔ 687T

Nuova Butterfly modello leggero da 8.75m di larghezza di lavoro con condizionatore a dita in Nylon.

EXTRAΔ 7100T/R Vario BX

L'innovativo sistema **Butterfly** con sospensioni QuattroLink, regolazione della larghezza di taglio idraulica da 9.80m a 10.20m.

628FT-632FT/FR-635FT/FR


Falciacondizionatrici frontali da 2.80 a 3.50m di larghezza di lavoro, con sospensioni **ActiveLift** e sistema antiurto in 3D.



GEOMOW regola automaticamente le sovrapposizioni e l'alzata a fondo campo attraverso il section control.

Barra di taglio

Barra in monoblocco saldata con profilo a C, adatta anche in terreni collanti.

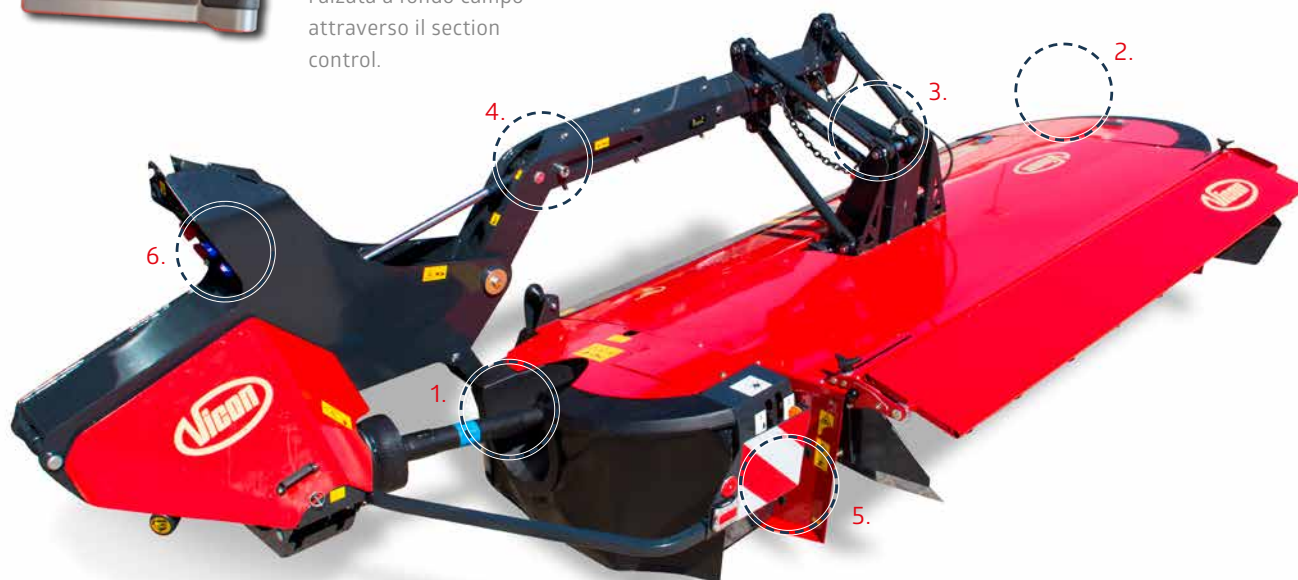

1. Barra di taglio

Barra in monoblocco saldata con profilo a C, adatta anche in terreni collanti, con dischi pari controrotanti.

2. Condizionamento intensivo

Il nuovo carter posteriore del condizionatore a dita permette una regolazione sia anteriore che posteriore della lamiera, per un prodotto sempre più qualitativo.

3. Sospensioni da Formula 1

Le nuove sospensioni a 4 braccia permettono di far adattare l'unità di taglio in modo reattivo in qualsiasi condizione di lavoro.

4. Telaio telescopico Vario

Questo sistema permette all'unità di taglio di muoversi a destra o sinistra di 400mm. In questo modo si potrà regolare l'overlap con la falciatrice anteriore o adattarla agli pneumatici della trattrice.

5. Sistema anti-urto BreakAway

Urtando un ostacolo la macchina arretrerà sollevandosi evitando danneggiamenti per poi ritornare in posizione una volta oltrepassato.

6. Trasporto

Il ripiegamento verticale disassato rende la Serie 700 la più compatta oggi sul mercato.

Condizionatori

Sono disponibili 3 differenti scelte di condizionamento, dita rigide in Nylon, dita mobili in acciaio SemiSwing e condizionatore a rulli Chevron in gomma.



Tipo	Modello	Larghezza di lavoro (m)	Numero di dischi
Falciaccondizionatrici			
Falciaccondizionatrici, portata posteriore	ExtrΔ 624T-628T/R-632T Farmer-632T-732T/R-736T/T Vario	2.40 - 2.80 - 3.20 - 3.50	6, 8 e 10
Falciaccondizionatrici, frontali	ExtrΔ 628FT-632FT/FR-635FT/FR	2.80 - 3.20 - 3.50	8 e 10
Falciaccondizionatrici, Butterfly	ExtrΔ 687T-690T-690T-7100T/R BX Vario	8.75 - 9.00 - 10.20	2 x 8 e 2 x 10
Falciaccondi., trainate, timone laterale e centrale	ExtrΔ 928T-932T/R-932TD- 936T/R	2.80 - 3.20 - 3.50	8 e 10
Falciaccondizionatrici, trainati, timone laterale e centrale	ExtrΔ 932CT/CR-936CT/CR	3.20 - 3.50	8 e 10



FAI CORRERE IL TUO LAVORO

My way of Farming!



Ti aiutiamo per ottenere di più

La qualità del foraggio inizia scegliendo le macchine corrette, che ti rendano in grado di produrre andane pulite e pronte per essere raccolte. La velocità e la pulizia saranno sempre più importanti per ottenere un foraggio di qualità.

Lavorare nel modo corretto con un andanatore significa agevolare il successivo passaggio di carri autocaricanti, rotopresse o qualsiasi altro sistema successivo di raccolta. Quindi oltre ad ottenere un prodotto pulito la scelta corretta dell'attrezzo permette all'operatore successivo di ridurre i tempi necessari.

Ottieni il massimo anticipando le condizioni del tempo



FANEX 764

Fanex 464-524-524T



Gamma compatta di voltafieno con larghezze di lavoro da 4.60 e 5.20m, portati o trainati.

Fanex 604-804



Due modelli creati per **accrescere le performance** in piccole e medie aziende. Il particolare telaio a V li rende compatti e robusti nonostante le larghezze di lavoro da 6.0 e 8.0m.

Fanex 554-684-764-904-1124



Questa gamma di voltafieno è dotata di **scatole Profi** totalmente in bagno d'olio ed esente da manutenzione. Nonostante le larghezze di lavoro, la compattezza è ormai un must in tutti i modelli.

Fanex 904 C




Il Fanex 904C è il primo dei nostri modelli trainati da 9m di larghezza di lavoro, ideale per l'utilizzo con trattori di bassa potenza e molto sicuro anche nei trasferimenti su strada.

Fanex 1124C-1404C



Questi due modelli rispettivamente da 11 e 13.30m di larghezza di lavoro sono gestiti in modo idraulico direttamente dalla cabina del trattore. Ad esempio la regolazione del lavoro a bordo campo. Il particolare telaio con carrello centrale ne permette l'utilizzo con trattori di bassa potenza, nonostante le loro dimensioni.

Ampia larghezza di lavoro,
dimensioni di trasporto
compatte.

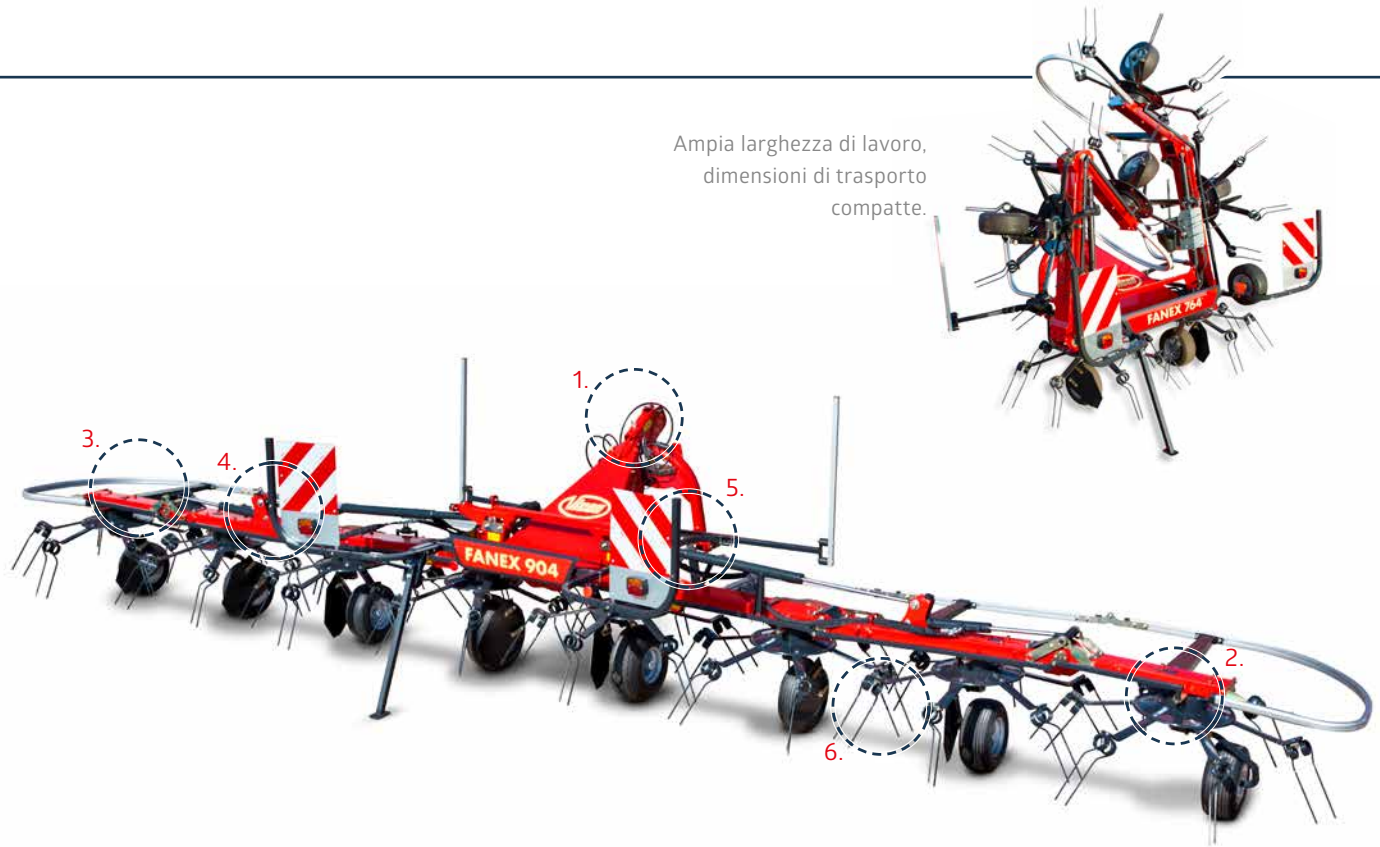

1. Testata

Testata Pivotante con forma a V adatta per agevolare le manovre in capezzagna e il lavoro a bordo campo. Stabile anche in trasporto.

2. Scatola di trasmissione

Il modello ProLine ha un esclusivo sistema di lubrificazione in bagno d'olio che ne evita la manutenzione. La CompactLine invece ha un solo punto di ingrassaggio.

3. Telaio centrale

Il telaio dei voltafieno Vicon è stato concepito con un doppio profilo a C in acciaio che lo rende molto stabile e nello stesso tempo adatto per il fissaggio di ogni singola scatola di trasmissione.

4. Trasmissione

Robusta ed affidabile, grazie alla combinazione di doppi giunti e frizioni a dita HexaLink.

5. Stabilizzatori

Gli stabilizzatori standard su tutti i nostri voltafieno riducono sensibilmente le vibrazioni al telaio, ma nello stesso tempo agevolano l'operatore in campo anche in presenza di molto prodotto o terreni collinari.

6. Denti Super-C

I denti Super-C sono prodotti con filo in acciaio diametro 10mm e spira diametro 80mm, con trattamento di pallinatura che li rende flessibili e resistenti nello stesso tempo.

Regolazione Denti Super-C

- Le braccia portadenti a profilo piatto permettono un fissaggio sul disco del rotore molto efficace e sicuro.
- I particolari spessori in ogni dente permettono la regolazione dell'incidenza dell'angolo a seconda della tipologia di prodotto.



Tipo	Modello	Larghezza di lavoro (m)	Nr. Rotori
Voltafieno telaio portato			
CompactLine	Fanex 464-524T-524-604-804	4.60 - 5.20 - 6.00 - 8.00	4, 6 o 8
ProLine	Fanex 554-684-764-904-1124	5.50 - 6.80 - 7.60 - 9.00 - 11.20	4, 6, 8 o 10
Voltafieno telaio trainato			
ProLine	Fanex 904C-1124C-1404C	9.00 - 11.20 - 13.30	8 o 10

Massima durabilità

Andex mono, doppi o quadri rotore

**ANDEX 1505 GEORAKE**

Andex 323-353-394-424T-434-474T-424-464-644M



7 modelli di andanatori portati con scatole serie Compact e due con scatole serie ProLine completano una gamma di andanatori monorotore e bi-rotore (644M), con larghezze di lavoro da 3.20 a 6.40m.

Andex 804-844-904 Hydro/Pro-1104



Gamma professionale di andanatori per formazione di andane centrali da 8.0 a 11.0m di larghezza di lavoro. Scatole completamente in bagno d'olio ProLine.

Andex 644-724-724 Hydro-764



4 modelli a doppio rotore con andana centrale per larghezze di lavoro da 6.20 a 7.80m. Standard con assale **TerraLink Quattro** e larghezza di lavoro variabile idraulica*.

Andex 1254-1304



Due modelli compatti quadri-rotore a larghezza di lavoro variabile idraulica, per larghezze di lavoro da 10.0 a 12.5m. Trasporto stradale 3.0m e altezza sotto i 4.0m.

Andex 694 Evo-694 Vario-774-714T Evo-714T Vario



5 modelli con scatole sia Compact che ProLine per formazione di andane singole o doppie laterali con largh. di lavoro dai 6.40 a 7.70m. **TerraLink Quattro** standard su tutte le gamme.

Andex 1505



L'Andex 1505 è il Top di gamma quadri-rotore, 100% ISOBUS, disponibile con GEORAKE per la gestione automatica di ogni singolo rotore via GPS.

* Eccetto Andex 644.



1. Scatole CompactLine o ProLine

La scatola ProLine è dotata di coppia conica immersa in bagno d'olio supportata da un cuscinetto di largo diametro, che la rende esente da manutenzione. La scatola CompactLine è dotata di cam in bagno d'olio e di un solo ingrassatore esterno per la lubrificazione dell'albero esterno.

2. Rotori sospesi

Ogni rotore è sospeso ed ha la possibilità di adattarsi in 4D su qualsiasi tipo di terreno. Questo sistema assicura una pulizia perfetta del terreno, garantendo grandissima pulizia in andana.

3. Alta manovrabilità

Tutti i nostri andanatori trainati sono dotati di assale sterzante a 80°. Questo permette loro di accedere anche in appezzamenti di piccole dimensioni dove sarebbe impossibile entrare.

4. Assale Hydro

In questi modelli è disponibile la possibilità di sollevare o abbassare idraulicamente tutto il telaio attraverso un parallelogramma posizionato sull'assale posteriore. Questo permette di ridurre l'altezza della macchina senza togliere i bracci.

5. Braccia bi-tangenziali

In tutti i nostri modelli di andanatori è disponibile il sistema di rastrellamento con braccia bi-tangenziali. Questo sistema permette maggiore velocità di avanzamento.

6. Larghezza di lavoro variabile idraulica

In tutta la nostra gamma è standard la larghezza di lavoro variabile idraulica, che permette all'operatore dalla cabina del trattore di regolare l'andana in base al prodotto (eccetto 644).

Sospensioni TerraLink Quattro

Combina due sistemi di auto-livellamento in uno, la deformabilità del telaio e il particolare assale su cui appoggia il rotore garantiscono il massimo dell'adattamento al terreno.



Tipo	Modello	Larghezza di lavoro (m)	Bracci portadenti/rotori
CompactLine			
Andanatore monorotore	Andex 323-353-394-424T-434-474T	3.2-3.5-3.9-4.2-4.3-4.7	9, 10, 11, 12
Andanatore doppio rotore andana laterale	Andex 714 Evo - 714 Vario	6.6-7.1	11/12
	Andex 694 Evo - 694 Vario	6.9, 6.9-7.7	11/12
Andanatore doppio rotore andana centrale	Andex 644 - 724 - 724 Hydro	6.2-7.3	2x11
	Andex 644M	6.4	2x10
	Andex 764	7.0-7.8	2x11
Andanatore quadri-rotore andana centrale	Andex 1254	10.0-12.5	4x12
ProLine			
Andanatore monorotore	Andex 424 - 464	4.2-4.6	12,13
Andanatore doppio rotore andana laterale	Andex 774 Evo	7.7	2x12
	Andex 804	7.0-8.0	2x11
	Andex 844	7.6-8.4	2x12
Andanatore doppio rotore andana centrale	Andex 904 Hydro - 904 Pro	8.0-9.0	2x14
	Andex 1104	9.6-11.0	2x15
	Andex 1304	10.0-12.5	4x12
Andanatore quadri-rotore	Andex 1505	9.8-15.0	2x13/2x15

UN NUOVO STANDARD NELL'IMBALLAGGIO E FASCIATURA FASTBALE

My way of Farming!



Esperienza e Innovazione

Vicon è convinta che le nuove tecnologie guideranno il futuro dell'agricoltura moderna. Questa è sempre stata la nostra più importante motivazione nello sviluppare giorno dopo giorno soluzioni in grado di migliorare la qualità del vostro prodotto.

Foraggio di elevata qualità

La qualità dell'attrezzatura accresce quella del vostro prodotto. Imballare alla densità corretta e fasciare nel giusto momento sono le chiavi di un sicuro successo.

My Way *of Farming*





*"Preparati ad una
**nuova era nella
raccolta**"*

**"I miei colleghi che operano in modo
tradizionale infatti sono gelosi della mia
scelta"**

Patrick Gaasendam – NL
Contoterzista
Platinga in Gerkesklooster,
Olanda

Performance e Versatilità


Gamma rotopresse a camera fissa



Serie RF4000 rotopresse a camera fissa

PowerBind

Costruite con il nuovo sistema di legatura **PowerBind**. Il sistema di iniezione diretta della rete nella camera, facilita sensibilmente l'introduzione della stessa e velocizza tutto il processo di legatura. Riduzione di tempi.

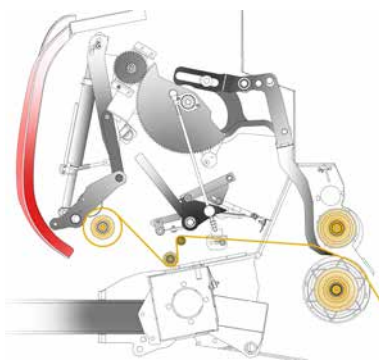

RF4325



Il modello RF4325 è stato ideato prevalentemente per insilato, la sua camera di pressatura a rulli la rende ideale per grandi produzioni. Il modello 4300 a camera fissa permette la formazione di balle da 1.25m di diametro per 1.20m di larghezza.

RF4225



RF4225 a camera fissa permette la formazione di balle da 1.25m di diam. per 1.20m di largh. La camera mista **RotaMax** rulli più catene per l'utilizzo sia su prodotto secco che umido.

FLEXIWRAP



Con questo modello è possibile **combinare imballatura e fasciatura** in un solo passaggio, trasferendo la balle in modo semplice dalla camera al telaio del fasciatore a doppio stretch. Sono possibili combinazioni con rotopressa a camera fissa RF4325.



1. Camera di pressatura PowerMax

17 rulli ad alta resistenza permettono una formazione della palla ad alta densità e sempre costante. I rulli sono fissati su un telaio ad alta resistenza con cuscinetti autolubrificanti.



2. Lubrificazione automatica

In tutti i nostri modelli a camera fissa è standard la lubrificazione automatica delle catene.



3. Focus 3

Il nuovo Focus 3 è stato ideato per gestire tutta l'operatività delle nostre macchine. Il monitor è a colori, ma non disponibile nella versione ISOBUS. Può gestire altre attrezzature del nostro brand.



4. SuperCut-14 o SuperCut 25

I modelli SuperCut sono disponibili nella versione a 14 o 25 coltelli. Con la possibilità di variare la larghezza di taglio da 40 a 70mm.



Camera di pressatura	Modello	Dimensioni Balla (m)	Caratteristiche Tecniche
RotaMax: rulli e catene			
	RF4225F	1.20 x 1.25	Pick-up 2 m, Infaldatore a forche, spago, rete o spago e rete
	RF4225R	1.20 x 1.25	Pick-up 2 m, Infaldatore a rotore, spago, rete o spago e rete
	RF4225SC	1.20 x 1.25	Pick-up 2.20 m, SuperCut 14 coltelli, rete o spago e rete
PowerMax: rulli			
	RF4325R	1.20 x 1.25	Pick-up 2.20 m, Infaldatore a rotore, spago, rete o spago e rete
	RF4325SC	1.20 x 1.25	Pick-up 2.20 m, SuperCut 14 o 25 coltelli
	RF4325FW	1.20 x 1.25	Combinazione rotopressa e fasciatore

Elevata capacità

Rotopresse a camera variabile



RV5220 - 2m diametro balla

RV5116-RV5118



Sono due modelli di rotopresse a **camera variabile** per balle da 0.80 a 1.65 e 1.85 m rispettivamente. La densità può essere comandata direttamente dalla cabina del trattore via terminal.

RV5220



La camera di pressatura della serie RV5200 è stata ideata per incrementare la densità ed aumentare il peso.

FLEXIWRAP



Con questo modello è possibile **combinare imballatura e fasciatura** in un solo passaggio, trasferendo la balla in modo semplice dalla camera al telaio del fasciatore a doppio stretch. Sono possibili combinazioni con rotopressa a camera variabile nei modelli RV5216 - RV5220.

RV5216




Top di gamma nelle camera variabili di Vicon. Con rotore o con 14 o 25 coltelli. Il sistema 3D Density assicura all'operatore di cambiare a suo piacimento la regolazione della densità della camera di pressatura.

1. PowerBind

Il sistema di iniezione diretta della rete nella camera facilita sensibilmente l'introduzione della stessa e velocizza tutto il processo di legatura.

**2. Intelligent Density 3D**


Con il sistema 3D Intelligent Density sono pre-configurate 3 differenti densità: secco, medio, umido e l'operatore premendo il tasto corrispondente automaticamente ne regolerà le funzioni.

**3. Pick-up ad alta produttività**

Questa serie di pick-up è dotata di doppia trasmissione e ogni singola barra è supportata centralmente da due cuscinetti. Con questo sistema l'operatore non dovrà smontare le ruote del pick-up per circolare su strada, in quanto l'ingombro massimo è 2.55m.

**4. Nuovo DropFloor con parallelogramma**

Questo nuovo sistema permette al fondo del rotore di aprirsi sia anteriormente che posteriormente ed aumentare pertanto la capacità di sgolfamento.

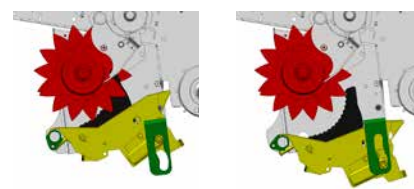**Terminali di controllo**

**Focus 3
NON ISOBUS**
Intuitivo e semplice
da utilizzare



IsoMatch Tellus GO
– schermo a 7".
Touch screen con
mouse rotativo e
pulsante start and
stop.



IsoMatch Tellus PRO
Doppia schermata
full touch screen.
Predisposto per guida
assistita.

Tipi di camera	Modello	Dimensioni delle balle (m)	Caratteristiche Tecniche
Camera di compressione a nucleo morbido			
	RV5116	1.20 x 0.80 – 1.65/1.80m	Pick-up da 2 a 2.20m, a rotore, rete, spago o spago e rete
	RV5118	1.20 x 0.80 – 1.65/1.80m	Pick-up da 2 a 2.20m, a rotore, rete, spago o spago e rete
Camera Intelligent Density			
	RV5216	1.20 x 0.60 – 1.65/2.00m	Pick-up da 2.20m, rotore con 14 o 25 coltelli
	RV5220	1.20 x 0.60 – 1.65/2.00m	Pick-up da 2.20m, rotore con 14 o 25 coltelli
	RV5216 FW	1.20 x 0.60 – 1.65/2.00m	Rotopressa a camera variabile - combinazione
	RV5220 FW	1.20 x 0.60 – 1.65/2.00m	Rotopressa a camera variabile - combinazione

La nuova rivoluzione FastBale di Vicon

FastBale - Camera Fissa Non-Stop

Imballaggio + fasciatura



Come lavora?



La balle viene formata nella camera principale fino alla densità richiesta.



A balle formata, il flusso del prodotto viene deviato nella pre-camera, mentre il legatore applica la rete.



Il portellone si apre e viene trasferita la balle verso il fasciatore.



Il fasciatore si prepara ad iniziare il processo.



Il flusso di prodotto continua a riempire la pre-camera fino ad un limite di predosaggio densità.



Il prodotto viene trasferito alla camera principale per essere poi legato.



1. Performance insuperabili

Il grande diametro del rotore di introduzione da 800mm dotato di 50 particolari denti in acciaio Hardox.



2. In controllo

Tutte le operazioni di imballatura e fasciatura sono gestibili via terminal dalla cabina del trattore, monitorandole in tempo reale.



3. Non-Stop

Imballatura e fasciatura Non stop significano, meno stress all'operatore.



4. Nuovo concetto di fasciatura

Questo innovativo sistema a doppio stretch permette di fasciare la palla in modo verticale evitando così la formazione di possibili canali d'aria che comporterebbero un calo nella qualità del prodotto.



Rovesciatore

E' possibile come optional ordinare questo particolare accessorio, che permette il posizionamento a terra della palla in modo da facilitarne il carico con dei sollevatori idraulici.



Caratteristiche Tecniche

FastBale

Potenza min. richiesta	150hp
Larghezza di lavoro pick-up	2.20m
Infaldatore	a rotore 800 mm/ 25 coltelli, selezione manuale 6/12/13/25
Numero rulli	17 camera principale ,14pre-camera (11+3 rulli condivisi)
Dimensioni camera	1.23m x 01.22m
Lunghezza	5.65m
Peso	7990kg
Ruote	600/55-26.5 standard / Option 700/50-26.5

Il top nella fasciatura

Fasciatori



BW2600 con nuovo sistema HSP

BW2100



Il modello portato BW2100 è il più economico della nostra gamma, in questo modello la palla deve essere caricata sulla piattaforma rotante.

BW2250



Il modello BW2250 è il modello portato più performante in gamma. E' in grado di caricare automaticamente la palla e fasciarla con un sistema satellitare.

BW2400



Il modello BW2400 è il modello più economico della serie trainata, è in ogni caso il più venduto sul mercato ed offre la possibilità di essere gestito in modo totalmente automatico.

BW2400




Per ottenere più compattezza in trasporto la ruota di destra può essere ripiegata in lavoro estendendola accresce la stabilità.

BW2600



Il BW2600 può essere dotato di questo particolare accessorio che permette il rovesciamento della palla sulla parte piana, ottimo in terreni collinari per evitare il rotolamento delle stesse.

HSP

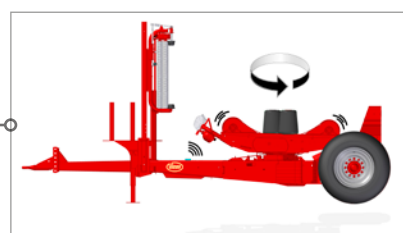

HSP e DuoWrap aumentano la velocità di fasciatura.



1. Controllo delle funzioni

E' disponibile in versione semi-automatica (J) o computerizzata (C). Nel primo caso il controllo delle funzioni avviene tramite Joystick, mentre nel secondo tramite computer che consente la visualizzazione anche del processo di fasciatura.



2. DuoWrap

Garantisce fino al 50% di aumento della produttività in comparazione con i vecchi modelli. Questo nuovo sistema di fasciatura permette di sovrapporre il film per una copertura fino al 66%, evitando così la formazione di canali d'aria e un risparmio notevole di film.



3. Telaio compatto

Il particolare telaio consente un carico ed uno scarico molto lineare delle balle, facilitandone l'uso anche in terreni collinari.



4. Taglio idraulico del film

Tutti i fasciatori a piattaforma rotante sono dotati di sistema di taglio automatico idraulico.

Doppio rullo motrice

Perfetta rotazione della balle e ottima sovrapposizione del film, grazie alla stabilità e alla motricità della piattaforma rotante Vicon.



Tipo	Modello	Dim. Balle (m)	Caratteristiche Tecniche
Fasciatori a piattaforma girevole			
	BW2100	1.20 x 1.50	Attacco a 3 punti. Disponibile con controllo in remoto
	BW2400	1.20 x 1.50	Trainato con forca di carico, controllo con Joystick.
	BW2600	1.20 x 1.50	Trainato con forca di carico, controllo con Joystick o computer.
Fasciatori a piattaforma satellitare			
	BW2250	1.20 x 1.50	Modello portato, autocaricante con controllo a computer e mini joystick
	BW2850	1.20 x 1.50	Trainato satellitare con controllo a computer.

CERCHI UNO SPANDIMENTO ACCURATO?

My way of Farming!





Every crop deserves the best care

Le tecniche di spandimento stanno diventando sempre più importanti per aumentare sensibilmente la redditività diminuendo nello stesso tempo i costi di gestione. In tutta la gamma Vicon è standard infatti il sistema di distribuzione RotaFlow, che combinato con l'esclusivo sistema di pesatura in continuo assicura performance insuperabili.

My Way *of Farming*





"Grazie al sistema RotaFlow **il mio spandiconcime rispetta le tabelle di spandimento**"

Accuratezza insuperabile nello spandimento

"Le 8 pale per disco assicurano larghezze di lavoro da 9 a 54m. Il doppio sistema di sovrapposizione (triangolo/trapezio) rende insuperabile l'accuratezza nello spandimento. Le 8 pale garantiscono inoltre un costante flusso di concime al campo."

Elina Schulte-Weyers, Nideggen
Germania

Una gamma completa di spandiconcime a disco e pendolo

Spandiconcime



RotaFlow RO-M, RO-EDW, RO-XXL GEOSPREAD®

I modelli GEOSPREAD sono disponibili in tre gamme: la media RO-M GEOSPREAD, la larga RO-EDW GEOSPREAD e la XL RO-XXL GEOSPREAD.

Spandiconcime a pendolo



Questo sistema è ideale per applicazioni nel mondo garden, orticoltura, viticoltura e per lo spandimento industriale di sale e sabbia nei periodi invernali.

RotaFlow RO-C



La gamma **RO-C** è molto compatta e adatta per trattori di bassa potenza. Standard sistema di distribuzione RotaFlow con 4 pale per disco.

RotaFlow RO-M



Il modello **RO-M** è adatto per medie aziende e può lavorare fino a 33m di spandimento. Standard sistema di distribuzione RotaFlow con 8 pale per disco.

RotaFlow RO-M EW



Gamma più economica dei modelli con pesa in continuo, dotata di una cella di pesatura da 10ton e di sensore di riferimento che correggerà in automatico eventuali difformità derivanti da campi irregolari. ISOBUS 100%.

RotaFlow RO-XL



I modelli **RO-XL** sono disponibili fino a 3.900l di capienza e possono raggiungere 54m di larghezze di lavoro.

RotaFlow RO-EDW



I modelli **RO-EDW** sono dotati di 4 celle di pesatura da 5ton cad. ed 1 sensore di riferimento che dialogherà in continuo con le celle per compensare eventuali irregolarità del terreno.

Sistema GEOSPREAD®

Disattivazione e attivazione automatica delle sezioni a bordo campo, nelle testate ed in aree già coperte. Le sezioni da soli 2m faranno risparmiare molto prodotto, evitando annose sovrapposizioni.



1. Sistema di pesatura di Vicon

Questo sistema prevede l'equipaggiamento standard di 4 celle di pesatura e 1 sensore di riferimento.



2. RotaFlow

Con questo esclusivo sistema il concime viene rilasciato sui dischi già in rotazione. Questa pre-accelerazione riduce al minimo la frammentazione dei granuli derivanti dall'impatto con le pale e mantiene precisa la tabella di spandimento.



3. GEOPPOINT®

Lo spandiconcime automaticamente attiverà o disattiverà il GEOPPOINT® in capezzagna. Questo eliminerà sovra o sottodosaggi nelle testate di campo.

4. Sistema di spandimento accurato

Le 8 pale per disco assicurano larghezze di lavoro da 9 a 54m. Il doppio sistema di sovrapposizione (triangolo/trapezio) rende insuperabile l'accuratezza nello spandimento. Le 8 pale garantiscono inoltre un costante flusso di concime al campo.



AutosetApp

Questa App permette all'operatore di regolare automaticamente lo spandiconcime. Infatti connettendo il monitor ad uno smartphone è possibile attivare la regolazione totale della macchina. Scarica le tabelle di spandimento sul tuo smartphone da App Store o Google play o visita www.viconspreedingcharts.com.



Modello	Larghezza spandimento (m)	Capacità tramoggia (l)	Controllo
Spandiconcime a pendolo			
PS225, PS403, PS403VITI, PS604, PS754	1 - 15	220 - 1,650	Manuale, Idraulico or PS-ED II
Spandiconcime a disco			
RO-C	9 - 21*	700 - 1,400	Manuale - Idraulico
RO-M	10 - 28*	1,100 - 2,000	Idraulico - Elettrico
RO-M EW	10 - 28*	1,100 - 2,000	Sistema con pesa
RO-M GEOSPREAD®	10 - 33*	1,100 - 2,450 / 1,300 - 2,800	GEOSPREAD®
RO-XL	12 - 54*	1,500 - 3,450 / 1,875 - 3,900	Idraulico - Elettrico
RO-EDW	12 - 54*	1,500 - 3,450 / 1,875 - 3,900	Sistema con pesa
RO-EDW GEOSPREAD®	12 - 54*	1,500 - 3,450 / 1,875 - 3,900	GEOSPREAD®
RO-XXL GEOSPREAD®	24 - 40*	1,875 - 3,900	GEOSPREAD®

*Dipende dal tipo di concime e di pale

Combinare abilità e moderne tecnologie

Grazie all'offerta IsoMatch Precision Farming

Crediamo che ognuno sia libero di scegliere il suo approccio. La Precision Farming è una strategia per aumentare la tua produttività.

La nostra offerta di attrezzature dotate di Precision Farming ti aiuterà a lavorare in modo più efficiente aumentando la produttività dei tuoi raccolti e riducendo il tuo tempo al lavoro. La sostenibilità è sempre stata un focus nel nostro gruppo pertanto questa tecnologia ti aiuterà a ridurre l'utilizzo di fertilizzanti ed agrofarmaci distribuendoli dove è necessario.

NEW**NEW**

Un nuovo livello di comfort


Con il nuovo sistema di guida assistita IsoMatch Autodrive-E potrai controllare oltre all'attrezzo anche la guida automatica del tuo trattore. Questo aumenterà sensibilmente la tua produttività (solo in combinazione con IsoMatch Tellus PRO).

Nuove Opportunità con il FarmManagement

IsoMatch Farm Centre è il primo step nelle soluzioni telematiche. Questa gestione della flotta è applicabile per tutte le macchine ISOBUS in combinazione con IsoMatch Tellus GO e PRO. Questo ti permette, in qualsiasi momento tu desideri, di controllare la tua flotta, visualizzare il lavoro o analizzare lo stato delle tue macchine. IsoMatch FarmCentre racchiude tutte queste informazioni in un cloud che può essere visualizzato in qualsiasi momento.

Scegli il massimo, scegli PRO

Con il nuovo IsoMatch Tellus PRO da 12" avrai accesso al massimo della tecnologia Hardware e Software. Addirittura potrai utilizzarlo anche per il tuo nuovo sistema di guida automatica. E' il cervello a cui vanno connesse tutte le macchine ISOBUS e la piattaforma su cui far ruotare tutte le nuove applicazioni della Precision Farming. Ti offrirà quello di cui hai bisogno per ottenere il massimo delle performance dalle tue macchine e dal tuo raccolto, visualizzando in tempo reale i risparmi in fertilizzanti, agrofarmaci e dosi di seme. Con il suo esclusivo ed unico doppio schermo potrai gestire due macchine contemporaneamente.

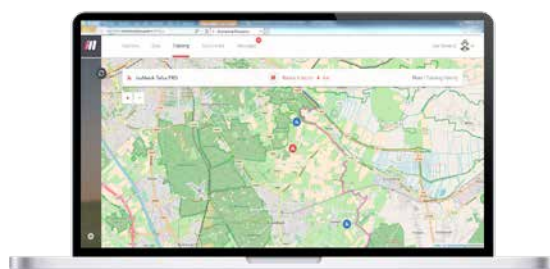NEW

Semplice controllo

Con IsoMatch Tellus GO controlla la tua attrezzatura, nel modo che preferisci. La macchina può essere regolata facilmente attraverso il terminale a 7" touchscreen, i tasti funzione e il selettore rotativo che permettono un controllo ottimale durante la guida. Controllare l'attrezzatura non è mai stato così semplice.

La giusta soluzione per massimi risultati

Il software IsoMatch GEOCONTROL include oltre ai manuali di uso e manutenzione di ogni attrezzatura anche la possibilità di gestire le sezioni del tuo attrezzo, le conseguenti mappe di prescrizione ed il loro rateo variabile.



**“ Scopri nuove opportunità
Scegli il tuo approccio**

NEW



IsoMatch Grip

Il nuovo IsoMatch Grip Joystick Isobus compatibile permette all'operatore di gestire fino a 44 funzioni.

NEW



IsoMatch Global PRO

La nuova antenna IsoMatch Global PRO permette di essere collegati ad una ricezione RTK per una maggiore accuratezza nelle tue lavorazioni 2-3cm. L'antenna può essere utilizzata in combinazione con il software GEOCONTROL.



IsoMatch InLine

IsoMatch InLine, barra a led per un supporto alla linea guida dell'operatore. E' un ottimo compromesso per avvicinarsi il più possibile alla linea A-B desiderata.

IsoMatch (Multi)Eye

Con IsoMatch MultiEye è possibile connettere fino a quattro camere e muoversi da una camera all'altra.



Parti di ricambio e servizi originali ***E' ciò che rende la tua macchina una Vicon***



Le parti originali di Vicon sono pezzi importanti nel DNA della tua macchina. Le nostre parti sono prodotte con le stesse specifiche rigorose con cui sono prodotte le macchine, ed inoltre garantiscono di lavorare e di adattarsi alla macchina nel miglior modo possibile per permetterti di «correre» al ritmo ottimale.

Riteniamo che ogni vendita di una macchina Vicon sia l'inizio di una relazione a lungo termine. La nostra missione è quella di fornire i clienti con una rete di parti e servizi sicura e di garantire che lavorino perfettamente in campo. Non compromettere l'autenticità delle macchine con soluzioni a basso costo, i ricambi originali di Vicon sono la soluzione garantita per un'esperienza ottimale.

**Il tuo specialista dei ricambi**

Il concessionario locale Vicon è sempre pronto ad assisterti con ricambi e servizio. E' un fedele alleato che conosce perfettamente la tua attrezzatura. Il concessionario ha tutti i ricambi di cui necessiti e avrà anche le strutture per l'assistenza della tua macchina.

**“Le parti originali
sono il vero DNA
della tua macchina”**


**Sempre disponibile**

Il tempo è denaro e noi sappiamo bene l'importanza di ricevere le parti esatte al momento giusto! Il tuo concessionario Vicon è supportato da una vasta rete di distribuzione, per fornire esattamente quello di cui avete bisogno in qualsiasi momento.

**Semplice accesso alle informazioni**

Stai cercando una panoramica completa dei ricambi della tua macchina? Stai cercando ulteriori dettagli tecnici? Il nostro database Online, My Vicon, fornisce tutte le informazioni disponibili sulla macchina. Vari documenti come: manuali uso e manutenzione, software update e FAQ'S tutto in uno. My Vicon è disponibile in diverse lingue e si può fare accesso dove e quando si vuole. Le risposte sono a pochi clic!

Una storia orgogliosa con innovazioni che hanno lasciato il segno

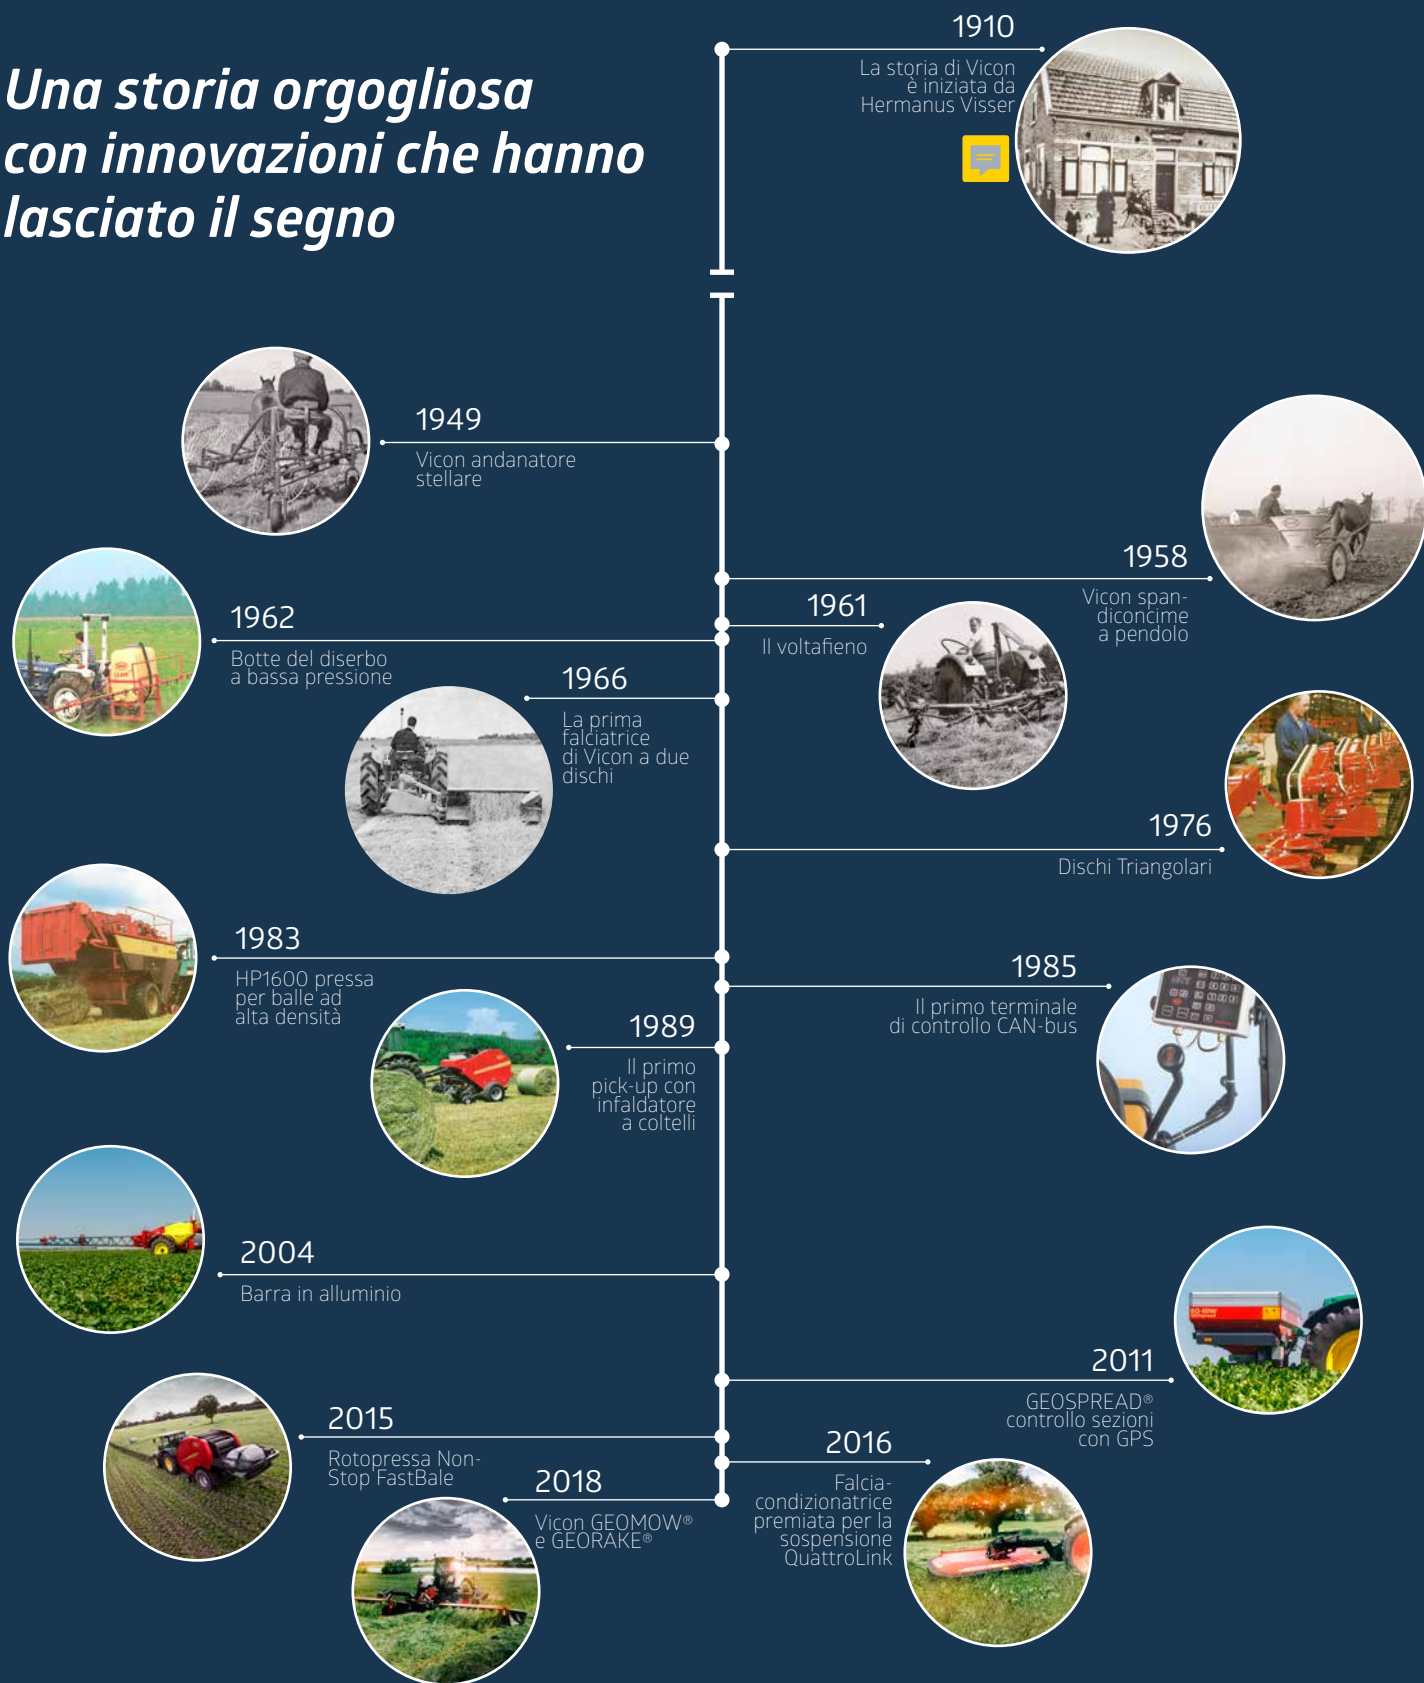

My way of Farming!



www.viconitalia.it



Kverneland Group Italia S.r.l.
Via Dell'Industria, 22/A
46043 Castiglione D/S (MN)
Tel: +390376-944733
Fax: +390376-944746
e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com