



BATTINIAGRI
INNOVATION IS AN ATTITUDE

LA NOSTRA NUOVA STELLA



BATTINIAGRI
INNOVATION IS AN ATTITUDE

Battini Agri S.r.l.
Via dell'Industria, 22/A
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
ph. +39 0376 638228 / 639613
fax +39 0376 671319
info@battiniagri.com



STORIE DI DUE GRANDI MARCHI



UNA STORIA LUNGA 50 ANNI

Una storia lunga 50 anni.
È il 1965 quando Giuseppe Battini fonda la
"Battini Giuseppe Forgiati e Stampati".
Quattro anni dopo Neil Armstrong mette il primo
piede sulla luna.

Da allora, con grande determinazione, l'azienda
mantovana avvia la produzione e il commercio di
ricambi per macchine e attrezzature agricole.

Successivamente l'attività si estende anche alla
costruzione di erpici rotanti e coltivatori, non
perdendo mai di vista il segmento dei ricambi
agricoli che ancora oggi rappresenta una parte
rilevante del business dell'azienda.

ATTREZZIAMO GLI AGRICOLTORI

È il 1998 quando inizia a concretizzarsi una
nuova idea: allargare la specializzazione
aziendale alle attrezzature agricole,
affiancando così la clientela in ogni momento.
Il progetto è ambizioso e ben presto guadagna
la fiducia e la collaborazione di grandi aziende
internazionali.

Oggi la Battini Agri è una realtà affermata
nella distribuzione e vendita di attrezzature
e ricambi per macchine agricole e partner di
marchi leader che fanno dell'innovazione un
must.

NASCITA DI UN LEADER DELLA VITE

Nel 1914, un giovane chiamato David decide di
creare la propria fucina essendo la sua prima
attività la forgiatura di utensili, attrezzi agricoli e
aratri a trazione animale.

Negli anni 70 l'impresa inizia ad automatizzare
elettroidraulicamente tutte le sue attrezzature ed
estende la sua gamma di prodotti ad altri settori.
Dal 1980 si concentra nello sviluppo di macchine
dedicate alla viticoltura portando l'azienda
spagnola ad essere una tra le più importanti in
Europa in questo specifico settore. Inizia così un
intenso processo di internazionalizzazione dei
suoi prodotti.

Gli anni 90 vedono la nascita di un vero e proprio
reparto di ricerca e sviluppo interno all'azienda
che consente di sviluppare anno dopo anno
macchine sempre più vocate all'innovazione.
Oggi Industrias-David è leader nella produzione e
nella distribuzione di attrezzatura specifica legata
al mondo della viticoltura di precisione.

UNA PARTNERSHIP PER GRANDI OPPORTUNITÀ


Con questo importante accordo la Battini
Agri consolida la sua attitudine vocata
all'innovazione, ampliando la sua offerta con
prodotti dedicati al mondo della viticoltura
tradizionale e di precisione.

Entrambe le aziende vedono grandi
opportunità di crescita nel mercato italiano,
dove la manutenzione e la cura dei vigneti
obbligano gli operatori all'utilizzo di
attrezzature sempre più tecnologiche.


Attraverso la Battini Agri, l'attuale rete di
concessionari in Italia avrà sicuramente
accesso a un maggiore supporto in termini
di logistica, marketing e comunicazione in
grado di migliorare la diffusione del brand
Industrias-David.



4 TIPOLOGIE DI COLTURE



VITI



ARBO



OLI



HORTI

3 FASI DI LAVORAZIONE

MANUTENZIONE DELLE PIANTE

Gli attrezzi contrassegnati con il verde sono atti a fare tutte quelle lavorazioni direttamente sulla pianta, che servono per la loro pulizia e per la loro manutenzione.

In questa categoria è possibile trovare macchine per la prepotatura, potatura, cimatura, spollonatura e defogliatura.

LAVORAZIONI INTERFILARI

Nella sezione marrone è possibile trovare tutta quell'attrezzatura idonea a trattare il terreno nell'interfila.

Questo segmento rappresenta il fiore all'occhiello di tutta la gamma di Industrias-David, dal momento che l'azienda

spagnola è leader al mondo per quanto riguarda la produzione di attrezzatura per la lavorazione interfilare.

In questa categoria è possibile trovare macchine per intercippi ed interfile, coltivatori, dischiere e chassis singoli, doppi o Bio.


FERTILIZZAZIONE E PROTEZIONE RACCOLTO

Con il colore arancio, invece, si possono distinguere tutti quegli attrezzi con i quali si può trattare e difendere la pianta, quindi che servono per la concimazione/fertilizzazione del suolo o per la protezione del raccolto.

Tra le macchine in questione si possono annoverare spandiletame per la distribuzione localizzata o tradizionale, impolveratrici e macchine per il trattamento delle erbacce.

PREPOTATRICE BASIC PER VIGNETI

MANUTENZIONE DELLE PIANTE

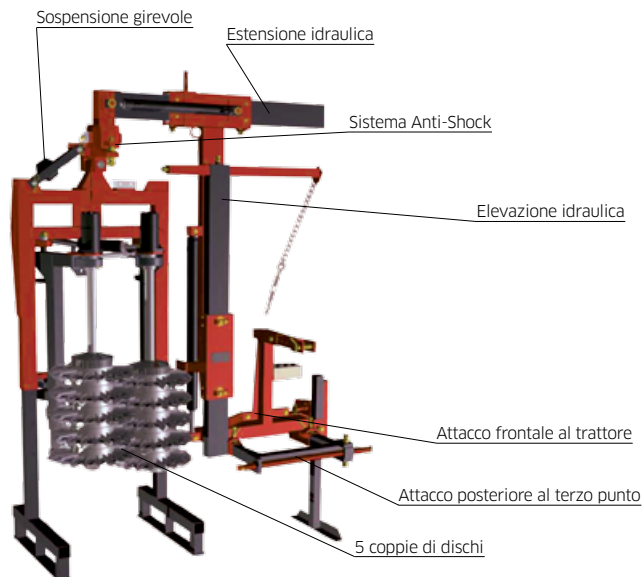


CARATTERISTICHE GENERALI

Macchina per la pre-potatura, taglio e rimozione dei rami tra i filari, equipaggiata con un sistema unico di oscillazione che garantisce la costante verticalità della testa di taglio. La colonna decentrata assicura un'ottima visibilità anche con l'utilizzo di trattori di bassa potenza. Tutti i movimenti della prepotatrice sono gestiti elettroidraulicamente dalla cabina del trattore.

CIMATRICE

MANUTENZIONE DELLE PIANTE

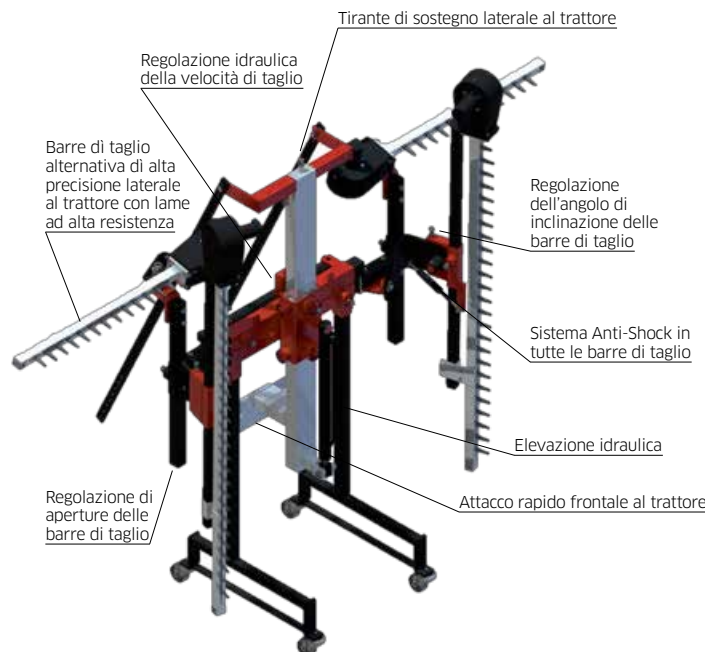


CARATTERISTICHE GENERALI

Progettata per mantenere controllata la crescita vegetativa della vite. Il suo sistema unico di eccentrici montati sulla parte superiore delle barre consente un movimento delle lame 30/70% e non 50/50%; ciò garantisce un taglio netto e pulito anche a velocità sostenute (10-12 Km/h). L'allestimento a doppia L rovesciata, con movimentazioni gestite dalla cabina del trattore, assicura grandi performance in termini di superficie lavorata.

DEFOGLIATRICE REVERSIBILE PER VIGNETI

MANUTENZIONE DELLE PIANTE

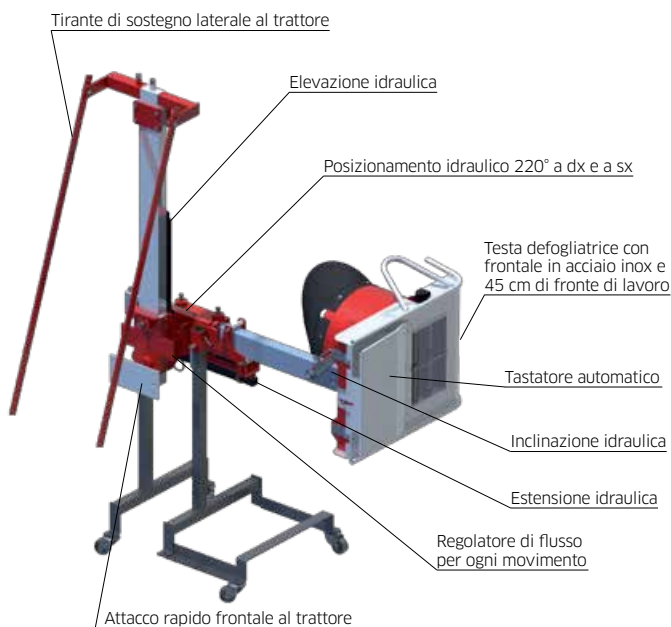


CARATTERISTICHE GENERALI

Defogliatrice frontale per vigneti, capace di rimuovere le foglie intorno ai grappoli senza danneggiarli grazie al tastatore automatico. La testata si avvicina ed aderisce alla pianta in automatico e, grazie all'assenza di lame di taglio, è possibile lavorare dalla fioritura alla raccolta senza il rischio di danneggiare il grappolo. Il suo sistema di braccio reversibile idraulico consente di far lavorare la defogliatrice sempre sul lato in ombra del vigneto, indipendentemente dalla posizione del trattore.

POTATRICE DI OLIVI E AGRUMI

MANUTENZIONE DELLE PIANTE


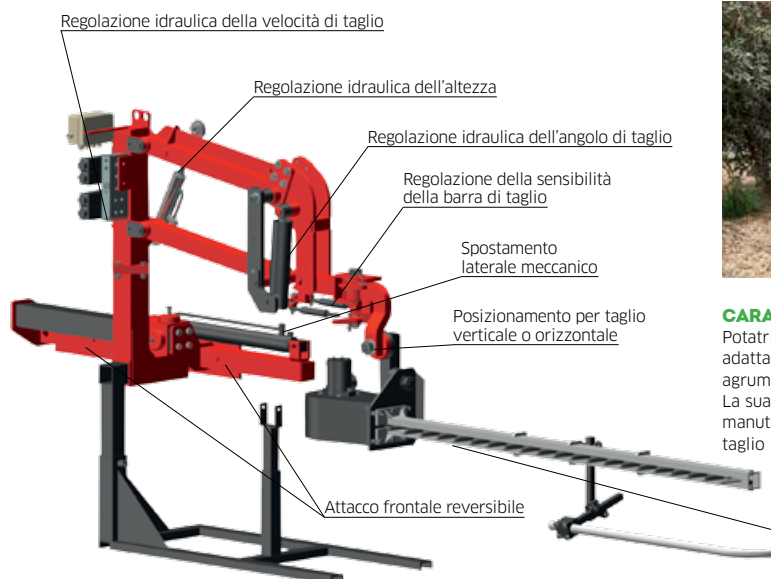


CARATTERISTICHE GENERALI

Potatrice frontale compatta, leggera e robusta, adatta per rifilare e tagliare piantagioni di agrumi e coltivazioni di olivi. La sua struttura permette anche la manutenzione della base dell'albero ed il taglio laterale.

PREPOTATRICE A DISCHI

MANUTENZIONE DELLE PIANTE

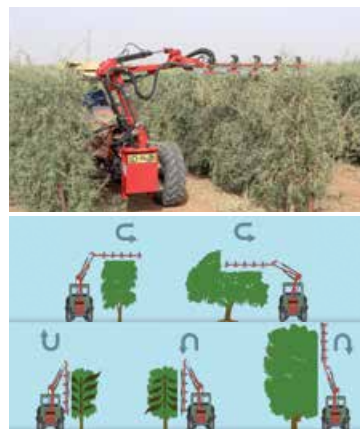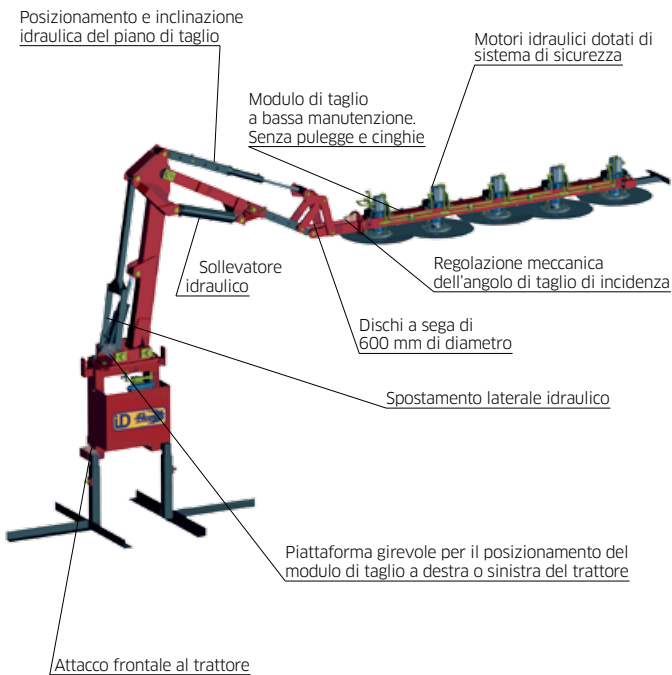


CARATTERISTICHE GENERALI

Questa potatrice è equipaggiata di singoli motori idraulici con sistema di sicurezza indipendenti su ciascuno dei dischi che consentono ottime prestazioni, permettendo un taglio preciso anche a bassi giri. Grazie al suo telaio reversibile e alla modulabilità della barra, che garantiscono un'ottima potatura sia a destra che a sinistra del trattore, questa macchina è particolarmente adatta al lavoro nei frutteti.

SPOLLONATRICE

MANUTENZIONE DELLE PIANTE

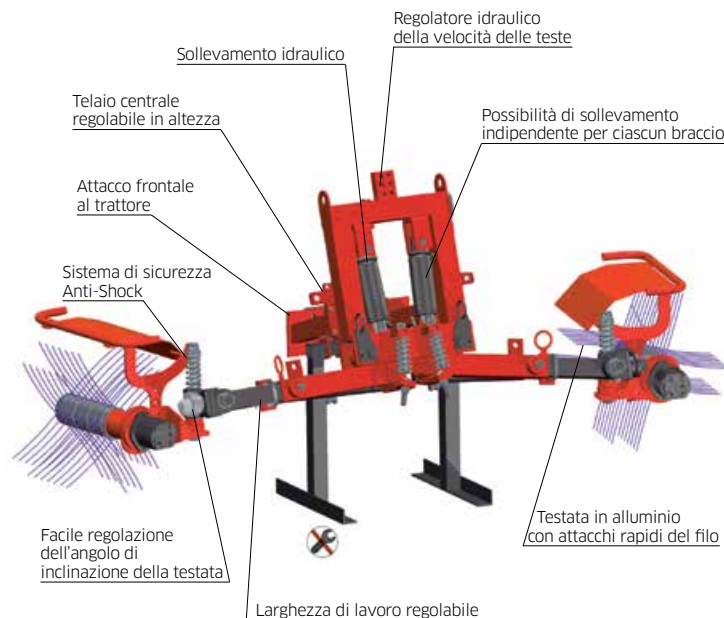

CARATTERISTICHE GENERALI

La forza di questa macchina è che nasce su un telaio polivalente, sul quale possono essere sostituiti all'occorrenza gli attrezzi terminali.


Tutti i modelli hanno di serie l'elevazione verticale idraulica, l'estensione idraulica, il regolatore di velocità del movimento, sistema Anti-Shock e attacchi rapidi per i fili spollonatori.

Possono essere adoperati tre tipi di filo diversi a seconda delle esigenze: profilo tondo, profilo quadro ed esagonale (dal meno al più aggressivo). Inoltre, la testata spollonatrice, potendo lavorare in verticale, può essere usata come tagliaerba.

* Possibilità di lavoro in posizione verticale o orizzontale.

PREPOTATRICE A DISCHI LEGGERA

MANUTENZIONE DELLE PIANTE

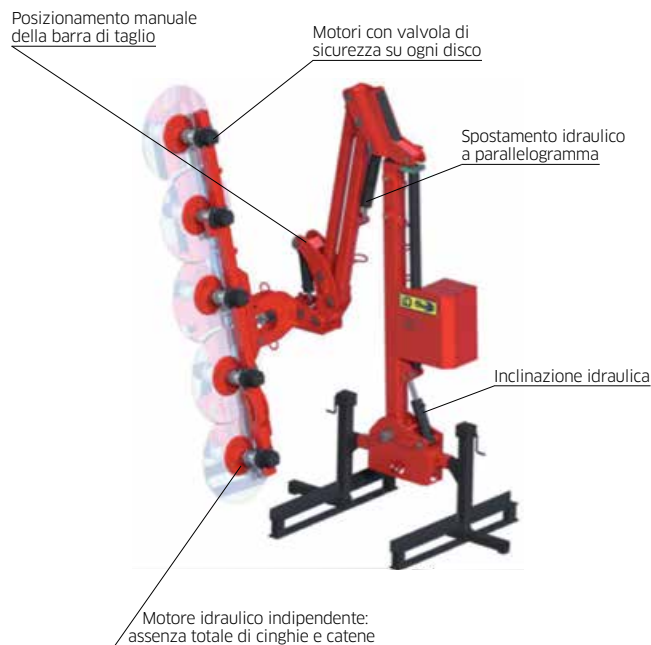


CARATTERISTICHE GENERALI

Questa prepotatrice è equipaggiata di singoli motori idraulici con sistema di sicurezza indipendenti su ciascuno dei dischi che consentono ottime prestazioni, permettendo un taglio preciso anche a bassi giri. Grazie al suo telaio frontale dal design unico, questa prepotatrice a dischi leggera è particolarmente adatta per lavori in piantagioni super-intensive e frutteti.

CHASSIS REVERSIBILE

LAVORAZIONI INTERFILARI

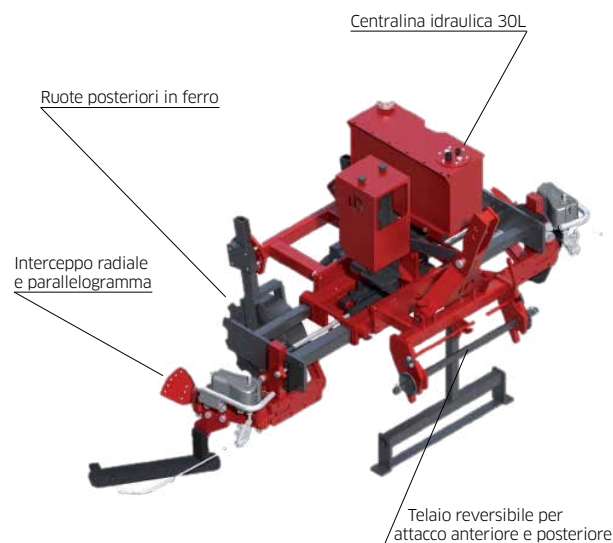


CARATTERISTICHE GENERALI

Telaio reversibile predisposto per essere utilizzato sia anteriormente che posteriormente al trattore. Può essere allestito con uno o due interceppi elettroidraulici con tastatori, che gli permettono di lavorare anche con arbusti di diametro 1 cm. La sua modularità gli permette di essere utilizzato con vari accessori, per lavorazioni superficiali o in profondità fino a 20 cm, controllato da un tastatore regolabile dotato di un esclusivo sensore induttivo.

CHASSIS SINGOLO XL CON INTERCEPPO

LAVORAZIONI INTERFILARI

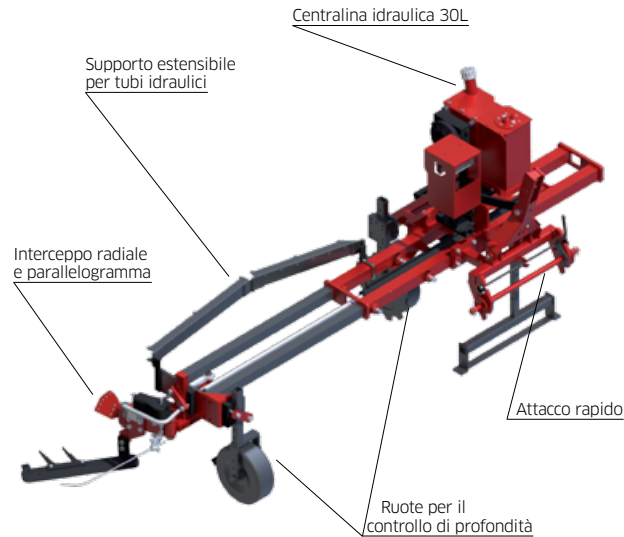


CARATTERISTICHE GENERALI

Collegabile ad un attacco a tre punti sia anteriormente che posteriormente al trattore, questa versione del Chassis ha un lungo telaio estensibile che gli consente di lavorare in frutteti o in oliveti, anche ad uso intensivo. Può essere dotato di un interceppo azionato da comando idraulico dalla cabina, il quale permette l'aggiramento di ostacoli, anche molto piccoli, grazie ad un innovativo sistema di rilevazione che utilizza un sensore induttivo. Lo spostamento del telaio in fase di lavoro si sviluppa grazie ad un movimento radiale del parallelogramma, il che consente di procedere anche a velocità sostenute.

SPAZZOLE GIORAMI

LAVORAZIONI INTERFILARI

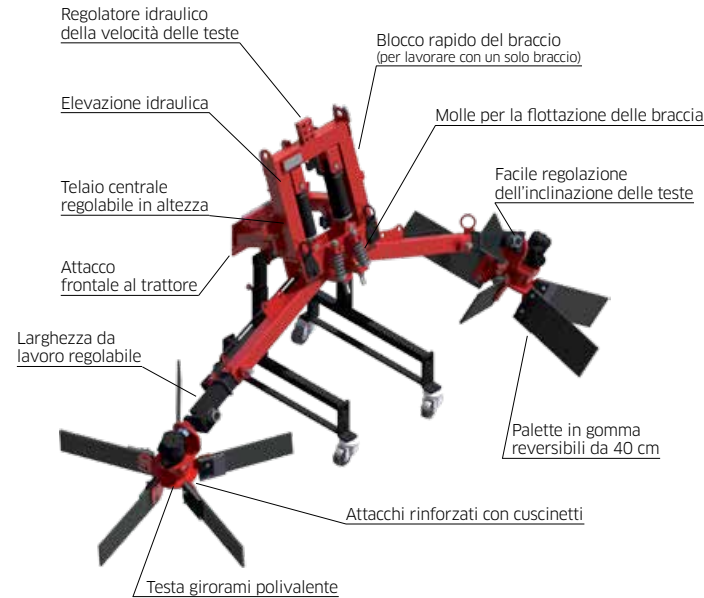


CARATTERISTICHE GENERALI

La forza di questa macchina è che nasce su un telaio polivalente, sul quale possono essere sostituiti all'occorrenza gli attrezzi terminali, passando con estrema facilità da testate con palette in gomma rettangolari o trapezoidali a testate con dita in nylon. Tutti i modelli hanno di serie l'elevazione verticale idraulica, l'estensione idraulica, il regolatore di velocità del movimento, sistema Anti-Shock.

CHASSIS BIO CON INTERCEPPO

LAVORAZIONI INTERFILARI

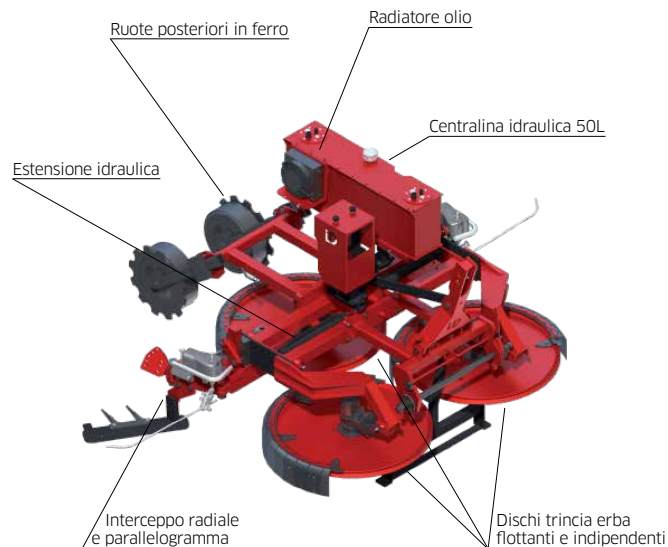


CARATTERISTICHE GENERALI

Telaio reversibile predisposto per essere utilizzato mediante attacco a tre punti posteriore al trattore. Questo attrezzo è ideale per il trattamento delle erbe infestanti nell'interfila centrale di vigneti e frutteti; inoltre, con un solo passaggio, questa versione del Chassis permette anche molteplici lavorazioni interfilari, dall'aratura al diserbo meccanico, con la semplice sostituzione degli accessori terminali. Non avendo organi animati da PTO, questa particolare versione di Chassis è conforme alle richieste e normative BIO.

ERPICE A DISCHI

LAVORAZIONI INTERFILARI

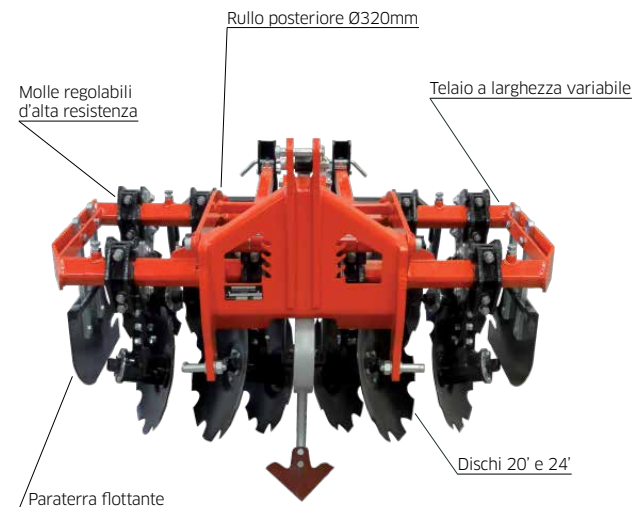

CARATTERISTICHE GENERALI

Ideale per la preparazione del terreno nei vigneti e per tutti i lavori a campo aperto, questo attrezzo favorisce l'ossigenazione e miscelazione dei materiali organici. La sua struttura estensibile manualmente o idraulicamente è costruita con materiali rinforzati, lavorati a caldo, con profilo 80x80x8. La specifica conformazione dei suoi dischi e dei mozzi garantisce una perfetta lavorazione del suolo con velocità fino a 14 chilometri all'ora e con profondità da 6 a 12 centimetri.

INTERCEPPO UNIVERSALE

LAVORAZIONI INTERFILARI



Tastatore con facili regolatori di sensibilità e variazione della posizione dell'antenna

Protezione del tastatore

Porta attrezzo parallelo-radiale

Parallelogramma

Lama per il diserbo meccanico



CARATTERISTICHE GENERALI

Attrezzatura adattabile a qualsiasi telaio o coltivatore per lavorazioni interfilari. Il sistema è dotato di un braccio elettroidraulico che consente di aggirare le piante, anche con arbusti di diametro 1 cm. La sua modularità gli permette di essere utilizzato con vari accessori e su vari attrezzi, per lavorazioni superficiali o in profondità fino a 20 cm. Il tutto è controllato da un tastatore regolabile dotato di un esclusivo sensore induttivo. Questo particolare sensore garantisce al parallelogramma una reattività unica sul mercato anche a velocità sostenute.

COLTIVATORE INTERFILARE

LAVORAZIONI INTERFILARI



Estensione idraulica

Centralina idraulica 30L

Rullo posteriore adattabile ed estensibile

Attacco rapido

Interceppo radiale e parallelogramma

Braccio speciale rinforzato



CARATTERISTICHE GENERALI

Il coltivatore estensibile idraulico è appositamente progettato per la coltivazione di vigneti, frutteti e oliveti. La particolare disposizione delle ancore permette di lavorare sempre con la stessa distanza una dall'altra, sia in condizione di coltivatore chiuso che aperto, evitando ingolfamenti di erbacce e permettendo una profondità di lavoro fino a 25 cm.

SPANDILETAME

FERTILIZZAZIONE E PROTEZIONE RACCOLTO



Tramoggia trapezoidale

Porta posteriore idraulica

Limitatore di coppia idraulico a protezione della trasmissione a catena

Timone articolato (ideale per manovre in spazi stretti)

Freno a mano

Freno idraulico

Piede di appoggio regolabile in altezza

Catena di tiro in acciaio speciale antiusura

Disco spargitore fino a 25 m di larghezza di lavoro

Deflettore per controllo spargimento destro, sinistro o ambo i lati



CARATTERISTICHE GENERALI

Spandiletame trainato per concimi organici o minerali ad alte prestazioni, in grado di distribuire in maniera uniforme e ben dosata fino a 25 metri. Il suo sistema unico di catene di trasmissione consente eccellenti prestazioni con la minima manutenzione.

SPANDILETAME PER INTERRAMENTO INTERFILARE

FERTILIZZAZIONE E PROTEZIONE RACCOLTO



Limitatore di coppia idraulico a protezione della trasmissione a catena

Timone articolato (ideale per manovre in spazi stretti)

Freno a mano


Freno idraulico

Elevazione idraulica

Catena di tiro in acciaio speciale antiusura

Ripuntatore semplice

Ripuntatore doppio estensibile idraulico

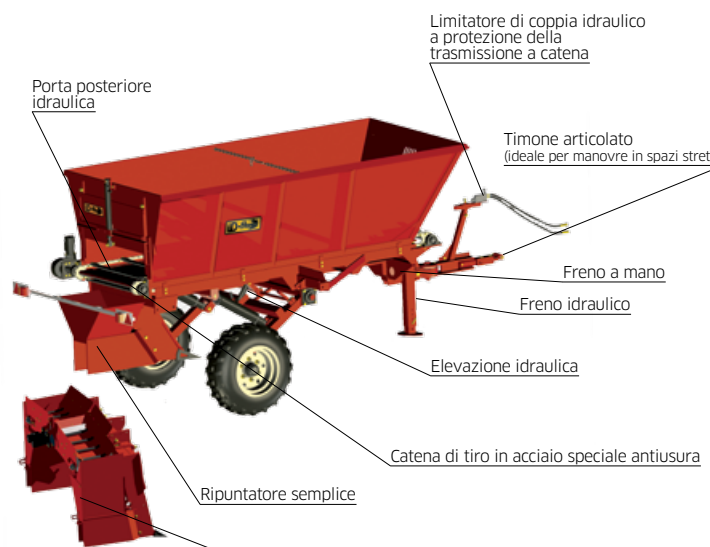

CARATTERISTICHE GENERALI

Rimorchio trainato per la distribuzione localizzata di fertilizzanti organici o minerali ad alte prestazioni. Mediante molteplici regolazioni, questo attrezzo è in grado di erogare prodotto a diverse profondità alla base di piantagioni di oliveti, vigneti o frutteti; sono anche possibili numerosi allestimenti per applicazioni nell'orticoltura.

SPANDICONCIME

FERTILIZZAZIONE E PROTEZIONE RACCOLTO




CARATTERISTICHE GENERALI

Spandiconcime con capienza tramoggia tra i 150 e i 450 Kg, ideale per trattamenti nei vigneti e frutteti, dotato di una particolare turbina che, iniettando aria nei diffusori, ne garantisce un flusso omogeneo e controllato.

SPANDILETAME PER DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA CON ASSOLCATORI

FERTILIZZAZIONE E PROTEZIONE RACCOLTO

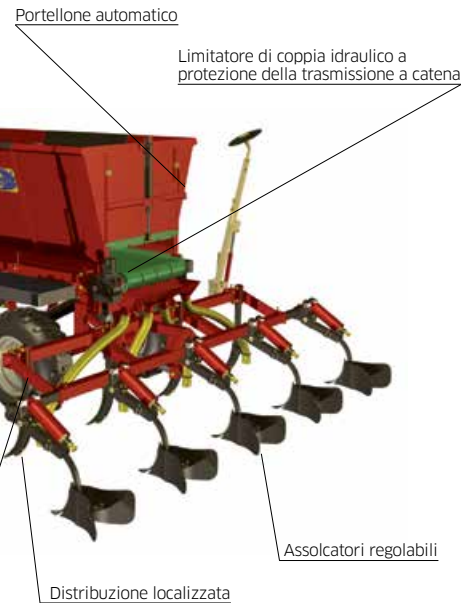

CARATTERISTICHE GENERALI

Rimorchio trainato per lo spandimento di letame o fertilizzanti granulari. Questo attrezzo permette l'erogazione del prodotto sia in superficie che in profondità. Grazie alla sua modularità, può essere utilizzato sia in campo aperto che tra i filari ed equipaggiato di molti accessori: con questa dotazione è possibile la distribuzione localizzata del letame mediante un telaio posteriore predisposto dotato di una serie di assolcatori.

APPLICATORE INTERFILARE DI ERBICIDI CON INTERCETTO

FERTILIZZAZIONE E PROTEZIONE RACCOLTO




CARATTERISTICHE GENERALI

Botte con capacità da 400 o 600 lt dotata di doppio intercetto elettroidraulico per l'applicazione di erbicidi, tramite campane con teli protettivi che consentono di non diffondere i prodotti sulla parte fogliare delle piante. Il sistema ad alta precisione è in grado di applicare erbicidi alla base di oliveti, vigneti o qualsiasi tipo di pianta da frutta. Le due campane sono montate sul classico sistema a parallelogramma ID e gestite da tastatori con sensori induttivi che ne consentono l'utilizzo anche in presenza di piccoli arbusti (diametro 1 centimetro).

IMPOLVERATRICE

FERTILIZZAZIONE E PROTEZIONE RACCOLTO

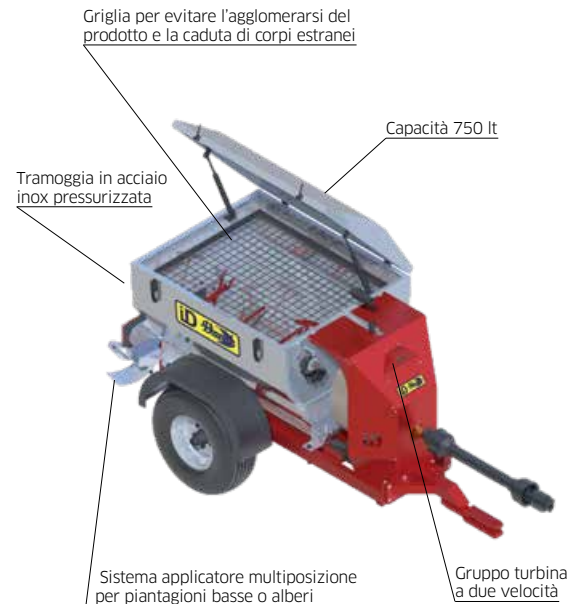

CARATTERISTICHE GENERALI

Impolveratrice idraulica dalle alte qualità costruttive e dalle eccellenti performance in campo. Dosaggio preciso grazie al sistema volumetrico, in grado di gestire tutti i tipi di polveri e granulati grazie alla particolare vasca in INOX pressurizzata. I prodotti non vengono mai in contatto con la turbina dell'impolveratrice, salvaguardandone il buon funzionamento.