

# BOTTE DEL DISERBO COMBINATA AUX-ARROX



## Specifiche

<b>Concetto</b>	Botte composta da serbatoio frontale e barra posteriore, per un ottimo bilanciamento di peso
Capienza serbatoio	1100 o 1500 lt. (+5%), in polietilene
Cisterna lavacircuiti / lavamani	In polietilene. Cisterna lavacircuiti da 125 lt. / Cisterna lavamani da 15 lt. (entrambi indipendenti)
<b>Sistema DUAL PRESS</b>	Di serie: è possibile mantenere una pressione di lavoro differenziata da quella dei servizi ausiliari, evitando così la formazione di un'eccessiva schiuma nella cisterna principale.
<b>Computer</b>	KRONOS, BRAVO 180, BRAVO 400 (Optional) . Comando elettrico volumetrico di serie
<b>Pannello di comando funz. ausiliarie</b>	Integrato
Servizi integrati nel pannello	Agitazione / Lavaggio cisterna / Attivazione riempimento / Kit lavaggio esterno (optional)
<b>Mixer (polietilene)</b>	Optional, spostabile, da 35 lt.
Funzioni	Mixaggio chimici (anche in polvere) / lavabarattoli / lavamani / situato davanti a serbatoio
<b>Elevazione idraulica</b>	Per altezze di lavoro da 0,5 – 1,3 mt.
Sospensione barra	Di serie con sospensione meccanica. Sospensione pneumatica (optional)
<b>Sistema di pressione</b>	Pompa a 3 membrane, pressione massima 20 bar
Marca / modello pompa	IMOVILLI modello D-203 (209 lt./min)
Circuito adatto a prodotti liquidi	Sì
Manometri	Due, di glicerina, Ø63 mm, in acciaio inox., 1) Pressione di lavoro 2) Pressione dei servizi ausiliari
<b>Filtraggio</b>	Sistema con filtri multipli
<b>Telaio</b>	Robusta struttura di acciaio, vernice epossidica polimerizzata a caldo

Distribuzione ottimale dei pesi, ottimo per colture sommerse - Migliora la trazione del trattore -  
Delicatezza e uniformità del trattamento

## Barre idrauliche a ripiegamento verticale, apertura sequenziale



Barra i5s



Barra i7s

	Anti oscillazione	Auto-livellante	N° sezioni	Bloc. idraulico	Inclinazione idraulica	Corrett. Mecc.	Geometria variabile	Punte alluminio	Tri-jet
<b>i5s</b> 12 – 14 mt	(Cavi acciaio)	Pendolo	5	OPT	OPT	STD	-	STD	OPT
15 – 16 – 18 – 21	“	“	7	OPT	OPT	STD	-	STD	OPT
<b>i7s</b> 18 mt	STD	Pendolo	7	STD	STD Easy L.	STD	STD	STD	STD
21 – 24 mt	“	“	9	STD	STD Easy L.	STD	STD	STD	STD

OPT = Optional. STD = di serie. - = Non disponibile. Ugelli antigoccia. Tubi condiziona acqua in acciaio Inox.


TABELLE DI COPERTURA:

Barra i5s



<b>12 m</b>	7 mts	12 mts	-
<b>14 m</b>	8 mts	14 mts	-
<b>15 m</b>	7 mts	12 mts	15 mts
<b>16 m</b>	7 mts	12 mts	16 mts
<b>18 m</b>	8 mts	13 mts	18 mts
<b>21 m</b>	9 mts	15 mts	21 mts

Barra i7s

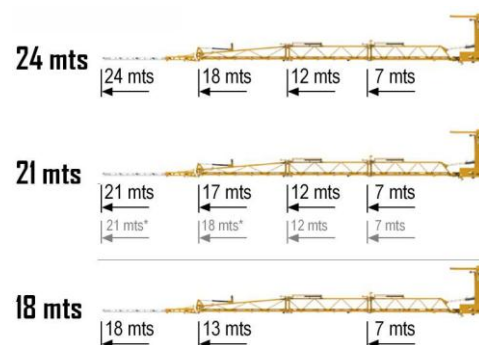

## Opzioni



Kit luci anteriori e posteriori



Computer Bravo 180s o 400s



Elevazione con sospensione ad aria



Mixer da 35 lt.



Antenna GPS



Kit lavaggio esterno

## Dimensioni e pesi

Dati con barra i5s 18 mt

	Serbaio frontale	Barra posteriore
(L) Profondità x Larghezza x Altezza	1350 x 2200* x 1150 (350 Kg)	1050 x 2380 x 3100 (900 Kg)

DEALER

**BATTINIAGRI**  
INNOVATION IS AN ATTITUDE

IMPORTATORE PER L'ITALIA DI:

maquinaria agricola fitosanitaria  
**gaysa**

