



BATTINIAGRI
INNOVATION IS AN ATTITUDE


IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA



gaysa

Protezione e disinfezione

SPRAYING SOLUTIONS

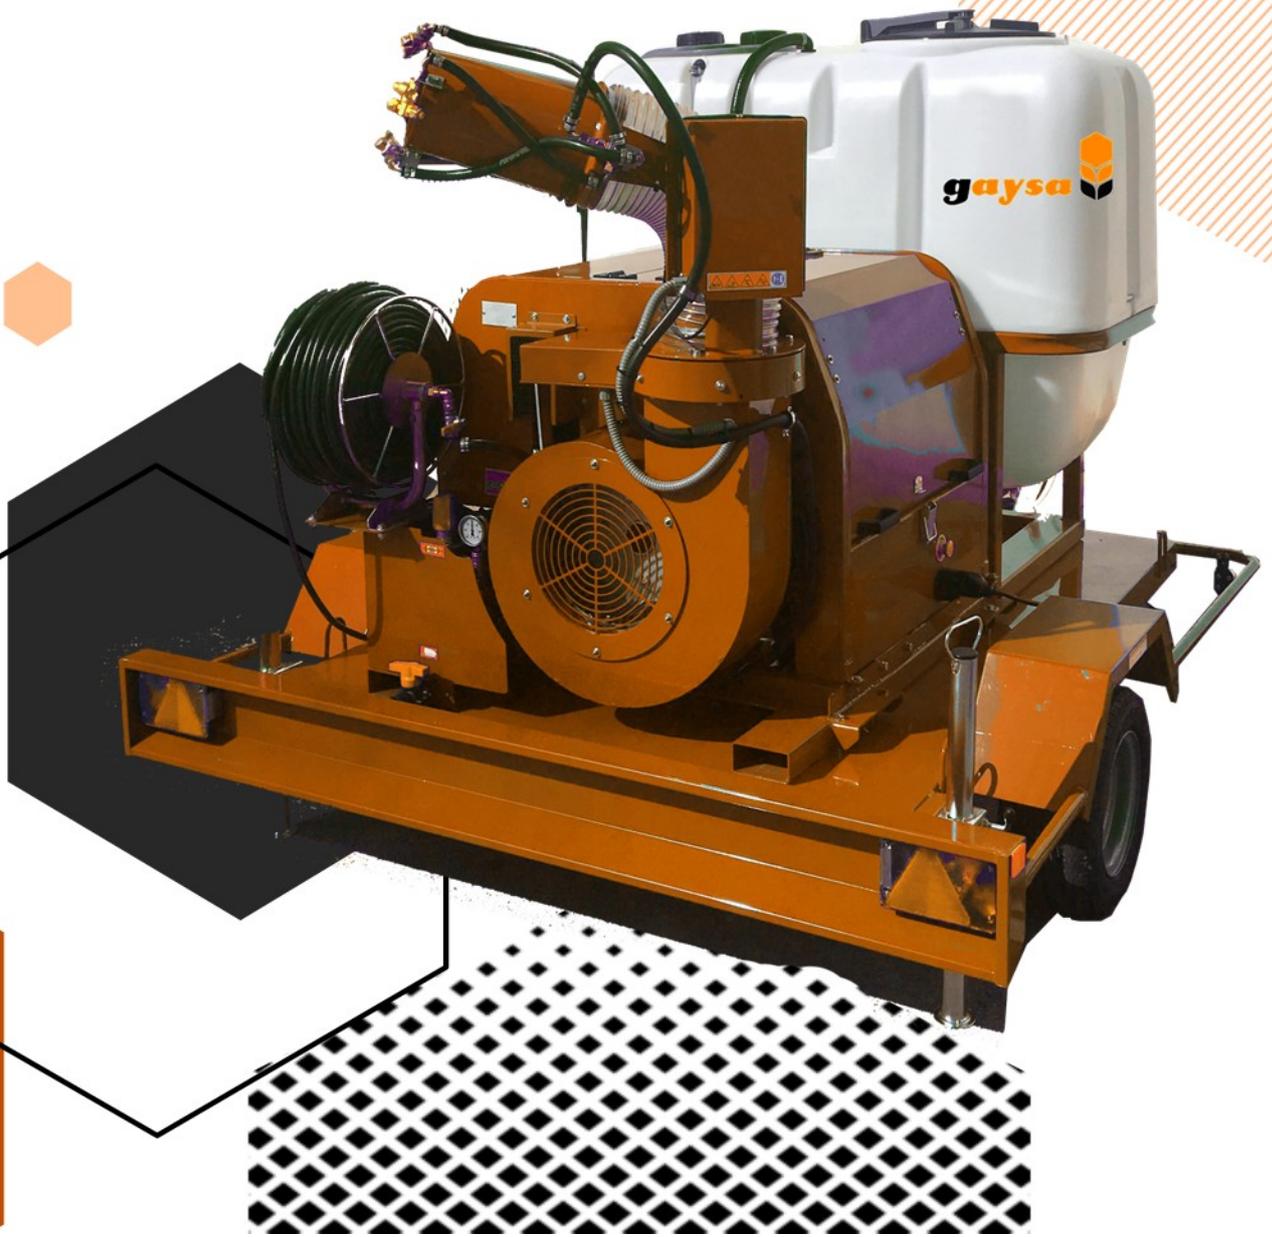



INDICE

> VOLCANO

> TYPHOON

> CANNONE PLUS



VOLCANO SPRAYER

Caratteristiche tecniche:

- Unitá polivalente di polverizzazione e disinfestazione
- Telaio speciale per utilizzo con veicoli cassonati (pick-up)
- Carter apribili per ispezione e manutenzione motore
- Motore diesel Lombardini LDW 1003, 27cv
- Serbatoio carburante 22 lt.
- Insonorizzazione con SOUNDTEC profilo 25/10
- Avviamento elettrico
- Motopompa a 3 membrane APS-41 40 bar 40 lt.
- Gruppo idro-pneumatico, testa cannone Ø140 mm
- Orientamento robotizzato del cannone con tastierino
- Angolo di rotazione orizzontale e verticale 250°
- Tastierino di comando a distanza con joystick: Start/Stop, accelerazione, polverizzazione, direzione del terminale, fermata d' emergenza, spie luminose
- Fari led 27 W lungo raggio
- Avvolgitubo metallico con 25 metri di tubo
- Lancia polverizzatrice a pressione




Dotazione standard:

	600 L	800 L
Telaio	Acciaio Rinforzato	Acciaio Rinforzato
Verniciatura	Anticorrosione	Anticorrosione
Cisterna Principale	Polietilene	Polietilene
Cisterna Lavamani	STD	STD
Pompa (alta pressione)	APS-41	APS-41
Motore	Lombardini LDW 23 / 27 hp	Lombardini LDW 23 / 27 hp
Capacità serbatoio motore	22 lt.	22 lt.
Avviamento elettrico	STD	STD
Rotazione orizzontale 250°	STD	STD
Orientamento robotizzato del terminale	STD	STD
Tastierino di comando a distanza	STD	STD
Avvolgitubo metallico con 25 metri di tubo	STD	STD
Lancia polverizzatrice a pressione	STD	STD

Dimensioni e pesi:

	600 L	800 L
Lunghezza (mm)	2000	2000
Larghezza (mm)	1450	1475
Altezza (mm)	1250	1250
Peso (kg)	550	575

Equipaggiamento opzionale:

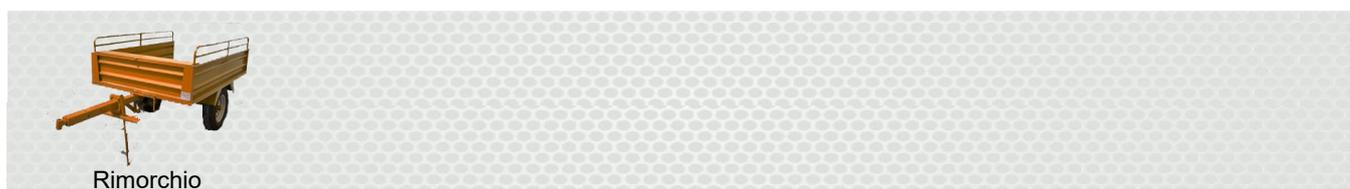

Rimorchio

CANNONE TYPHOON



Caratteristiche tecniche:

- Ideale per serre, colture basse e alberi,
- Comando manuale con rubinetti e manometro
- Pompa a membrana o pistoni (P)*
- Turbina a centrifuga doppia da 500 mm
- Moltiplicatore 2 velocità con folle
- Inclinazione idraulica cannone
- Uscita curva, flessibile o diritta (a seconda della versione),
- Rotazione orizzontale 180° (uscita curva inox. e flessibile),
- Collettore inferiore uscita cannone con 3 ugelli
- Larghezza di spandimento 25/30 mt. (orizzontale/verticale),
- Cardano rinforzato
- Tubo di riempimento da 5 metri

	400 L	600 L	800 L	1000 L	1200 L
Telaio	Acciaio Rinforzato				
Verniciatura	Anticorrosione	Anticorrosione	Anticorrosione	Anticorrosione	Anticorrosione
Cisterna Principale	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene
Cisterna Lavamani	STD	STD	STD	STD	STD
Pompa	Membrana/pistone	Membrana/pistone	Membrana/pistone	Membrana/pistone	Membrana/pistone

Equipaggiamento opzionale:



Mixer da 35 lt.



Comando elettrico in cabina a 2 vie

CANNONE PLUS SPRAYER



Dotazione standard:

	1000 L	1500 L	2000 L	3000 L
Telaio	Acciaio Rinforzato	Acciaio Rinforzato	Acciaio Rinforzato	Acciaio Rinforzato
Verniciatura	Anticorrosione	Anticorrosione	Anticorrosione	Anticorrosione
Cisterna Principale	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene
Cisterna Lavamani	STD	STD	STD	STD
Comando manuale rubinetti e manometro	STD	STD	STD	STD
Pompa	Membrana/pistone	Membrana/pistone	Membrana/pistone	Membrana/pistone
Turbina centrifuga da 480 mm	STD	STD	STD	STD
Moltiplicatore a 2 velocità con folle	STD	STD	STD	STD
Cardano rinforzato	STD	STD	STD	STD
Sollevamento idraulico	STD	STD	STD	STD
Tubo di riempimento da 5 metri	STD	STD	STD	STD

Equipaggiamento opzionale:



Cardano omocinetico da 1200 mm



BATTINIAGRI
INNOVATION IS AN ATTITUDE

IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

WWW.BATTINIAGRI.COM