


-David INDUSTRIAS-DAVID

LOCALIZZATORE DI CONCIMI ORGANICI E MINERALI







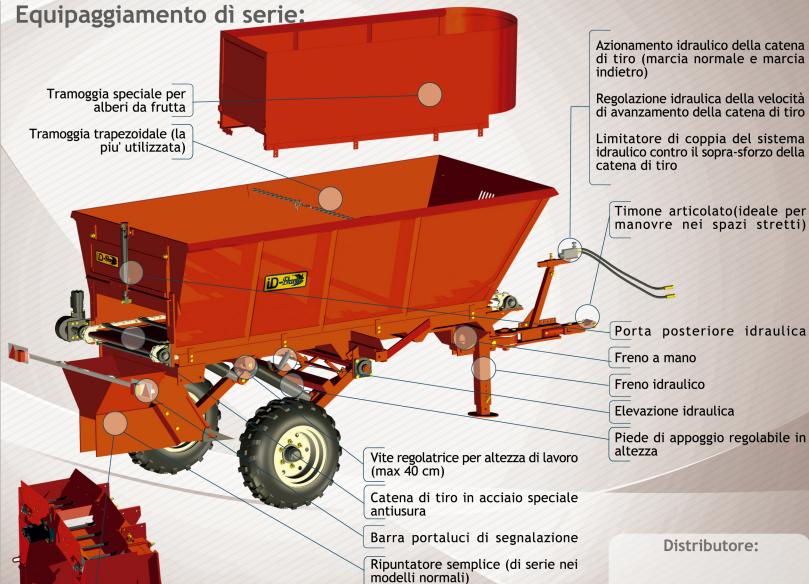



INDUSTRIAS-DAVID

SPANDILETAMEDI CONCIMI ORGANICI E MINERALI

Ripuntatore doppio estensibile idraulico (di serie nei modelli

speciali)

Distributore:





INDUSTRIAS DAVID S.L.U.

P.I. Urbayecla II, C/ Médico Miguel Lucas, s/n - Apdo 6 - 30510 YECLA (Murcia) SPAIN

Telfs: (34) 968 718 119 - (34) 968 790 682 - (34) 616 949 784 Fax: (34) 968 795 851

info@industriasdavid.com





IModelli:

I modelli di localizzatore di concimi organici e minerali								Tramoggia			Altezza	Lunghozza	Di-	Altezza	
i modelli di localizzatore di concilii organici e minerali									Alto	Lungo	Larghezza	máx.	Lunghezza Totale	Ripuntature	max assale
	Tipo	Modelli	Capacita (m3)	Carico (kg)	Peso (kg)	Pneumatici	trattore c.v.	A (m)	B (m)	(m)	D (m)	E (m)	F (m)	G (m)	H (m)
	c	DE-45 25-LHF	2,5	2.500	1.200	7-50-16/14PR	40	1,45	0,96	2,65	1,4-1,6	2,20	3,78	0,20	0,40
٦ '۲		DE-65 35-LHF	3,5	3.500	1.500	8.25-15-18PR	65	1,65	0,96	3,15	1,67	2,20	4,30	0,20	0,40
	H 6	DE-65 40-LHF	4	4.000	1.590	11.5/80-15.3-16PR	70	1,65	0,96	3,65	1,70	2,15	4,81	0,20	0,43
Normal		DE-80 50-LHF	5	5.000	1.800	11.5/80-15.3-16PR	80	1,85	0,96	3,65	2,00	2,15	4,83	0,25	0,43
ž	A E	DE-90 60-LHF	6	6.000	2.050	13.0/65-18-16PR	90	1,85	1,20	3,77	2,03	2,40	4,83	0,25	0,40
;		DE-100 80-LHF	8	8.000	2.300	13.0/65-18-16PR	100	1,95	1,20	4,27	2,03	2,60	5,32	0,25	0,40
	D	DE-110 100-LHF	10	10.000	2.450	385/65R22.5-18PR	110	1,95	1,20	4,77	2,15	2,60	5,85	0,25	0,53
	c	DE-150 130-LHF	13	13.000	3.500	18R-22.5-20L	150	2,13	1,50	5,92	2,25	2,90	6,85	0,25	0,56
		DEA-75 40-LHF-DS	4	4.000	2.550	11.5/80-15.3-16PR	75	1,65	0,96	3,65	2,00	2,70	5,25		0,76
월	н	DEA-90 50-LHF-DS	5	5.000	2.900	13.0/65-18-16PR	90	1,85	0,96	3,65	2,20	2,85	5,25		0,76
anci —	F_A	DEA-90 60-LHF-DS	6	6.000	3.150	13.0/65-18-16PR	95	1,85	1,20	3,77	2,20	3,15	5,37		0,76
ZZ	B	DEA-100 80-LHF-DS	8	8.000	3.400	385/65R22.5-18PR	100	1,95	1,20	4,27	2,35	3,20	5,75		0,80
		DEA-125 100-LHF-DS	10	10.000	3.550	385/65R22.5-18PR	125	1,95	1,20	4,77	2,35	3,20	6,25		0,82
		DEA-150 130-LHF-DS	13	13.000	4.500	18R-22.5-20L	150	2,13	1,50	5,92	2,40	3,50	7,59		0,87
Zancudo	C H	DE-150 130-LHF DEA-75 40-LHF-DS DEA-90 50-LHF-DS DEA-90 60-LHF-DS DEA-100 80-LHF-DS DEA-125 100-LHF-DS	13 4 5 6 8 10	13.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000	3.500 2.550 2.900 3.150 3.400 3.550	18R-22.5-20L 11.5/80-15.3-16PR 13.0/65-18-16PR 13.0/65-18-16PR 385/65R22.5-18PR 385/65R22.5-18PR	150 75 90 95 100 125	2,13 1,65 1,85 1,85 1,95 1,95	1,50 0,96 0,96 1,20 1,20 1,20	5,92 3,65 3,65 3,77 4,27 4,77	2,25 2,00 2,20 2,20 2,35 2,35	2,90 2,70 2,85 3,15 3,20 3,20	6,85 5,25 5,25 5,37 5,75 6,25	,	0,5 0,7 0,7 0,7 0,8

I modelli di d	nandilotamo	ranici	Tramoggia		Lunghezza	Altezza	Lunghezza	Altezza					
i illodetti di s	spandiletame	garrici	Largo Al	Alto	Lungo		máx.	Totale	max assale				
Tipo	Modelli	Capacita (m3)	Carico (kg)	Peso (kg)	Pneumatici	trattore c.v.	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	F (m)	H (m)
Esparcidor ——— c	DES-25 25-LHF	2,5	2.500	1.000	7-50-16/14PR	25	1,45	0,96	2,65	1,4-1,6	1,78	4,20	0,35
-	DES-45 35-LHF	3,5	3.500	1.350	10.0/75-15.3-12PR	50	1,65	0,96	3,15	1,75	1,82	4,70	0,35
	DES-55 40-LHF	4	4.000	1.500	11.5/80-15.3-16PR	55	1.65	0,96	3,65	1,80	1,79	5,33	0,36
F	DES-65 50-LHF	5	5.000	1.800	11.5/80-15.3-16PR	65	1,85	0,96	3,65	1,90	1,84	5,33	0,36
──	DES-75 60-LHF	6	6.000	2.100	13.0/65-18-16PR	75	1,85	1,20	3,77	1,93	2,14	5,33	0,40
B	DES-85 80-LHF	8	8.000	2.400	385/65R22.5-18PR	85	1,95	1,20	4,27	2,05	2,22	6,00	0,47
H	DES-100 100-LHF	10	10.000	2.550	385/65R22.5-18PR	100	1,95	1,20	4,77	2,10	2,22	6,65	0,47
	DES-130 130-LHF	13	13.000	3.650	550/60-22.5-16PR	130	2,13	1,50	5,92	2,40	2,45	7,65	0,55

Opzioni e accessori disponibili per: Localizzatore ▲ e spandiletame ■



Disco spargitore (orientabile a destra e sinistra)



Kit per concime minerale

(converte il localizzatore di sterco)



Rampa di caduta libera (disponibile in varie misure)



Aggancio rapido integrale (per macchine con comando elettrico in cabina)



Assale doppio ■ (per macchine da 8 m3)



Porta posteriore maggiorata

(per macchine da 8 m3)



Doppio ripuntatore ▲
(fisso o misto(localizza solo a
dx o sx)di 1,2 m di larghezza
o estensibile fino a 1,6 m)



Kit catene esterne rinforzate

(per macchine da 8 m3)



Doppio ripuntatore ▲ estensibile idraulicamente (estensibile fino a 2,30 m.di serie nel localizzatore alto)



Camera + schermo a colori da 8 " • • (per visione posteriore dala cabina)



Doppio ripuntatore con cinta di scarico laterale (disponibile in varie misure)



Dosatore automatico
"davitronic DEP" ▲ ■
(disponibile con sistema GPS)



Cinta di scarico laterale

(localizzazione superficiale)



Cilindro di sospensione oleopneumatica ▲ ■ (comfort di guida)

Tipi di comando



Diretto alle uscite del trattore



Distributore idraulico



Comandi elettici in cabina











